

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ГРИЛЬЯТО 33 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-04-040-0070-20Д LE-CBO-04-040-0071-20Т
---------	--

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	2900 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	2700 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-04-040-0074-20Д LE-CBO-04-040-0075-20Т
---------	--

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	2700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	2500 лм

Мощность, Вт

	33 Вт
--	-------

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	серый
Цвет внешней рамки	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация


Количество светодиодов, шт	64 шт
Мощность, Вт	33 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1211x211x86 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1220x215x110 мм
Вес, кг	2,7 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К

Опции

Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Крепеж для установки светильников в потолок из гипсокартона	LE-0629
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

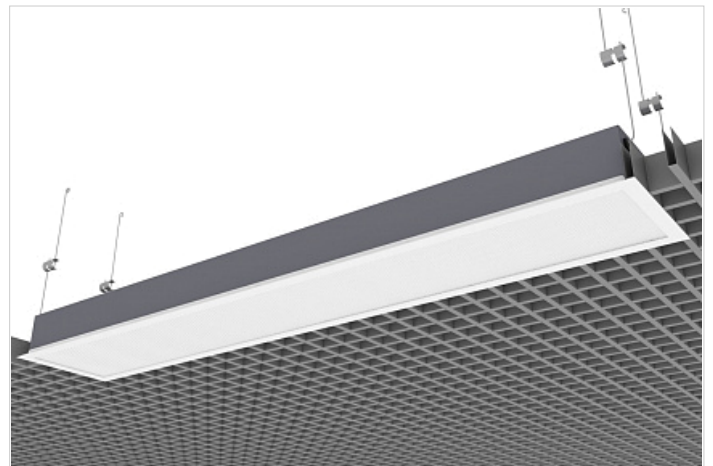

ГРИЛЬЯТО 33 Вт

Общая информация

Серия потолочных светодиодных светильников Грильято специально разработана для монтажа в потолки типа ГРИЛЬЯТО (50x50 мм, 100x100 мм, 200x200 мм).

Продуманная конструкция корпуса позволяет производить монтаж в стандартные ячейки потолков ГРИЛЬЯТО.

Удобная система фиксации светильника.

Качественные материалы потолочных светодиодных светильников гарантируют их высокую надежность.

Так же светильники серии ГРИЛЬЯТО могут устанавливаться в подвесной потолок из гипсокартона, при помощи дополнительного крепежа арт.:

LE-0629 (крепеж отдельно не поставляется).


Цвет корпуса: белый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Мягкий свет за счет увеличения высоты корпуса;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Простой монтаж;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

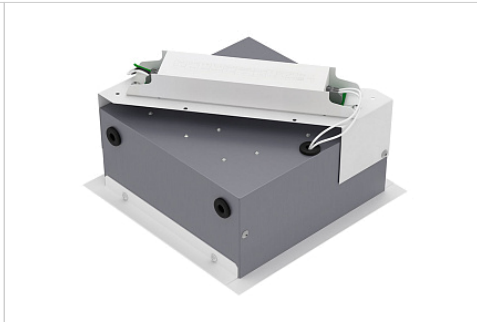

ГРИЛЬЯТО 30 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-04-033-0054-20Д LE-CBO-04-033-0055-20Т
---------	--

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	1900 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	1700 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-04-033-0060-20Д LE-CBO-04-033-0061-20Т
---------	--

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	1700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	1500 лм

Мощность, Вт

Стандартная модификация светильника	30 Вт
-------------------------------------	-------

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	серый
Цвет внешней рамки	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация


Количество светодиодов, шт	24 шт
Мощность, Вт	30 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	211x211x127 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	215x215x125 мм
Вес, кг	1,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К

Опции

Крепеж для установки светильников в потолок из гипсокартона	LE-0629
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

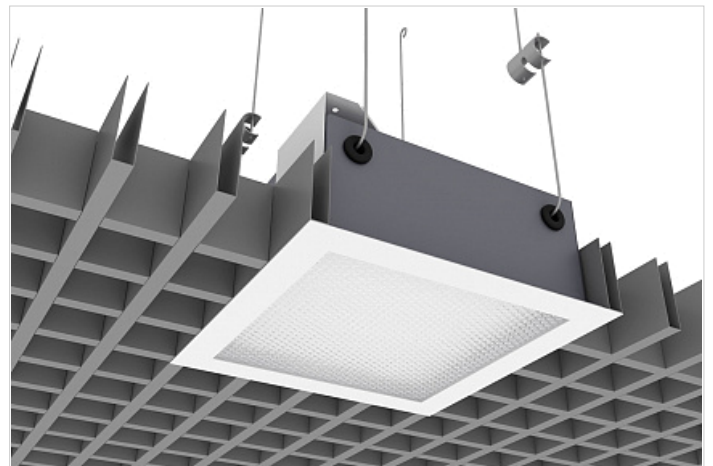

ГРИЛЬЯТО 30 Вт

Общая информация

Серия потолочных светодиодных светильников Грильято специально разработана для монтажа в потолки типа ГРИЛЬЯТО (50x50 мм, 100x100 мм, 200x200 мм).

Продуманная конструкция корпуса позволяет производить монтаж в стандартные ячейки потолков ГРИЛЬЯТО.

Удобная система фиксации светильника.

Качественные материалы потолочных светодиодных светильников гарантируют их высокую надежность.

Так же светильники серии ГРИЛЬЯТО могут устанавливаться в подвесной потолок из гипсокартона, при помощи дополнительного крепежа арт.:

LE-0629 (крепеж отдельно не поставляется).


Цвет внешней рамки: белый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Мягкий свет за счет увеличения высоты корпуса;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

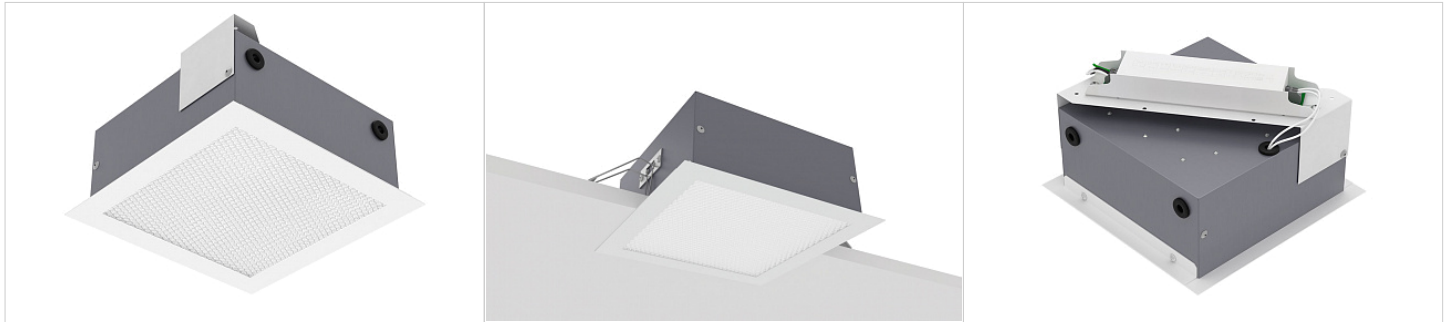

ГРИЛЬЯТО 25 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-04-030-0062-20Д LE-CBO-04-030-0063-20Т
---------	--

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	2000 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	2000 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-04-030-0066-20Д LE-CBO-04-030-0067-20Т
---------	--

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	1900 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	1800 лм

Мощность, Вт

Стандартная модификация светильника	25 Вт
-------------------------------------	-------

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	серый
Цвет внешней рамки	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация

Мощность, Вт	25 Вт
Количество светодиодов, шт	48 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	611x211x86 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	615x215x115 мм
Вес, кг	1,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К

Опции

Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Крепеж для установки светильников в потолок из гипсокартона	LE-0629
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



ГРИЛЬЯТО 25 Вт

Общая информация

Серия потолочных светодиодных светильников Грильято специально разработана для монтажа в потолки типа ГРИЛЬЯТО (50x50 мм, 100x100 мм, 200x200 мм).

Продуманная конструкция корпуса позволяет производить монтаж в стандартные ячейки потолков ГРИЛЬЯТО.

Удобная система фиксации светильника.

Качественные материалы потолочных светодиодных светильников гарантируют их высокую надежность.

Так же светильники серии ГРИЛЬЯТО могут устанавливаться в подвесной потолок из гипсокартона, при помощи дополнительного крепежа арт.: **LE-0629**.


Цвет корпуса белый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Мягкий свет за счет увеличения высоты корпуса;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Простой монтаж;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

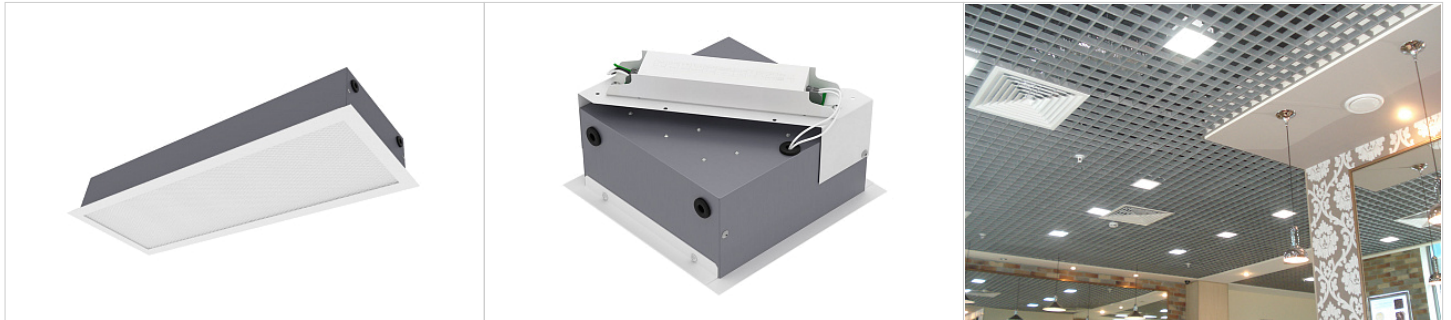

ГРИЛЬЯТО ЭКОНОМ 60 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-04-060-2234-20Д LE-CBO-04-060-2235-20Т
---------	--

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	3800 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	3400 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-04-060-2236-20Д LE-CBO-04-060-2237-20Т
---------	--

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	3400 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	3000 лм

Мощность, Вт

Мощность	60 Вт
----------	-------

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	серый
Цвет внешней рамки	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация

Мощность, Вт	60 Вт
Количество светодиодов, шт	24 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	211x211x123,5 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	215x215x125 мм
Вес, кг	2,2 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К

Опции

Крепеж для установки светильников в потолок из гипсокартона	Артикул LE-0629
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894



ГРИЛЬЯТО ЭКОНОМ 60 Вт

Общая информация

Бюджетное решение на базе серии светильников ГРИЛЬЯТО, два светильника подключаются к одному источнику питания.

Светильники разработаны для монтажа в потолки типа ГРИЛЬЯТО (50x50 мм, 100x100 мм, 200x200 мм).

Продуманная конструкция корпуса позволяет производить монтаж в стандартные ячейки потолков ГРИЛЬЯТО.

Удобная система фиксации светильников. Качественные материалы, высокая надежность.

Внешняя рамка светильника может быть окрашена в любой цвет по шкале RAL.

Светильники ГРИЛЬЯТО могут устанавливаться в потолки из гипсокартона при помощи опционального пружинного крепежа, арт. LE-0629.

Стандартная комплектация: Рассеиватель текстурированный, внешняя рамка белого цвета, цветовая температура - Д.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Бюджетное решение;
- Мягкий свет, за счет увеличения высоты корпуса;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Простой монтаж.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	