

ОФИС РОКФОН

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОФИС РОКФОН 68 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-068- 1408 -40X
	LE-CBO-03-068- 1409 -40Д
	LE-CBO-03-068- 1410 -40Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	7100 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	6900 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	6600 лм

Мощность, Вт	68 Вт
---------------------	-------

Стандартная модификация

Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	опаловый
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д

Общая информация


Мощность, Вт	68 Вт
Количество светодиодов, шт	112 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1200х600х110 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1210х605х89 мм
Вес нетто, кг	7 кг
Вес брутто, кг	7,8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пulsации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Блок аварийного питания	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894

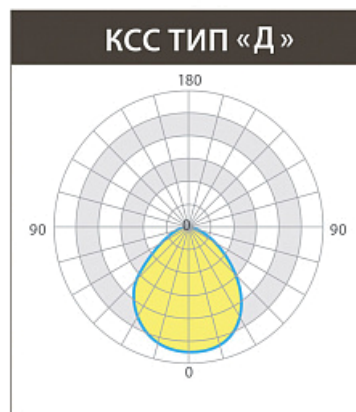

ОФИС РОКФОН 68 Вт

Общая информация

Серия светодиодных светильников разработанная для встраиваемого монтажа в потолки ROCKFON с кромкой X.

Светильники обладают мягким комфортным светом за счет увеличенной высоты корпуса.

Светильники оснащены всем необходимым крепежом для установки в потолок.

Светильники изготавливаются в металлических корпусах окрашенных порошковой краской.

Светодиодные светильники ОФИС ROCKFON являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО 4х36Вт.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Специально разработаны для потолков ROCKFON X;
- Мягкий комфортный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Пульсации светового потока, менее 1%;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Простой монтаж;
- Рассеиватель: опаловый.

ОФИС РОКФОН 34 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-034- 1414 -40X
	LE-CBO-03-034- 1415 -40Д
	LE-CBO-03-034- 1416 -40Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	3400 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3300 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3100 лм

Мощность, Вт

34 Вт

Стандартная модификация

Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	опаловый
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д

Общая информация


Мощность, Вт	34 Вт
Количество светодиодов, шт	56 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1200х300х110 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1210х305х89 мм
Вес нетто, кг	3,5 кг
Вес брутто, кг	4,01 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пulsации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Блок аварийного питания	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894

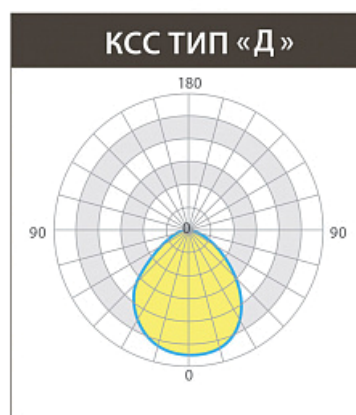

ОФИС РОКФОН 34 Вт

Общая информация

Серия светодиодных светильников разработанная для встраиваемого монтажа в потолки ROCKFON с кромкой X.

Светильники обладают мягким комфортным светом за счет увеличенной высоты корпуса.

Светильники оснащены всем необходимым крепежом для установки в потолок.

Светильники изготавливаются в металлических корпусах окрашенных порошковой краской.

Светодиодные светильники ОФИС ROCKFON являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО 2х36Вт.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Специально разработаны для потолков ROCKFON X;
- Мягкий комфортный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Пульсации светового потока, менее 1%;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Простой монтаж;
- Рассеиватель: опаловый.

ОФИС РОКФОН 33 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-033- 1417 -40X
	LE-CBO-03-033- 1418 -40Д
	LE-CBO-03-033- 1419 -40Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	2700 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	2600 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	2500 лм

Мощность, Вт

33 Вт

Стандартная модификация

Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	опаловый
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д

Общая информация


Мощность, Вт	33 Вт
Количество светодиодов, шт	28 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1230x102x93 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1315x155x110 мм
Вес нетто, кг	1,9 кг
Вес нетто, кг	2,2 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пulsации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Блок аварийного питания	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894

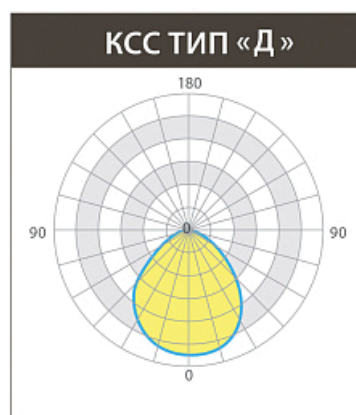

ОФИС РОКФОН 33 Вт

Общая информация

Серия светодиодных светильников разработанная для встраиваемого монтажа в потолки ROCKFON с кромкой X.

Светильники обладают мягким комфортным светом за счет увеличенной высоты корпуса.


Светильники оснащены всем необходимым крепежом для установки в потолок.

Светильники изготавливаются в металлических корпусах окрашенных порошковой краской.

Светодиодные светильники ОФИС ROCKFON являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО 2х36Вт.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Специально разработаны для потолков ROCKFON X;
- Мягкий комфортный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Пульсации светового потока, менее 1%;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Простой монтаж;
- Рассеиватель: опаловый.

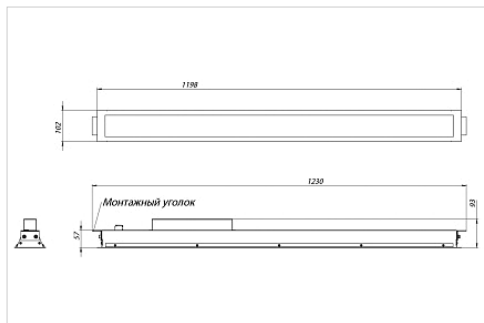

ОФИС РОКФОН 33 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-033- 1420 -40X LE-CBO-03-033- 1421 -40Д LE-CBO-03-033- 1422 -40Т
---------	---

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	3500 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3300 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3100 лм

Мощность, Вт	33 Вт
---------------------	-------

Стандартная модификация

Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	опаловый
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д

Общая информация

Мощность, Вт	33 Вт
Количество светодиодов, шт	56 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	600х600х78 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	620х645х85 мм
Вес нетто, кг	3,5 кг
Вес брутто, кг	4,01 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пulsации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Блок аварийного питания	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
3D опаловый рассеиватель 600х600 мм	LE-1761



ОФИС РОКФОН 33 Вт

Общая информация

Серия светодиодных светильников разработанная для встраиваемого монтажа в потолки ROCKFON с кромкой X.

Светильники обладают мягким комфортным светом за счет увеличенной высоты корпуса.


Светильники оснащены всем необходимым крепежом для установки в потолок.

Светильники изготавливаются в металлических корпусах окрашенных порошковой краской.

Светодиодные светильники ОФИС ROCKFON являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Специально разработаны для потолков ROCKFON X;
- Мягкий комфортный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Пульсации светового потока, менее 1%;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Простой монтаж;
- Рассеиватель: опаловый.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93