ПРОЖЕКТОР RGBW

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70
Киргизия (996)312-96-26-47
Казахстан (7172)727-132

dff@nt-rt.ru || https://ledeffect.nt-rt.ru/

Прожектор RGBW 150 Вт

Артикул	
Модификация с КСС - К13˚	
Артикул	LE-СБУ-48-150-**3160**-67RGBW
Модификация с КСС - Г55+12˚	
Артикул	LE-СБУ-48-150-**3161**-67RGBW
Модификация с КСС - Г50˚	
Артикул	LE-СБУ-48-150-**3162**-67RGBW
Модификация с КСС - К30˚	
Артикул	LE-СБУ-48-150-**3163**-67RGBW
Световой поток, лм	15000 лм
Мощность, Вт	150 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006

Общая информация	
Мощность, Вт	150 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	440x114x522 мм
Вес нетто, кг	6,3 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-40 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Опции	
Светодиоды красного свечения	**LE-1648**
Светодиоды зелёного свечения	**LE-1649**
Светодиоды синего свечения	**LE-1650**
Светодиоды янтарного свечения	**LE-3054**
Кабельный переходник для подключения светильника/ов к пульту DMX	**LE-2457**
Тройник для подключения светильников «ПРОЖЕКТОР» к кабелю DMX	**LE-4780**
Цвет корпуса по шкале RAL	**LE-0894**

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Прожектор RGBW 150 Вт

Общая информация

Светильники применяются для цветодинамической акцентной либо заливающей подсветки зданий и объектов.

Светильники оснащаются управляемыми источниками питания по протоколу DMX-512. Подключение кабеля DMX осуществляется посредствомгерметичной распаячной коробки. Для создания оптимальной световой средысветильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичнойоптики. Для удобства нацеливания светильников на выбранный объектпредусмотрена регулировка угла наклона в широком диапазоне.

Корпуса светильников изготавливаются из металла окрашиваются порошковой краской, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Предусмотрены модификации с монохроматическим свечением (опция) – красного, синего, зеленого цвета.

Светильники для архитектурного освещения фасадов зданий предназначены для настенного монтажа.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP67.

Стандартная модификация: цвет корпуса серый, вторичная оптика КСС – К9˚.

Преимущества

- Управление по протоколу DMX-512;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Широкий диапазон регулировок;
- Степень защиты IP 67;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.



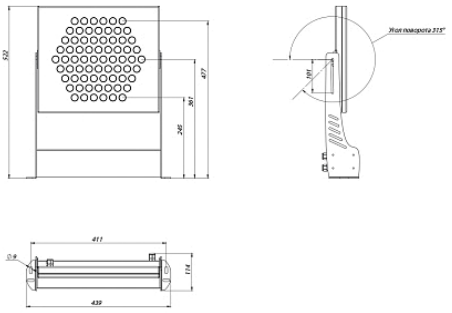

Прожектор RGBW 100 Вт

Артикул	
Модификация с КСС - К13˚	
Артикул	LE-СБУ-48-100-**3156**-67RGBW
Модификация с КСС - Г55+12˚	
Артикул	LE-СБУ-48-100-**3157**-67RGBW
Модификация с КСС - Г50˚	
Артикул	LE-СБУ-48-100-**3158**-67RGBW
Модификация с КСС - К30˚	
Артикул	LE-СБУ-48-100-**3159**-67RGBW
Световой поток, лм	10000 лм
Мощность, Вт	100 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006

Общая информация	
Мощность, Вт	100 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	400x114x462 мм
Вес нетто, кг	5,8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-40 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Опции	
Светодиоды красного свечения	**LE-1648**
Светодиоды зелёного свечения	**LE-1649**
Светодиоды синего свечения	**LE-1650**
Светодиоды янтарного свечения	**LE-3054**
Кабельный переходник для подключения светильника/ов к пульту DMX	**LE-2457**
Тройник для подключения светильников «ПРОЖЕКТОР» к кабелю DMX	**LE-4780**
Цвет корпуса по шкале RAL	**LE-0894**

Прожектор RGBW 100 Вт

Общая информация

Светильники применяются для цветодинамической акцентной либо заливающей подсветки зданий и объектов.

Светильники оснащаются управляемыми источниками питания по протоколу DMX-512. Подключение кабеля DMX осуществляется посредствомгерметичной распаячной коробки. Для создания оптимальной световой средысветильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичнойоптики. Для удобства нацеливания светильников на выбранный объектпредусмотрена регулировка угла наклона в широком диапазоне.

Корпуса светильников изготавливаются из металла окрашиваются порошковой краской, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Предусмотрены модификации с монохроматическим свечением (опция) – красного, синего, зеленого цвета.

Светильники предназначены для настенного монтажа.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP67.

Стандартная модификация: цвет корпуса серый, вторичная оптика КСС – К9˚.

Преимущества

- Управление по протоколу DMX-512;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Широкий диапазон регулировок;
- Степень защиты IP 67;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

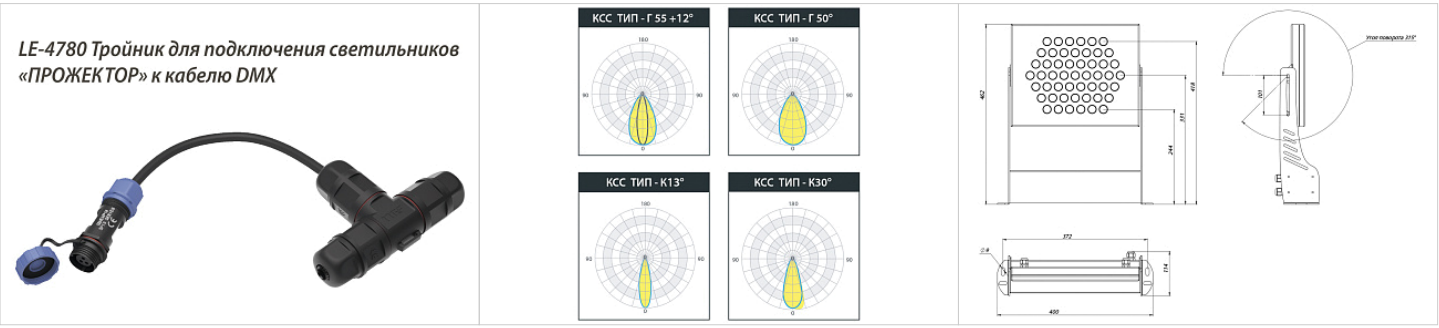

Прожектор RGBW 70 Вт

Артикул	
Модификация с КСС - К13˚	
Артикул	LE-СБУ-48-070-**2311**-67RGBW
Модификация с КСС - Г55+12˚	
Артикул	LE-СБУ-48-070-**2313**-67RGBW
Модификация с КСС - Г50˚	
Артикул	LE-СБУ-48-070-**2315**-67RGBW
Модификация с КСС - К30˚	
Артикул	LE-СБУ-48-070-**2317**-67RGBW
Световой поток, лм	7000 лм
Мощность, Вт	70 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006

Общая информация	
Мощность, Вт	70 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	346x114x413 мм
Вес нетто, кг	4,9 кг
Количество светодиодов, шт	34 шт
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-40 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Опции	
Светодиоды красного свечения	**LE-1648**
Светодиоды зелёного свечения	**LE-1649**
Светодиоды синего свечения	**LE-1650**
Светодиоды янтарного свечения	**LE-3054**
Кабельный переходник для подключения светильника/ов к пульту DMX	**LE-2457**
Тройник для подключения светильников «ПРОЖЕКТОР» к кабелю DMX	**LE-4780**
Цвет корпуса по шкале RAL	**LE-0894**

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Прожектор RGBW 70 Вт

Общая информация

Светильники применяются для цветодинамической акцентной либо заливающей подсветки зданий и объектов.

Светильники оснащаются управляемыми источниками питания по протоколу DMX-512. Подключение кабеля DMX осуществляется посредствомгерметичной распаячной коробки. Для создания оптимальной световой средысветильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичнойоптики. Для удобства нацеливания светильников на выбранный объектпредусмотрена регулировка угла наклона в широком диапазоне.

Корпуса светильников изготавливаются из металла окрашиваются порошковой краской, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Предусмотрены модификации с монохроматическим свечением (опция) – красного, синего, зеленого цвета.

Светильники предназначены для настенного монтажа.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP67.

Стандартная модификация: цвет корпуса серый, вторичная оптика КСС – К9˚.

Преимущества

- Управление по протоколу DMX-512;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Широкий диапазон регулировок;
- Степень защиты IP 67;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.



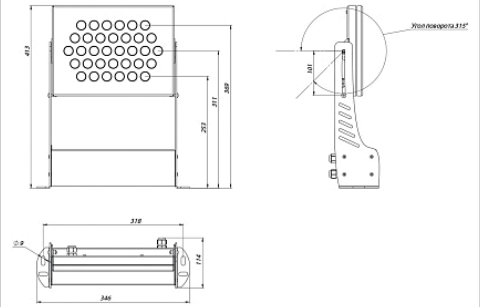

Прожектор RGBW 50 Вт

Артикул	
Модификация с КСС - К13˚	
Артикул	LE-СБУ-48-050-**3114**-67RGBW
Модификация с КСС - Г55+12˚	
Артикул	LE-СБУ-48-050-**3115**-67RGBW
Модификация с КСС - Г50˚	
Артикул	LE-СБУ-48-050-**3116**-67RGBW
Модификация с КСС - К30˚	
Артикул	LE-СБУ-48-050-**3117**-67RGBW
Световой поток, лм	5000 лм
Мощность, Вт	50 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006

Общая информация	
Мощность, Вт	50 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	288x124x413 мм
Вес нетто, кг	4,3 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-40 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Опции	
Светодиоды красного свечения	**LE-1648**
Светодиоды зелёного свечения	**LE-1649**
Светодиоды синего свечения	**LE-1650**
Светодиоды янтарного свечения	**LE-3054**
Кабельный переходник для подключения светильника/ов к пульту DMX	**LE-2457**
Тройник для подключения светильников «ПРОЖЕКТОР» к кабелю DMX	**LE-4780**
Цвет корпуса по шкале RAL	**LE-0894**

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Прожектор RGBW 50 Вт

Общая информация

Светильники применяются для цветодинамической акцентной либо заливающей подсветки зданий и объектов.

Светильники оснащаются управляемыми источниками питания по протоколу DMX-512. Подключение кабеля DMX осуществляется посредствомгерметичной распаячной коробки. Для создания оптимальной световой средысветильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичнойоптики. Для удобства нацеливания светильников на выбранный объектпредусмотрена регулировка угла наклона в широком диапазоне.

Корпуса светильников изготавливаются из металла окрашиваются порошковой краской, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Предусмотрены модификации с монохроматическим свечением (опция) – красного, синего, зеленого цвета.

Светильники предназначены для настенного монтажа.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP67.

Стандартная модификация: цвет корпуса серый, вторичная оптика КСС – К9˚.

Преимущества

- Управление по протоколу DMX-512;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Широкий диапазон регулировок;
- Степень защиты IP 67;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

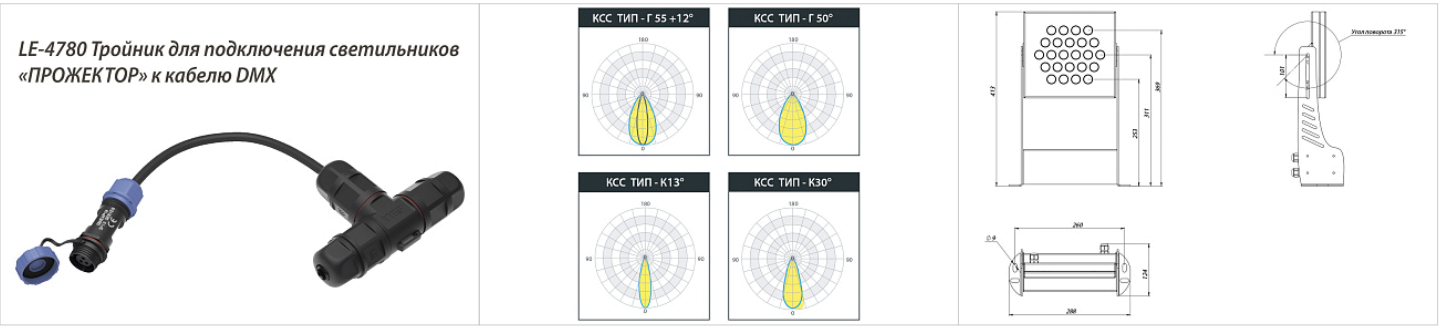

Прожектор RGBW 25 Вт

Артикул	
Модификация с КСС - К13°	
Артикул	LE-СБУ-48-025-**3110**-67RGBW
Модификация с КСС - Г55+12°	
Артикул	LE-СБУ-48-025-**3111**-67RGBW
Модификация с КСС - Г50°	
Артикул	LE-СБУ-48-025-**3112**-67RGBW
Модификация с КСС - К30°	
Артикул	LE-СБУ-48-025-**3113**-67RGBW
Световой поток, лм	2500 лм
Мощность, Вт	25 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006

Общая информация	
Мощность, Вт	25 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	288x124x382 мм
Вес нетто, кг	3,8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С°	-40 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Опции	
Светодиоды красного свечения	**LE-1648**
Светодиоды зелёного свечения	**LE-1649**
Светодиоды синего свечения	**LE-1650**
Светодиоды янтарного свечения	**LE-3054**
Кабельный переходник для подключения светильника/ов к пульту DMX	**LE-2457**
Тройник для подключения светильников «ПРОЖЕКТОР» к кабелю DMX	**LE-4780**
Цвет корпуса по шкале RAL	**LE-0894**

Прожектор RGBW 25 Вт

Общая информация

Светильники применяются для цветодинамической акцентной либо заливающей подсветки зданий и объектов.

Светильники оснащаются управляемыми источниками питания по протоколу DMX-512. Подключение кабеля DMX осуществляется посредствомгерметичной распаячной коробки. Для создания оптимальной световой средысветильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичнойоптики. Для удобства нацеливания светильников на выбранный объектпредусмотрена регулировка угла наклона в широком диапазоне.

Корпуса светильников изготавливаются из металла окрашиваются порошковой краской, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Предусмотрены модификации с монохроматическим свечением (опция) – красного, синего, зеленого цвета.

Светильники предназначены для настенного монтажа.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP67.

Стандартная модификация: цвет корпуса серый, вторичная оптика КСС – К9˚.

Преимущества

- Управление по протоколу DMX-512;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Широкий диапазон регулировок;
- Степень защиты IP 67;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

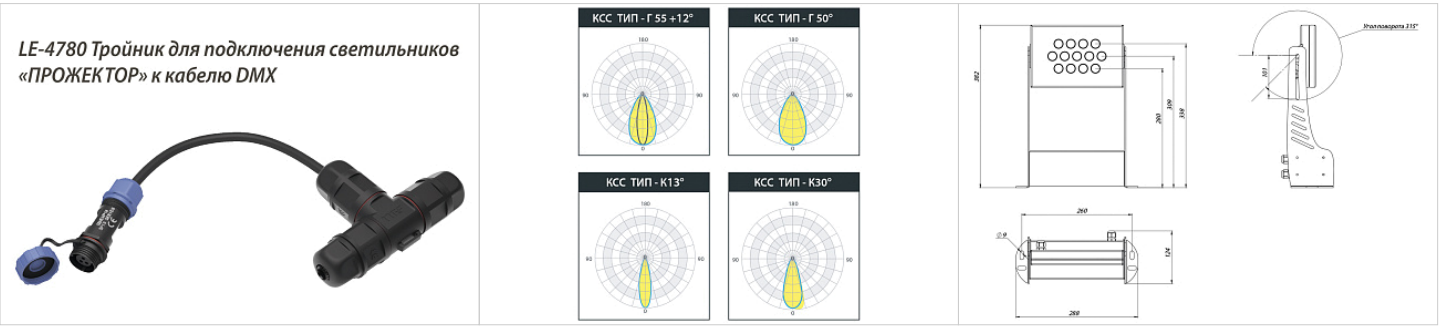

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70
Киргизия (996)312-96-26-47
Казахстан (7172)727-132

dff@nt-rt.ru || https://ledeffect.nt-rt.ru/