

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

РИТЕЙЛ ОПТИК 55 Вт

Модификация с оптикой КСС тип «К» 26°	
Артикул	LE-CCO-14-055- 0728 -20Д LE-CCO-14-055- 0727 -20Т

Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	6500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	5600 лм

Модификация с оптикой КСС тип «Г» 42+19°	
Артикул	LE-CCO-14-055- 0730 -20Д LE-CCO-14-055- 0729 -20Т

Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	7100 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	5900 лм

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-14-055- 0732 -20Д LE-CCO-14-055- 0731 -20Т

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	5300 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	5100 лм

Мощность, Вт	55 Вт
---------------------	-------

Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	55 Вт
Количество светодиодов, шт	48 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1184,5х53,5х95 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1290х65х65 мм
Вес, кг	2,2 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Тёплый белый свет, (Т)	3000К

Опции	
Оptionальный кронштейн с регулировкой угла наклона для накладного монтажа	LE-0821
Комплект тросового подвеса, L = 2 м	LE-1139
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



РИТЕЙЛ ОПТИК 40 Вт

Модификация с оптикой КСС тип «К» 26°	
Артикул	LE-CCO-14-040-0722-20Д LE-CCO-14-040-0733-20Т
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	4700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	4200 лм
Модификация с оптикой КСС тип «Г» 42+19°	
Артикул	LE-CCO-14-040-0724-20Д LE-CCO-14-040-0723-20Т
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	5000 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	4400 лм
Модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-14-040-0726-20Д LE-CCO-14-040-0725-20Т
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	3850 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	3700 лм
Мощность, Вт	40 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	40 Вт
Количество светодиодов, шт	36 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	889х53,5х95 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	995х65х65 мм
Вес, кг	1,7 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Тёплый белый свет, (Т)	3000К

Опции	
Оptionальный кронштейн с регулировкой угла наклона для накладного монтажа	LE-0821
Комплект тросового подвеса, L = 2 м	LE-1139
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



РИТЕЙЛ ОПТИК 25 Вт

Модификация с оптикой КСС тип «К» 26°	
Артикул	LE-CCO-14-028- 0748 -20Д LE-CCO-14-028- 0747 -20Т

Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	2900 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	2500 лм

Модификация с оптикой КСС тип «Г» 42+19°	
Артикул	LE-CCO-14-028- 0750 -20Д LE-CCO-14-028- 0749 -20Т

Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	3100 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	2700 лм

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-14-028- 0752 -20Д LE-CCO-14-028- 0751 -20Т

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	2700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	2500 лм



Мощность, Вт	25 Вт
---------------------	-------

Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	25 Вт
Количество светодиодов, шт	24 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	593,5х53,5х95 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	700х65х65 мм
Вес, кг	1,2 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи, CRI	80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Тёплый белый свет, (Т)	3000К

Опции	
Оptionальный кронштейн с регулировкой угла наклона для накладного монтажа	LE-0821
Комплект тросового подвеса, L = 2 м	LE-1139
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

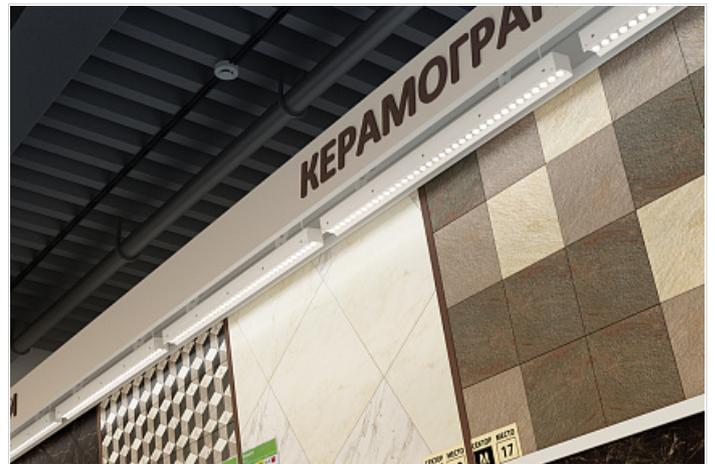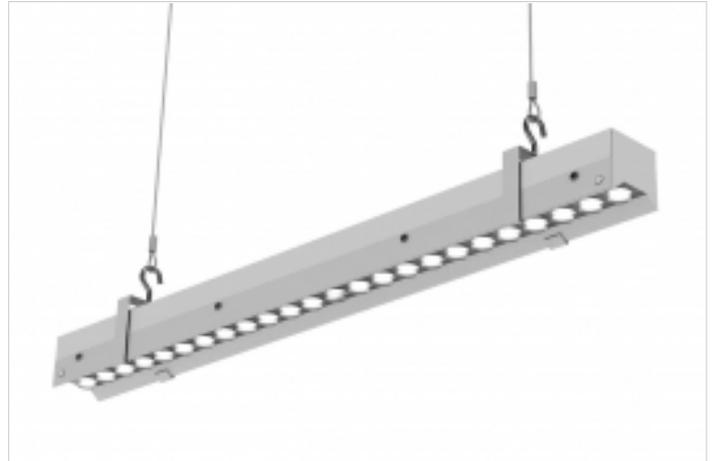

РИТЕЙЛ ОПТИК

Общая информация

Светодиодные линейные светильники «РИТЕЙЛ ОПТИК» разработаны специально для освещения торговых залов гипермаркетов.

Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж, опционально можно устанавливать накладной крепеж с регулировкой угла наклона светильника.

Светильники снабжены вторичной концентрирующей оптикой, которая позволяет создавать необходимую освещенность в проходах и на продуктовых стеллажах.


Корпус белого цвета.

Материал корпуса: сталь.

Вторичная оптика фирмы «LEDIL» (Финляндия).

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Дополнительная оптика фирмы LEDIL;
- Удобная продольная регулировка подвесного крепежа;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

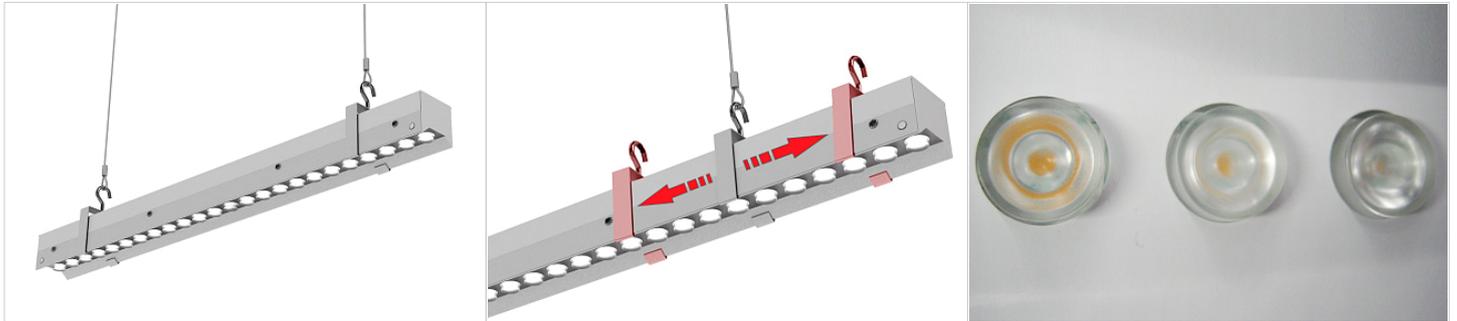

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	