

СТАНДАРТ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СТАНДАРТ 40 Вт

Базовая модификация - с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-02-050- 0478 -40X
	LE-CBO-02-050- 0041 -40Д
	LE-CBO-02-050- 0042 -40Т

Модификация для установки в потолки ГРИЛЬЯТО

Артикул	LE-CBO-02-050- 0479 -40X
	LE-CBO-02-050- 0337 -40Д
	LE-CBO-02-050- 0338 -40Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	4600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4400 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-02-050- 0556 -40X
	LE-CBO-02-050- 0045 -40Д
	LE-CBO-02-050- 0046 -40Т

Модификация для установки в потолки ГРИЛЬЯТО

Артикул	LE-CBO-02-050- 0557 -40X
	LE-CBO-02-050- 0341 -40Д
	LE-CBO-02-050- 0342 -40Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	4300 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4100 лм

Мощность, Вт

	40 Вт
--	-------

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация

Мощность, Вт	40 Вт
Количество светодиодов, шт	70 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	594x594x78 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610x610x75 мм
Вес, кг	2,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок, лет	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Кронштейн для накладного монтажа светильников	LE-0271
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Блок аварийного питания	LE-0274
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894



СТАНДАРТ 40 Вт

Общая информация

Потолочные светодиодные светильники серии «СТАНДАРТ» применяются для установки в подвесные потолки типов «Армстронг» и «Грильято» и накладного монтажа (с помощью дополнительного крепежа).

Корпус светильника выполнен из прочного и легкого пластика, что позволило снизить общий вес светильника до 2,5 кг.

Светильники могут применяться для освещения помещений с высотой потолков до 5 метров или помещений с более высокими требованиями к освещенности.

Данные светильники являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО/ЛПО 4x18 Вт.


Цвет корпуса – белый.

Материал корпуса – сталь, пластик.

Материал рассеивателя – ПММА.

Преимущества

- Легкий полимерный корпус;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Мягкий свет за счет увеличенной высоты корпуса светильника;
- Вес светильника всего 2,5 кг;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Степень защиты IP 40;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Привлекательный дизайн корпуса;
- Светильники «Стандарт» можно использовать как световые короба;
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания.

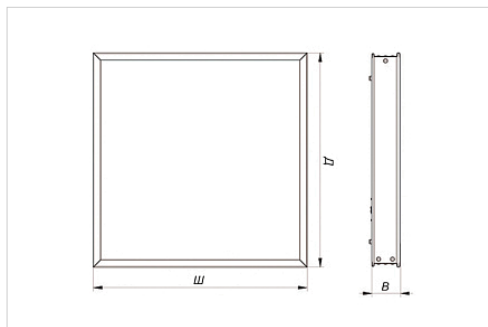

СТАНДАРТ 33 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-02-040- 0476 -40X LE-CBO-02-040- 0033 -40Д LE-CBO-02-040- 0034 -40Т
Модификация для установки в потолки ГРИЛЬЯТО	
Артикул	LE-CBO-02-040- 0477 -40X LE-CBO-02-040- 0329 -40Д LE-CBO-02-040- 0330 -40Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	3500 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3400 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3300 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-02-040- 0523 -40X LE-CBO-02-040- 0037 -40Д LE-CBO-02-040- 0038 -40Т
Модификация для установки в потолки ГРИЛЬЯТО	
Артикул	LE-CBO-02-040- 0555 -40X LE-CBO-02-040- 0333 -40Д LE-CBO-02-040- 0334 -40Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	3400 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3300 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3100 лм
Мощность, Вт	
33 Вт	
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	33 Вт
Количество светодиодов, шт	56 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	594x594x78 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610x610x75 мм
Вес, кг	2,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Кронштейн для накладного монтажа светильников	LE-0271
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Блок аварийного питания	LE-0274
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894



СТАНДАРТ 33 Вт

Общая информация

Потолочные светодиодные светильники серии «СТАНДАРТ» применяются для установки в подвесные потолки типов «Армстронг» и «Грильято», и накладного монтажа (с помощью дополнительного крепежа).

Корпус светильника выполнен из прочного и легкого пластика, что позволило снизить общий вес светильника до 2,5 кг.

Данные светильники являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО/ЛПО 4x18 Вт.



Цвет корпуса – белый.

Материал корпуса – сталь, пластик.

Материал рассеивателя – ПММА.

Преимущества

- Легкий полимерный корпус;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Мягкий свет за счет увеличенной высоты корпуса светильника;
- Вес светильника всего 2,5 кг;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Степень защиты IP 40;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Привлекательный дизайн корпуса;
- Светильники «Стандарт» можно использовать как световые короба;
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания.

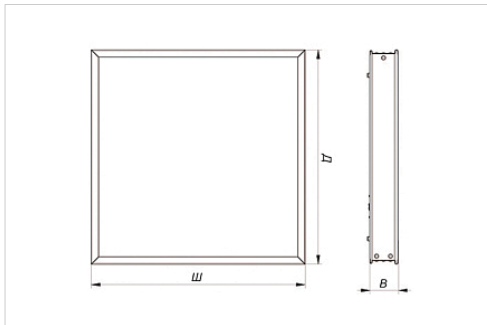

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93