

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70


Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СТРЕЛА СВО 80 Вт

Базовая модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-23-080-1453-20X LE-CBO-23-080-1454-20Д LE-CBO-23-080-1455-20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000К)	7400 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	7300 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	7200 лм
Мощность, Вт	80 Вт
Стандартная модификация	
Цвет внешней рамки	белый, RAL9003
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д
Общая информация	
Количество светодиодов, шт	408 шт
Мощность, Вт	80 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1958x94x115 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1965x110x120 мм
Вес, кг	6,3 кг
Вес брутто, кг	6,9 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пulsации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000К
Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К
Опции	
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Рассеиватель нужной длины (макс. 4 м)	LE-1637
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894

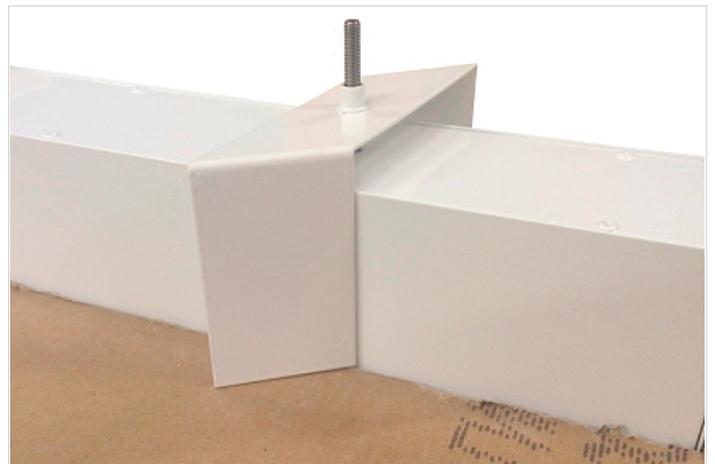

СТРЕЛА СВО 80 Вт

Общая информация

Встраиваемые линейные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Удобный крепеж позволяет осуществлять встраиваемый монтаж в потолки из гипсокартона. Светильники изготавливаются из металла окрашиваются порошковой краской, цвет внешней рамки может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию, при этом может применяться бесшовный рассеиватель.

Внешняя рамка белого цвета.

Материал корпуса: металл.

Материал рассеивателя: опаловый.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Бесшовный рассеиватель;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.




Таблица выбора модификаций светильников серии СТРЕЛА пониженной мощности

Внешний вид	СТРЕЛА СВО пониженной мощности			
	4-лучевый свет	6-лучевый свет	8-лучевый свет	10-лучевый свет
LE-CBO-23-020-1444-200-K0W	LE-CBO-23-040-1447-200-K0W	LE-CBO-23-060-1450-200-K0W	LE-CBO-23-080-1453-200-K0W	
LE-CBO-23-020-1445-200-K0W	LE-CBO-23-040-1448-200-K0W	LE-CBO-23-060-1451-200-K0W	LE-CBO-23-080-1454-200-K0W	
LE-CBO-23-020-1446-200-K0W	LE-CBO-23-040-1449-200-K0W	LE-CBO-23-060-1452-200-K0W	LE-CBO-23-080-1455-200-K0W	
Длина	1100mm	1300mm	1500mm	1700mm
Длина	1200mm	1400mm	1600mm	1800mm
Длина	1300mm	1500mm	1700mm	1900mm
Длина	1400mm	1600mm	1800mm	2000mm
Длина	1500mm	1700mm	1900mm	2100mm
Длина	1600mm	1800mm	2000mm	2200mm
Длина	1700mm	1900mm	2100mm	2300mm
Длина	1800mm	2000mm	2200mm	2400mm
Длина	1900mm	2100mm	2300mm	2500mm
Длина	2000mm	2200mm	2400mm	2600mm
Длина	2100mm	2300mm	2500mm	2700mm
Длина	2200mm	2400mm	2600mm	2800mm
Длина	2300mm	2500mm	2700mm	2900mm
Длина	2400mm	2600mm	2800mm	3000mm
Длина	2500mm	2700mm	2900mm	3100mm
Длина	2600mm	2800mm	3000mm	3200mm
Длина	2700mm	2900mm	3100mm	3300mm
Длина	2800mm	3000mm	3200mm	3400mm
Длина	2900mm	3100mm	3300mm	3500mm
Длина	3000mm	3200mm	3400mm	3600mm
Длина	3100mm	3300mm	3500mm	3700mm
Длина	3200mm	3400mm	3600mm	3800mm
Длина	3300mm	3500mm	3700mm	3900mm
Длина	3400mm	3600mm	3800mm	4000mm
Длина	3500mm	3700mm	3900mm	4100mm
Длина	3600mm	3800mm	4000mm	4200mm
Длина	3700mm	3900mm	4100mm	4300mm
Длина	3800mm	4000mm	4200mm	4400mm
Длина	3900mm	4100mm	4300mm	4500mm
Длина	4000mm	4200mm	4400mm	4600mm
Длина	4100mm	4300mm	4500mm	4700mm
Длина	4200mm	4400mm	4600mm	4800mm
Длина	4300mm	4500mm	4700mm	4900mm
Длина	4400mm	4600mm	4800mm	5000mm
Длина	4500mm	4700mm	4900mm	5100mm
Длина	4600mm	4800mm	5000mm	5200mm
Длина	4700mm	4900mm	5100mm	5300mm
Длина	4800mm	5000mm	5200mm	5400mm
Длина	4900mm	5100mm	5300mm	5500mm
Длина	5000mm	5200mm	5400mm	5600mm
Длина	5100mm	5300mm	5500mm	5700mm
Длина	5200mm	5400mm	5600mm	5800mm
Длина	5300mm	5500mm	5700mm	5900mm
Длина	5400mm	5600mm	5800mm	6000mm
Длина	5500mm	5700mm	5900mm	6100mm
Длина	5600mm	5800mm	6000mm	6200mm
Длина	5700mm	5900mm	6100mm	6300mm
Длина	5800mm	6000mm	6200mm	6400mm
Длина	5900mm	6100mm	6300mm	6500mm
Длина	6000mm	6200mm	6400mm	6600mm
Длина	6100mm	6300mm	6500mm	6700mm
Длина	6200mm	6400mm	6600mm	6800mm
Длина	6300mm	6500mm	6700mm	6900mm
Длина	6400mm	6600mm	6800mm	7000mm
Длина	6500mm	6700mm	6900mm	7100mm
Длина	6600mm	6800mm	7000mm	7200mm
Длина	6700mm	6900mm	7100mm	7300mm
Длина	6800mm	7000mm	7200mm	7400mm
Длина	6900mm	7100mm	7300mm	7500mm
Длина	7000mm	7200mm	7400mm	7600mm
Длина	7100mm	7300mm	7500mm	7700mm
Длина	7200mm	7400mm	7600mm	7800mm
Длина	7300mm	7500mm	7700mm	7900mm
Длина	7400mm	7600mm	7800mm	8000mm
Длина	7500mm	7700mm	7900mm	8100mm
Длина	7600mm	7800mm	8000mm	8200mm
Длина	7700mm	7900mm	8100mm	8300mm
Длина	7800mm	8000mm	8200mm	8400mm
Длина	7900mm	8100mm	8300mm	8500mm
Длина	8000mm	8200mm	8400mm	8600mm
Длина	8100mm	8300mm	8500mm	8700mm
Длина	8200mm	8400mm	8600mm	8800mm
Длина	8300mm	8500mm	8700mm	8900mm
Длина	8400mm	8600mm	8800mm	9000mm
Длина	8500mm	8700mm	8900mm	9100mm
Длина	8600mm	8800mm	9000mm	9200mm
Длина	8700mm	8900mm	9100mm	9300mm
Длина	8800mm	9000mm	9200mm	9400mm
Длина	8900mm	9100mm	9300mm	9500mm
Длина	9000mm	9200mm	9400mm	9600mm
Длина	9100mm	9300mm	9500mm	9700mm
Длина	9200mm	9400mm	9600mm	9800mm
Длина	9300mm	9500mm	9700mm	9900mm
Длина	9400mm	9600mm	9800mm	10000mm

ВНИ: всегда обращайте внимание на глубину монтажа светильника

СТРЕЛА СВО 60 Вт

Базовая модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-23-060- 1450 -20X LE-CBO-23-060- 1451 -20Д LE-CBO-23-060- 1452 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000К)	5200 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	5100 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	5000 лм
Мощность, Вт	60 Вт
Стандартная модификация	
Цвет внешней рамки	белый, RAL9003
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д
Общая информация	
Количество светодиодов, шт	306 шт
Мощность, Вт	60 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1470x94x115 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1475x110x120 мм
Вес, кг	5 кг
Вес брутто, кг	5,4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пulsации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000К
Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К
Опции	
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Рассеиватель нужной длины (макс. 4 м)	LE-1637
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894

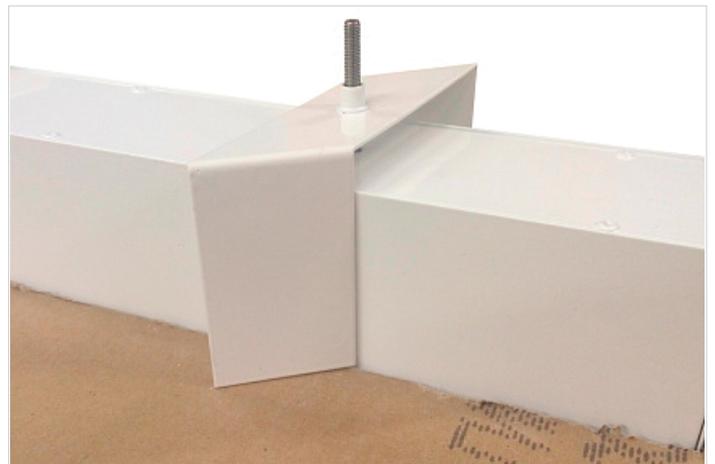

СТРЕЛА СВО 60 Вт

Общая информация

Встраиваемые линейные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Удобный крепеж позволяет осуществлять встраиваемый монтаж в потолки из гипсокартона. Светильники изготавливаются из металла окрашиваются порошковой краской, цвет внешней рамки может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию, при этом может применяться бесшовный рассеиватель.

Внешняя рамка белого цвета.

Материал корпуса: металл.

Материал рассеивателя: опаловый.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Бесшовный рассеиватель;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.




Таблица выбора модификаций светильников серии СТРЕЛА пониженной мощности

Внешний вид	СТРЕЛА SWO пониженной мощности			
	4-лучевый свет	6-лучевый свет	8-лучевый свет	10-лучевый свет
LE-CRO-23-020-1444-200-KXW	LE-CRO-23-040-1447-200-KXW	LE-CRO-23-060-1450-200-KXW	LE-CRO-23-080-1453-200-KXW	
LE-CRO-23-020-1445-200-KXW	LE-CRO-23-040-1448-200-KXW	LE-CRO-23-060-1451-200-KXW	LE-CRO-23-080-1454-200-KXW	
LE-CRO-23-020-1446-200-KXW	LE-CRO-23-040-1449-200-KXW	LE-CRO-23-060-1452-200-KXW	LE-CRO-23-080-1455-200-KXW	
SW	110mm	170mm	170mm	
SW	120mm	180mm	180mm	
SW	130mm	190mm	190mm	
SW	140mm	200mm	200mm	
SW	150mm	210mm	210mm	
SW	160mm	220mm	220mm	
SW	170mm	230mm	230mm	
SW	180mm	240mm	240mm	
SW	190mm	250mm	250mm	
SW	200mm	260mm	260mm	
SW	210mm	270mm	270mm	
SW	220mm	280mm	280mm	
SW	230mm	290mm	290mm	
SW	240mm	300mm	300mm	
SW	250mm	310mm	310mm	
SW	260mm	320mm	320mm	
SW	270mm	330mm	330mm	
SW	280mm	340mm	340mm	
SW	290mm	350mm	350mm	
SW	300mm	360mm	360mm	
SW	310mm	370mm	370mm	
SW	320mm	380mm	380mm	
SW	330mm	390mm	390mm	
SW	340mm	400mm	400mm	
SW	350mm	410mm	410mm	
SW	360mm	420mm	420mm	
SW	370mm	430mm	430mm	
SW	380mm	440mm	440mm	
SW	390mm	450mm	450mm	
SW	400mm	460mm	460mm	
SW	410mm	470mm	470mm	
SW	420mm	480mm	480mm	
SW	430mm	490mm	490mm	
SW	440mm	500mm	500mm	
SW	450mm	510mm	510mm	
SW	460mm	520mm	520mm	
SW	470mm	530mm	530mm	
SW	480mm	540mm	540mm	
SW	490mm	550mm	550mm	
SW	500mm	560mm	560mm	
SW	510mm	570mm	570mm	
SW	520mm	580mm	580mm	
SW	530mm	590mm	590mm	
SW	540mm	600mm	600mm	
SW	550mm	610mm	610mm	
SW	560mm	620mm	620mm	
SW	570mm	630mm	630mm	
SW	580mm	640mm	640mm	
SW	590mm	650mm	650mm	
SW	600mm	660mm	660mm	
SW	610mm	670mm	670mm	
SW	620mm	680mm	680mm	
SW	630mm	690mm	690mm	
SW	640mm	700mm	700mm	
SW	650mm	710mm	710mm	
SW	660mm	720mm	720mm	
SW	670mm	730mm	730mm	
SW	680mm	740mm	740mm	
SW	690mm	750mm	750mm	
SW	700mm	760mm	760mm	
SW	710mm	770mm	770mm	
SW	720mm	780mm	780mm	
SW	730mm	790mm	790mm	
SW	740mm	800mm	800mm	
SW	750mm	810mm	810mm	
SW	760mm	820mm	820mm	
SW	770mm	830mm	830mm	
SW	780mm	840mm	840mm	
SW	790mm	850mm	850mm	
SW	800mm	860mm	860mm	
SW	810mm	870mm	870mm	
SW	820mm	880mm	880mm	
SW	830mm	890mm	890mm	
SW	840mm	900mm	900mm	
SW	850mm	910mm	910mm	
SW	860mm	920mm	920mm	
SW	870mm	930mm	930mm	
SW	880mm	940mm	940mm	
SW	890mm	950mm	950mm	
SW	900mm	960mm	960mm	
SW	910mm	970mm	970mm	
SW	920mm	980mm	980mm	
SW	930mm	990mm	990mm	
SW	940mm	1000mm	1000mm	

ВНИ: всегда обращайте внимание на глубину посадки светильника

СТРЕЛА СВО 40 Вт

Базовая модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-23-040- 1447 -20X LE-CBO-23-040- 1448 -20Д LE-CBO-23-040- 1449 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000К)	3300 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	3200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	3100 лм
Мощность, Вт	
	40 Вт
Стандартная модификация	
Цвет внешней рамки	белый, RAL9003
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д
Общая информация	
Количество светодиодов, шт	204 шт
Мощность, Вт	40 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	990x94x115 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1005x110x120 мм
Вес, кг	4 кг
Вес брутто, кг	4,4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пulsации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000К
Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К
Опции	
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Рассеиватель нужной длины (макс. 4 м)	LE-1637
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894

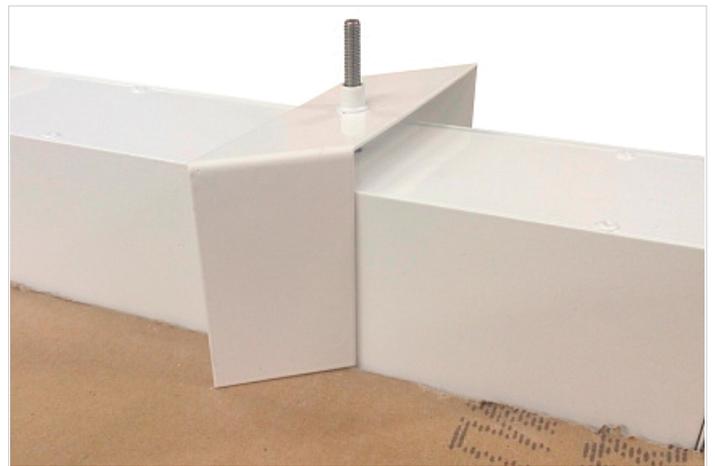

СТРЕЛА СВО 40 Вт

Общая информация

Встраиваемые линейные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Удобный крепеж позволяет осуществлять встраиваемый монтаж в потолки из гипсокартона. Светильники изготавливаются из металла окрашиваются порошковой краской, цвет внешней рамки может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию, при этом может применяться бесшовный рассеиватель.

Внешняя рамка белого цвета.

Материал корпуса: металл.

Материал рассеивателя: опаловый.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Бесшовный рассеиватель;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.




Таблица выбора модификаций светильников серии СТРЕЛА пониженной мощности

Внешний вид	СТРЕЛА SWO пониженной мощности			
	4-лучевый свет	6-лучевый свет	8-лучевый свет	10-лучевый свет
LE-CRO-23-020-1444-200-KXW	LE-CRO-23-040-1447-200-KXW	LE-CRO-23-060-1450-200-KXW	LE-CRO-23-080-1453-200-KXW	
LE-CRO-23-020-1445-200-KXW	LE-CRO-23-040-1448-200-KXW	LE-CRO-23-060-1451-200-KXW	LE-CRO-23-080-1454-200-KXW	
LE-CRO-23-020-1446-200-KXW	LE-CRO-23-040-1449-200-KXW	LE-CRO-23-060-1452-200-KXW	LE-CRO-23-080-1455-200-KXW	
Длина	1100mm	1300mm	1500mm	1700mm
Длина	1200mm	1400mm	1600mm	1800mm
Длина	1300mm	1500mm	1700mm	1900mm
Длина	1400mm	1600mm	1800mm	2000mm
Длина	1500mm	1700mm	1900mm	2100mm
Длина	1600mm	1800mm	2000mm	2200mm
Длина	1700mm	1900mm	2100mm	2300mm
Длина	1800mm	2000mm	2200mm	2400mm
Длина	1900mm	2100mm	2300mm	2500mm
Длина	2000mm	2200mm	2400mm	2600mm
Длина	2100mm	2300mm	2500mm	2700mm
Длина	2200mm	2400mm	2600mm	2800mm
Длина	2300mm	2500mm	2700mm	2900mm
Длина	2400mm	2600mm	2800mm	3000mm
Длина	2500mm	2700mm	2900mm	3100mm
Длина	2600mm	2800mm	3000mm	3200mm
Длина	2700mm	2900mm	3100mm	3300mm
Длина	2800mm	3000mm	3200mm	3400mm
Длина	2900mm	3100mm	3300mm	3500mm
Длина	3000mm	3200mm	3400mm	3600mm
Длина	3100mm	3300mm	3500mm	3700mm
Длина	3200mm	3400mm	3600mm	3800mm
Длина	3300mm	3500mm	3700mm	3900mm
Длина	3400mm	3600mm	3800mm	4000mm
Длина	3500mm	3700mm	3900mm	4100mm
Длина	3600mm	3800mm	4000mm	4200mm
Длина	3700mm	3900mm	4100mm	4300mm
Длина	3800mm	4000mm	4200mm	4400mm
Длина	3900mm	4100mm	4300mm	4500mm
Длина	4000mm	4200mm	4400mm	4600mm
Длина	4100mm	4300mm	4500mm	4700mm
Длина	4200mm	4400mm	4600mm	4800mm
Длина	4300mm	4500mm	4700mm	4900mm
Длина	4400mm	4600mm	4800mm	5000mm
Длина	4500mm	4700mm	4900mm	5100mm
Длина	4600mm	4800mm	5000mm	5200mm
Длина	4700mm	4900mm	5100mm	5300mm
Длина	4800mm	5000mm	5200mm	5400mm
Длина	4900mm	5100mm	5300mm	5500mm
Длина	5000mm	5200mm	5400mm	5600mm
Длина	5100mm	5300mm	5500mm	5700mm
Длина	5200mm	5400mm	5600mm	5800mm
Длина	5300mm	5500mm	5700mm	5900mm
Длина	5400mm	5600mm	5800mm	6000mm
Длина	5500mm	5700mm	5900mm	6100mm
Длина	5600mm	5800mm	6000mm	6200mm
Длина	5700mm	5900mm	6100mm	6300mm
Длина	5800mm	6000mm	6200mm	6400mm
Длина	5900mm	6100mm	6300mm	6500mm
Длина	6000mm	6200mm	6400mm	6600mm
Длина	6100mm	6300mm	6500mm	6700mm
Длина	6200mm	6400mm	6600mm	6800mm
Длина	6300mm	6500mm	6700mm	6900mm
Длина	6400mm	6600mm	6800mm	7000mm
Длина	6500mm	6700mm	6900mm	7100mm
Длина	6600mm	6800mm	7000mm	7200mm
Длина	6700mm	6900mm	7100mm	7300mm
Длина	6800mm	7000mm	7200mm	7400mm
Длина	6900mm	7100mm	7300mm	7500mm
Длина	7000mm	7200mm	7400mm	7600mm
Длина	7100mm	7300mm	7500mm	7700mm
Длина	7200mm	7400mm	7600mm	7800mm
Длина	7300mm	7500mm	7700mm	7900mm
Длина	7400mm	7600mm	7800mm	8000mm
Длина	7500mm	7700mm	7900mm	8100mm
Длина	7600mm	7800mm	8000mm	8200mm
Длина	7700mm	7900mm	8100mm	8300mm
Длина	7800mm	8000mm	8200mm	8400mm
Длина	7900mm	8100mm	8300mm	8500mm
Длина	8000mm	8200mm	8400mm	8600mm
Длина	8100mm	8300mm	8500mm	8700mm
Длина	8200mm	8400mm	8600mm	8800mm
Длина	8300mm	8500mm	8700mm	8900mm
Длина	8400mm	8600mm	8800mm	9000mm
Длина	8500mm	8700mm	8900mm	9100mm
Длина	8600mm	8800mm	9000mm	9200mm
Длина	8700mm	8900mm	9100mm	9300mm
Длина	8800mm	9000mm	9200mm	9400mm
Длина	8900mm	9100mm	9300mm	9500mm
Длина	9000mm	9200mm	9400mm	9600mm
Длина	9100mm	9300mm	9500mm	9700mm
Длина	9200mm	9400mm	9600mm	9800mm
Длина	9300mm	9500mm	9700mm	9900mm
Длина	9400mm	9600mm	9800mm	10000mm

ВНИ: всегда выбирать размер по фактической длине светильника

СТРЕЛА СВО 20 Вт

Базовая модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-23-020- 1444 -20X LE-CBO-23-020- 1445 -20Д LE-CBO-23-020- 1446 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	1600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	1500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	1400 лм
Мощность, Вт	20 Вт
Стандартная модификация	
Цвет внешней рамки	белый, RAL9003
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д
Общая информация	
Количество светодиодов, шт	102 шт
Мощность, Вт	20 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	512х94х115 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	530х110х120 мм
Вес, кг	2 кг
Вес брутто, кг	2,3 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K
Опции	
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Рассеиватель нужной длины (макс. 4 м)	LE-1637
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894

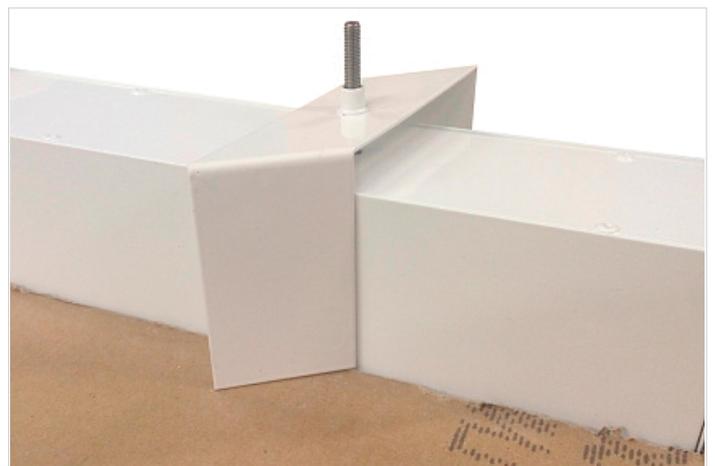

СТРЕЛА СВО 20 Вт

Общая информация

Встраиваемые линейные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Удобный крепеж позволяет осуществлять встраиваемый монтаж в потолки из гипсокартона. Светильники изготавливаются из металла окрашиваются порошковой краской, цвет внешней рамки может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию, при этом может применяться бесшовный рассеиватель.

Внешняя рамка белого цвета.

Материал корпуса: металл.

Материал рассеивателя: опаловый.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Бесшовный рассеиватель;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.



Таблица выбора модификаций светильников серии СТРЕЛА пониженной мощности

Внешний вид	СТРЕЛА СВО пониженной мощности			
	4-лучевый свет	6-лучевый свет	8-лучевый свет	10-лучевый свет
LE-CBO-23-020-1444-200-KXW	LE-CBO-23-040-1447-200-KXW	LE-CBO-23-060-1450-200-KXW	LE-CBO-23-080-1453-200-KXW	
LE-CBO-23-020-1445-200-KXW	LE-CBO-23-040-1448-200-KXW	LE-CBO-23-060-1451-200-KXW	LE-CBO-23-080-1454-200-KXW	
LE-CBO-23-020-1446-200-KXW	LE-CBO-23-040-1449-200-KXW	LE-CBO-23-060-1452-200-KXW	LE-CBO-23-080-1455-200-KXW	
Длина	1100mm	1300mm	1500mm	1700mm
Длина	1200mm	1400mm	1600mm	1800mm
Длина	1300mm	1500mm	1700mm	1900mm
Длина	1400mm	1600mm	1800mm	2000mm
Длина	1500mm	1700mm	1900mm	2100mm
Длина	1600mm	1800mm	2000mm	2200mm
Длина	1700mm	1900mm	2100mm	2300mm
Длина	1800mm	2000mm	2200mm	2400mm
Длина	1900mm	2100mm	2300mm	2500mm
Длина	2000mm	2200mm	2400mm	2600mm
Длина	2100mm	2300mm	2500mm	2700mm
Длина	2200mm	2400mm	2600mm	2800mm
Длина	2300mm	2500mm	2700mm	2900mm
Длина	2400mm	2600mm	2800mm	3000mm
Длина	2500mm	2700mm	2900mm	3100mm
Длина	2600mm	2800mm	3000mm	3200mm
Длина	2700mm	2900mm	3100mm	3300mm
Длина	2800mm	3000mm	3200mm	3400mm
Длина	2900mm	3100mm	3300mm	3500mm
Длина	3000mm	3200mm	3400mm	3600mm
Длина	3100mm	3300mm	3500mm	3700mm
Длина	3200mm	3400mm	3600mm	3800mm
Длина	3300mm	3500mm	3700mm	3900mm
Длина	3400mm	3600mm	3800mm	4000mm
Длина	3500mm	3700mm	3900mm	4100mm
Длина	3600mm	3800mm	4000mm	4200mm
Длина	3700mm	3900mm	4100mm	4300mm
Длина	3800mm	4000mm	4200mm	4400mm
Длина	3900mm	4100mm	4300mm	4500mm
Длина	4000mm	4200mm	4400mm	4600mm
Длина	4100mm	4300mm	4500mm	4700mm
Длина	4200mm	4400mm	4600mm	4800mm
Длина	4300mm	4500mm	4700mm	4900mm
Длина	4400mm	4600mm	4800mm	5000mm
Длина	4500mm	4700mm	4900mm	5100mm
Длина	4600mm	4800mm	5000mm	5200mm
Длина	4700mm	4900mm	5100mm	5300mm
Длина	4800mm	5000mm	5200mm	5400mm
Длина	4900mm	5100mm	5300mm	5500mm
Длина	5000mm	5200mm	5400mm	5600mm
Длина	5100mm	5300mm	5500mm	5700mm
Длина	5200mm	5400mm	5600mm	5800mm
Длина	5300mm	5500mm	5700mm	5900mm
Длина	5400mm	5600mm	5800mm	6000mm
Длина	5500mm	5700mm	5900mm	6100mm
Длина	5600mm	5800mm	6000mm	6200mm
Длина	5700mm	5900mm	6100mm	6300mm
Длина	5800mm	6000mm	6200mm	6400mm
Длина	5900mm	6100mm	6300mm	6500mm
Длина	6000mm	6200mm	6400mm	6600mm
Длина	6100mm	6300mm	6500mm	6700mm
Длина	6200mm	6400mm	6600mm	6800mm
Длина	6300mm	6500mm	6700mm	6900mm
Длина	6400mm	6600mm	6800mm	7000mm
Длина	6500mm	6700mm	6900mm	7100mm
Длина	6600mm	6800mm	7000mm	7200mm
Длина	6700mm	6900mm	7100mm	7300mm
Длина	6800mm	7000mm	7200mm	7400mm
Длина	6900mm	7100mm	7300mm	7500mm
Длина	7000mm	7200mm	7400mm	7600mm
Длина	7100mm	7300mm	7500mm	7700mm
Длина	7200mm	7400mm	7600mm	7800mm
Длина	7300mm	7500mm	7700mm	7900mm
Длина	7400mm	7600mm	7800mm	8000mm
Длина	7500mm	7700mm	7900mm	8100mm
Длина	7600mm	7800mm	8000mm	8200mm
Длина	7700mm	7900mm	8100mm	8300mm
Длина	7800mm	8000mm	8200mm	8400mm
Длина	7900mm	8100mm	8300mm	8500mm
Длина	8000mm	8200mm	8400mm	8600mm
Длина	8100mm	8300mm	8500mm	8700mm
Длина	8200mm	8400mm	8600mm	8800mm
Длина	8300mm	8500mm	8700mm	8900mm
Длина	8400mm	8600mm	8800mm	9000mm
Длина	8500mm	8700mm	8900mm	9100mm
Длина	8600mm	8800mm	9000mm	9200mm
Длина	8700mm	8900mm	9100mm	9300mm
Длина	8800mm	9000mm	9200mm	9400mm
Длина	8900mm	9100mm	9300mm	9500mm
Длина	9000mm	9200mm	9400mm	9600mm
Длина	9100mm	9300mm	9500mm	9700mm
Длина	9200mm	9400mm	9600mm	9800mm
Длина	9300mm	9500mm	9700mm	9900mm
Длина	9400mm	9600mm	9800mm	10000mm

ВНИ: всегда обращайте внимание на глубину монтажа светильника

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	