

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Алматы (7273)495-231 | Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Иркутск (395)279-98-46 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Россия (495)268-04-70 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (7172)727-132 | |

ТАБ 27 Вт

Базовая модификация

| | |
|---------|---|
| Артикул | LE-СБУ-54-027- 3788 -65X LE-СБУ-54-027- 3789 -65DLE-СБУ-54-027- 3790 -65T |
|---------|---|

Световой поток, лм

| | |
|------------------------------------|---------|
| Холодный белый свет - X (5000K) | 2700 лм |
| Нейтральный белый свет - Д (4000K) | 2600 лм |
| Тёплый белый свет - Т (3000K) | 2500 лм |
| Мощность, Вт | 27 Вт |

Стандартная модификация

| | |
|--------------|----------------|
| Цвет корпуса | серый, RAL9006 |
| Рассеиватель | опаловый |

Общая информация

| | |
|--|---------------|
| Мощность, Вт | 27 Вт |
| Количество светодиодов, шт | 88 шт |
| Габаритные размеры светильника, (dXB) мм | 280x80 мм |
| Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм | 285x285x85 мм |
| Вес нетто, кг | 1 кг |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-264В/50Гц |
| Класс светораспределения | П |
| Кривая силы света | Д |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Пульсации светового потока, % менее | 5 |
| Коэффициент мощности, более | 0,9 |
| Класс электробезопасности | I |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Температурный диапазон, С° | -40 - +45 °С |
| Срок службы, часы | 50 000 ч |
| Гарантийный срок | 3 года |

Цветовые температуры

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Холодный белый свет, (X) | 5000K |
| Нейтральный белый свет, (Д) | 4000K |
| Теплый белый свет, (Т) | 3000K |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Цвет корпуса | LE-0894 |
| Блок аварийного питания | LE-4390 |
| Микроволновый датчик | LE-4163 |



ТАБ 27 Вт

Общая информация

Уличные светильники серии ТАБ применяются для накладного монтажа.

Светильники выполнены в алюминиевых корпусах с повышенной защитой от воздействия окружающей среды - IP65.

Цвет корпуса может выбран заказчиком по шкале RAL.


Рассеиватель выполнен из прочного опалового светостабилизированного поликарбоната.

LED освещение промышленных помещений устойчивы к перепадам рабочего напряжения и частым включениям.

Стандартная комплектация: корпус серого цвета, опаловый рассеиватель.

Преимущества

- Степень защиты IP 65;
- Алюминиевый корпус;
- Не требует специального обслуживания;
- Опаловый рассеиватель из прочного поликарбоната;
- Цвет корпуса на выбор по шкале RAL.

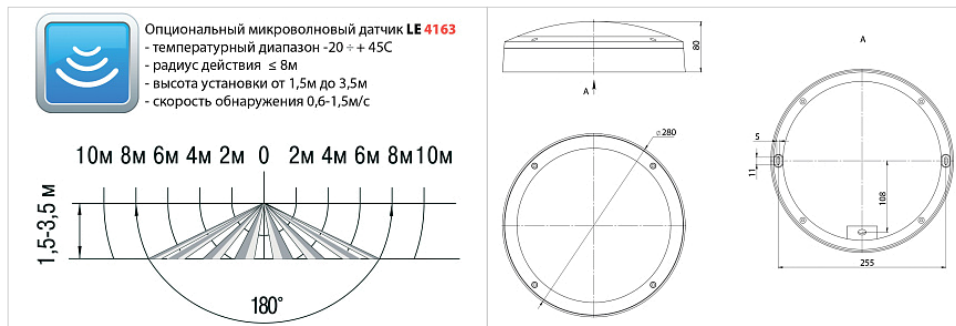

ТАБ 18 Вт

Базовая модификация

| | |
|---------|---|
| Артикул | LE-СБУ-54-018- 3785 -65X LE-СБУ-54-018- 3786 -65DLE-СБУ-54-018- 3787 -65T |
|---------|---|

Световой поток, лм

| | |
|------------------------------------|---------|
| Холодный белый свет - X (5000K) | 1800 лм |
| Нейтральный белый свет - Д (4000K) | 1700 лм |
| Тёплый белый свет - Т (3000K) | 1600 лм |
| Мощность, Вт | 18 Вт |

Стандартная модификация

| | |
|--------------|----------------|
| Цвет корпуса | серый, RAL9006 |
| Рассеиватель | опаловый |

Общая информация

| | |
|--|---------------|
| Мощность, Вт | 18 Вт |
| Количество светодиодов, шт | 88 шт |
| Габаритные размеры светильника, (dXB) мм | 280x80 мм |
| Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм | 285x285x85 мм |
| Вес нетто, кг | 1 кг |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-264В/50Гц |
| Класс светораспределения | П |
| Кривая силы света | Д |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Пульсации светового потока, % менее | 5 |
| Коэффициент мощности, более | 0,9 |
| Класс электробезопасности | I |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Температурный диапазон, С° | -40 - +45 °С |
| Срок службы, часы | 50 000 ч |
| Гарантийный срок | 3 года |

Цветовые температуры

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Холодный белый свет, (X) | 5000K |
| Нейтральный белый свет, (Д) | 4000K |
| Теплый белый свет, (Т) | 3000K |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Цвет корпуса | LE-0894 |
| Блок аварийного питания | LE-4390 |
| Микроволновый датчик | LE-4163 |



ТАБ 18 Вт

Общая информация

Уличные светильники серии ТАБ применяются для накладного монтажа.

Светильники выполнены в алюминиевых корпусах с повышенной защитой от воздействия окружающей среды - IP65.

Цвет корпуса может выбран заказчиком по шкале RAL.


Рассеиватель выполнен из прочного опалового светостабилизированного поликарбоната.

Светильники устойчивы к перепадам рабочего напряжения и частым включениям.

Стандартная комплектация: корпус серого цвета, опаловый рассеиватель.

Преимущества

- Степень защиты IP 65;
- Алюминиевый корпус;
- Не требует специального обслуживания;
- Опаловый рассеиватель из прочного поликарбоната;
- Цвет корпуса на выбор по шкале RAL.

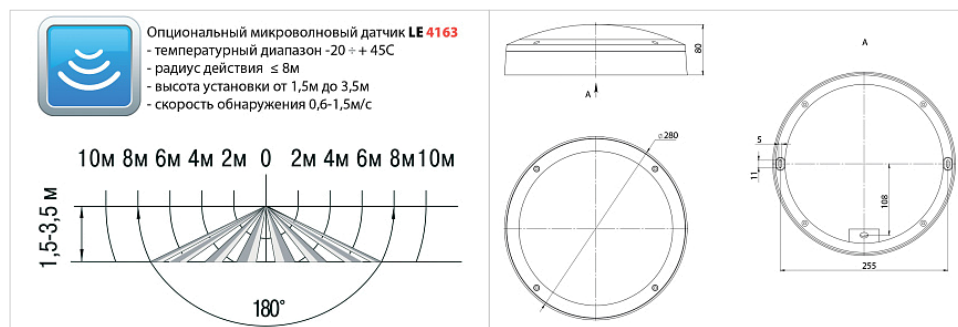

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Алматы (7273)495-231 | Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Иркутск (395)279-98-46 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Россия (495)268-04-70 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (7172)727-132 | |