

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

# РИТЕЙЛ (ПОДВЕСНОЙ) 55 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Проходной светильник	LE-CCO-14-055- <b>0439</b> -20Д
Одиночный светильник	LE-CCO-14-055- <b>0471</b> -20Д
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	5800 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Проходной светильник	LE-CCO-14-055- <b>0450</b> -20Д
Одиночный светильник	LE-CCO-14-055- <b>0472</b> -20Д
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	5500 лм
Мощность, Вт	
	55 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д
<b>Трос в комплекте не поставляется</b>	

Общая информация	
Мощность, Вт	55 Вт
Количество светодиодов, шт	96 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1446x113,4x111 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1560x130x90 мм
Вес, кг	3,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет (Д)	<b>4000К</b>

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	<b>LE-0274</b>
Переходник для соединения светильников	<b>LE-0598</b>
Комплект тросового подвеса, L = 2 м	<b>LE-1139</b>
Цвет корпуса по шкале RAL	<b>LE-0894</b>
Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>



# РИТЕЙЛ (ПОДВЕСНОЙ) 55 Вт

## Общая информация

Светодиодные линейные светильники разработаны специально для освещения торговых залов гипермаркетов и других магазинов.

Удобный регулируемый крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников.

Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию.

Максимальное количество светильников, соединённых между собой в линию не должно превышать **двадцать штук**.

Светильники «РИТЕЙЛ» могут соединяться под углом 90° друг к другу, т.е. образовывать соединения типов «ПЕРЕКРЕСТОК» и «УГОЛ».

В светильниках предусмотрена возможность замены источников питания без их демонтажа.

Для соединения в одну линию применяются проходные светильники.

Для реализации соединений типа «УГОЛ» или «ПЕРЕКРЕСТОК» необходим дополнительный переходник для углового соединения арт. LE 0598.


Корпус белого цвета.

Материал корпуса – сталь.

Материал рассеивателя – ПММА.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- **Установка светильников в одну однородную линию;**
- **Возможно угловое соединение и соединение типа «перекресток»;**
- Удобная продольная регулировка подвесного крепежа;
- Замена источника питания без демонтажа светильника;
- Мягкий комфортный свет;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

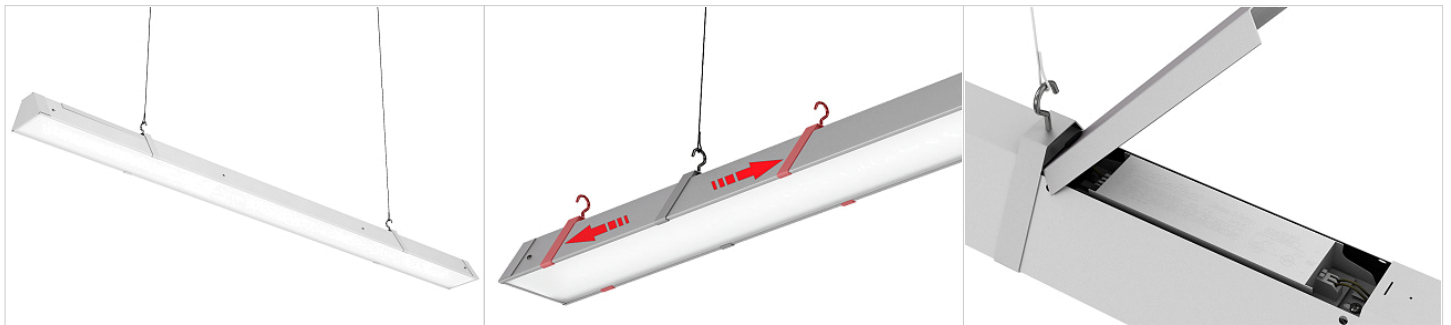

# РИТЕЙЛ (ПОДВЕСНОЙ) 40 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Проходной светильник	LE-CCO-14-040-0755-20Д
Одиночный светильник	LE-CCO-14-040-0756-20Д
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	4000 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Проходной светильник	LE-CCO-14-040-0790-20Д
Одиночный светильник	LE-CCO-14-040-0791-20Д
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	3700 лм
Мощность, Вт	
	40 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д
<b>Трос в комплекте не поставляется</b>	



Общая информация	
Мощность, Вт	40 Вт
Количество светодиодов, шт	64 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	965x113,4x111 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1080x130x90 мм
Вес, кг	2 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет (Д)	4000К

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Переходник для соединения светильников	LE-0598
Комплект тросового подвеса, L = 2 м	LE-1139
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



# РИТЕЙЛ (ПОДВЕСНОЙ) 40 Вт

## Общая информация

Светодиодные линейные светильники разработаны специально для освещения торговых залов гипермаркетов.

Удобный регулируемый крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников.

Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию.

Максимальное количество светильников, соединённых между собой в линию не должно превышать **двадцать штук**.

Светильники РИТЕЙЛ могут соединяться под углом 90° друг к другу, т.е. образовывать соединения типа: «ПЕРЕКРЕСТОК» и «УГОЛ».

В светильниках предусмотрена возможность замены источников питания без демонтажа светильников.

Для соединения в одну линию применяются проходные светильники.

Для реализации соединений типа «УГОЛ» или «ПЕРЕКРЕСТОК» необходим дополнительный переходник для углового соединения, арт.: LE 0598.


Корпус белого цвета.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- **Установка светильников в одну однородную линию;**
- **Возможно угловое соединение и соединение типа «перекресток»;**
- Удобная продольная регулировка подвесного крепежа;
- Замена источника питания без демонтажа светильника;
- Мягкий комфортный свет;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

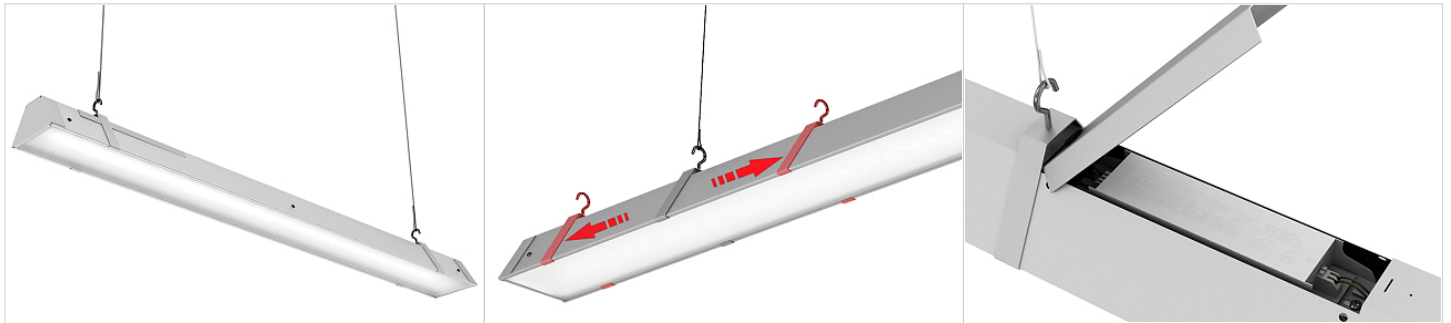

# РИТЕЙЛ (ПОДВЕСНОЙ) 20 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Проходной светильник	LE-CCO-14-020-0753-20Д
Одиночный светильник	LE-CCO-14-020-0754-20Д
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	1600 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Проходной светильник	LE-CCO-14-020-0788-20Д
Одиночный светильник	LE-CCO-14-020-0789-20Д
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	1500 лм
Мощность, Вт	
	20 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д
<b>Трос в комплекте не поставляется</b>	

Общая информация	
Мощность, Вт	20 Вт
Количество светодиодов, шт	32 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	485x113,4x111 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	600x130x90 мм
Вес, кг	1,2 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет (Д)	4000К

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Переходник для соединения светильников	LE-0598
Комплект тросового подвеса, L = 2 м	LE-1139
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



# РИТЕЙЛ (ПОДВЕСНОЙ) 20 Вт

## Общая информация

Светодиодные линейные светильники разработаны специально для освещения торговых залов гипермаркетов.

Удобный регулируемый крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников.

Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию.

Максимальное количество светильников, соединённых между собой в линию не должно превышать **двадцать штук**.

Светильники РИТЕЙЛ могут соединяться под углом 90° друг к другу, т.е. образовывать соединения типа: «ПЕРЕКРЕСТОК» и «УГОЛ».

В светильниках предусмотрена возможность замены источников питания без демонтажа светильников.

Для соединения в одну линию применяются проходные светильники.

Для реализации соединений типа «УГОЛ» или «ПЕРЕКРЕСТОК» необходим дополнительный переходник для углового соединения, арт.: LE 0598.


Корпус белого цвета.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- **Установка светильников в одну однородную линию;**
- **Возможно угловое соединение и соединение типа «перекресток»;**
- Удобная продольная регулировка подвесного крепежа;
- Замена источника питания без демонтажа светильника;
- Мягкий комфортный свет;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

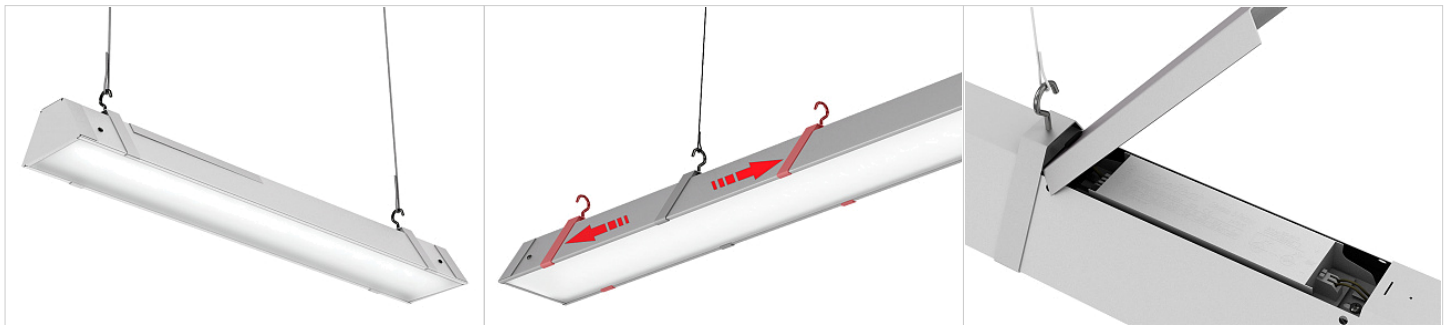



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	