

ОФИС НАКЛАДНЫЕ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОФИС 66 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-СПО-03-080- 0487 -20X LE-СПО-03-080- 0202 -20Д LE-СПО-03-080- 0203 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	7600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	7200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	6800 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-СПО-03-080- 0591 -20X LE-СПО-03-080- 0206 -20Д LE-СПО-03-080- 0207 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	7300 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	6900 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	6500 лм
Мощность, Вт	
66 Вт	
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	66 Вт
Количество светодиодов, шт	128 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1197х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1210х605х70 мм
Вес, кг	5,9 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



ОФИС 66 Вт

Общая информация

Серия светильников ОФИС разработана для накладного монтажа.

Металлический корпус, эффективный теплоотвод.

Для удобства монтажа накладные светодиодные светильники снабжены откидной торцевой крышкой.

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 4х36 Вт.

Цвет корпуса – белый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Степень защиты IP 20;
- Простой и удобный монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый.



ОФИС 40 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-СПО-03-050- 0485 -20X LE-СПО-03-050- 0459 -20Д LE-СПО-03-050- 0460 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	4600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4400 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-СПО-03-050- 0562 -20X LE-СПО-03-050- 0461 -20Д LE-СПО-03-050- 0462 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	4300 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4100 лм
Мощность, Вт	
40 Вт	
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	40 Вт
Количество светодиодов, шт	80 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	597х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	605х605х70 мм
Вес, кг	3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
3D опаловый рассеиватель 600х600 мм	LE-1761



ОФИС 40 Вт

Общая информация

Серия светильников ОФИС разработана для накладного монтажа.

Металлический корпус, эффективный теплоотвод.

Для удобства монтажа накладные светодиодные светильники снабжены откидной торцевой крышкой.

Данный тип светильников применяется в помещениях с высотой потолков до 5 метров либо с повышенными требованиями к освещенности.

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 4х18 Вт.

Цвет корпуса – белый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.



ОФИС 33 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-СПО-03-040- 0486 -20X LE-СПО-03-040- 0194 -20Д LE-СПО-03-040- 0195 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	3700 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3300 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-СПО-03-040- 0563 -20X LE-СПО-03-040- 0198 -20Д LE-СПО-03-040- 0199 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	3400 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3000 лм
Мощность, Вт	
33 Вт	
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	33 Вт
Количество светодиодов, шт	64 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1197х296х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1210х305х70 мм
Вес, кг	3,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



ОФИС 33 Вт

Общая информация

Серия светильников ОФИС разработана для накладного монтажа.

Металлический корпус, эффективный теплоотвод.

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 2х36 Вт.


Цвет корпуса – белый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Степень защиты IP 20;
- Простой и удобный монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый.



ОФИС 33 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-СПО-03-040- 0484 -20X LE-СПО-03-040- 0178 -20Д LE-СПО-03-040- 0179 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	3600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3300 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-СПО-03-040- 0521 -20X LE-СПО-03-040- 0182 -20Д LE-СПО-03-040- 0183 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	3400 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3300 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3200 лм
Мощность, Вт	
33 Вт	
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	33 Вт
Количество светодиодов, шт	64 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	597х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	605х605х70 мм
Вес, кг	3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
3D опаловый рассеиватель 600х600 мм	LE-1761



ОФИС 33 Вт

Общая информация

Серия светильников ОФИС разработана для накладного монтажа.

Металлический корпус, эффективный теплоотвод.

Для удобства монтажа накладные светодиодные светильники снабжены откидной торцевой крышкой.

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 4x18 Вт.


Цвет корпуса – белый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

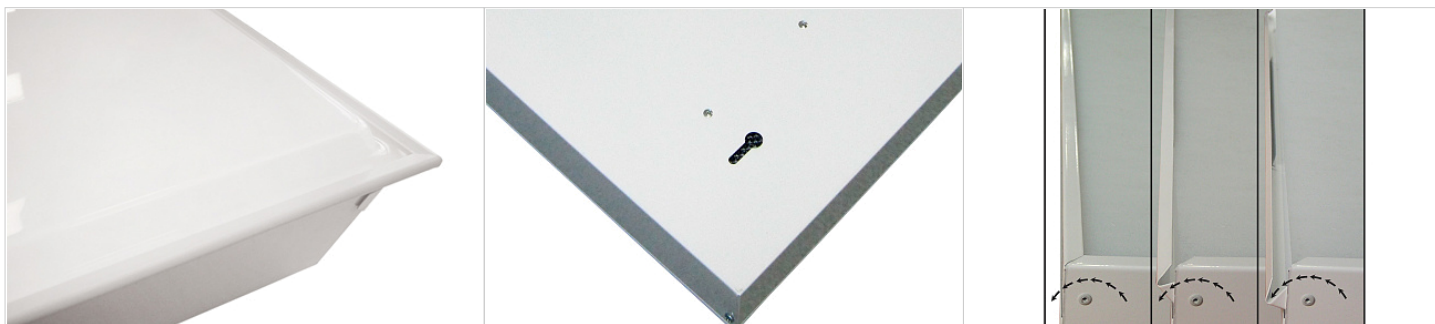

ОФИС 16 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-СПО-03-020- 0517 -20X LE-СПО-03-020- 0455 -20Д LE-СПО-03-020- 0456 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	1800 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	1700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	1650 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-СПО-03-020- 0561 -20X LE-СПО-03-020- 0457 -20Д LE-СПО-03-020- 0458 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	1700 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	1600 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	1550 лм
Мощность, Вт	
16 Вт	
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	16 Вт
Количество светодиодов, шт	32 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	597х296х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	605х605х70 мм
Вес, кг	2,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



ОФИС 16 Вт

Общая информация

Серия светильников ОФИС разработана для накладного монтажа.

Металлический корпус, эффективный теплоотвод.

Для удобства монтажа накладные светодиодные светильники снабжены откидной торцевой крышкой.

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 2x18 Вт.


Цвет корпуса – белый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Степень защиты IP 20;
- Простой и удобный монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый.

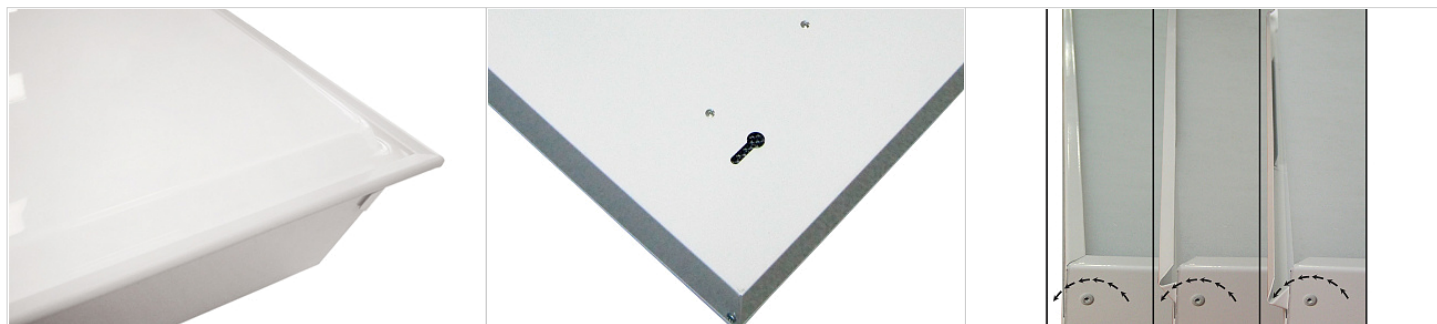

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93