

(Технические характеристики)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОФИС 50 Вт (встраиваемый)

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-050- 0482 -20X
	LE-CBO-03-050- 0463 -20Д
	LE-CBO-03-050- 0464 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (X)	3800 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	3700 лм
Теплый белый свет, (Т)	3600 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-050- 0465 -20Д
	LE-CBO-03-050- 0466 -20Т

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет, (Д)	3600 лм
Теплый белый свет, (Т)	3500 лм

Мощность, Вт	50 Вт
---------------------	-------

Стандартная модификация светильника



Цвет корпуса	серый
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация

Количество светодиодов, шт	80 шт
Мощность, Вт	50 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	598x592x40 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	605x605x70 мм
Вес, кг	3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, %	4,5%
Коэффициент мощности	0,9
Класс электробезопасности	I
Класс защиты, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

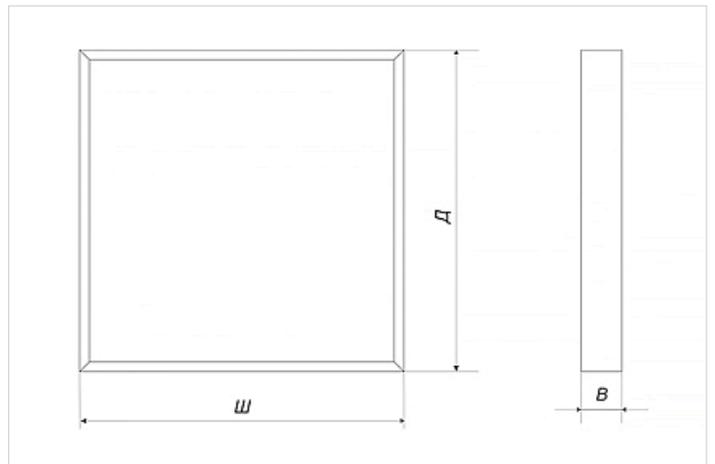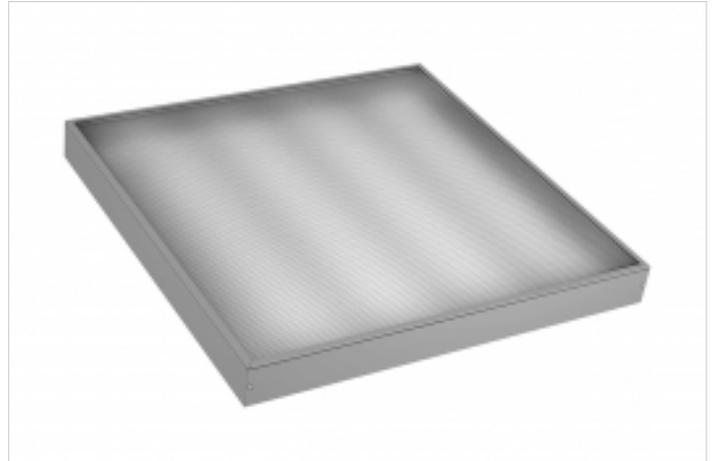

ОФИС 20 Вт (встраиваемый)

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-020- 0451 -20Д LE-CBO-03-020- 0452 -20Т
---------	--

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет, (Д)	1500 лм
Теплый белый свет, (Т)	1400 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-020- 0453 -20Д LE-CBO-03-020- 0454 -20Т
---------	--

Световой поток, лм


Нейтральный белый свет, (Д)	1400 лм
Теплый белый свет, (Т)	1300 лм

Мощность, Вт

Мощность	20 Вт
----------	-------

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	серый
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

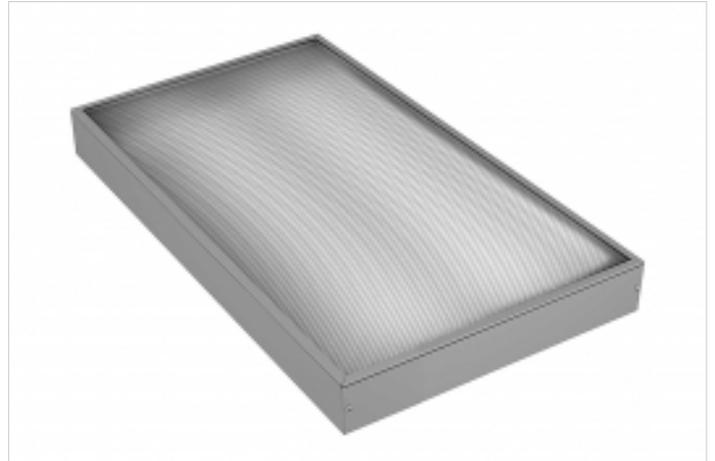


Общая информация

Количество светодиодов, шт	32 шт
Мощность, Вт	20 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	598х300х40 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	605х305х70 мм
Вес, кг	2,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, %	4,5%
Коэффициент мощности	0,9
Класс электробезопасности	I
Класс защиты, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К

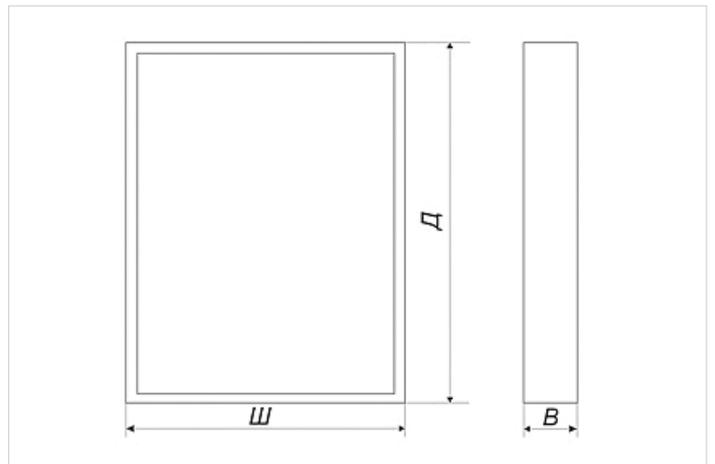

ОФИС 80 Вт (встраиваемый)

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-080-0377-20X LE-CBO-03-080-0375-20Д LE-CBO-03-080-0376-20Т
---------	--

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (Х)	5900 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	5800 лм
Теплый белый свет, (Т)	5700 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-080-0379-20Д LE-CBO-03-080-0380-20Т
---------	--

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет, (Д)	5700 лм
Теплый белый свет, (Т)	5600 лм

Мощность, Вт

	80 Вт
--	-------

Стандартная модификация светильника



Цвет корпуса	серый
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация

Количество светодиодов, шт	128 шт
Мощность, Вт	80 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1198x592x40 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1210x605x70 мм
Вес, кг	5,9 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, %	4,5%
Коэффициент мощности	0,9
Класс электробезопасности	I
Класс защиты, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (Х)	5000К
Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К

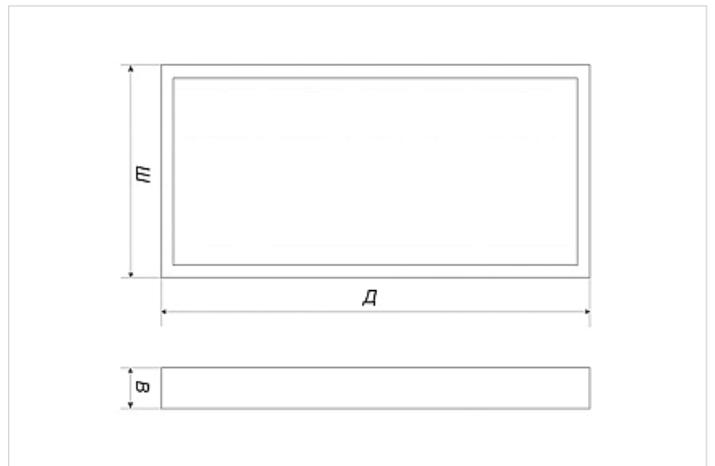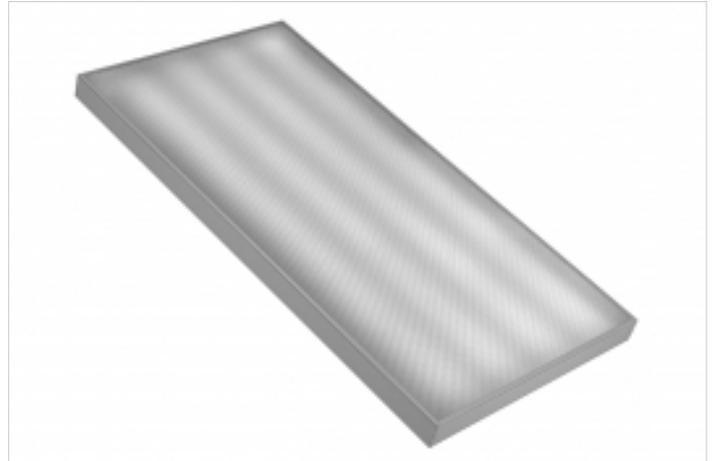

ОФИС 40 Вт (встраиваемый)

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-040-0481-20X
	LE-CBO-03-040-0369-20Д
	LE-CBO-03-040-0370-20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (X)	3100 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	3000 лм
Теплый белый свет, (Т)	2900 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-040-0373-20Д
	LE-CBO-03-040-0374-20Т

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет, (Д)	2900 лм
Теплый белый свет, (Т)	2800 лм

Мощность, Вт

	40 Вт
--	-------

Стандартная модификация светильника



Цвет корпуса	серый
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация

Количество светодиодов, шт	64 шт
Мощность, Вт	40 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	598x592x40 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	605x605x70 мм
Вес, кг	3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, %	4,5%
Коэффициент мощности	0,9
Класс электробезопасности	I
Класс защиты, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

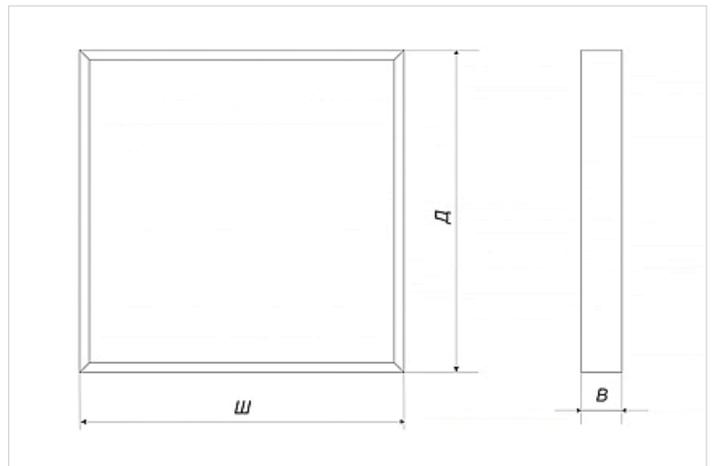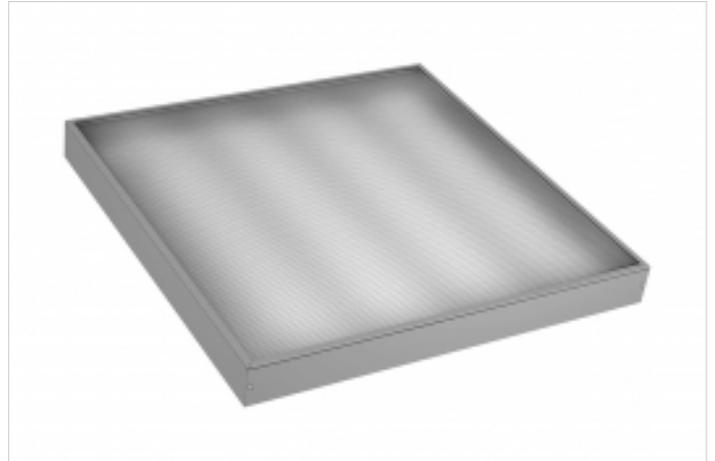

ОФИС 40 Вт (встраиваемый)

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-040-0483-20X
	LE-CBO-03-040-0367-20Д
	LE-CBO-03-040-0368-20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (Х)	3100 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	3000 лм
Теплый белый свет, (Т)	2900 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-040-0371-20Д
	LE-CBO-03-040-0372-20Т

Световой поток, лм

Нейтральный белый свет, (Д)	2900 лм
Теплый белый свет, (Т)	2800 лм
Мощность, Вт	40 Вт

Стандартная модификация светильника



Цвет корпуса	серый
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация

Количество светодиодов, шт	64 шт
Мощность, Вт	40 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1198x292x40 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1210x305x70 мм
Вес, кг	3,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, %	4,5%
Коэффициент мощности	0,9
Класс электробезопасности	I
Класс защиты, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (Х)	5000К
Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К

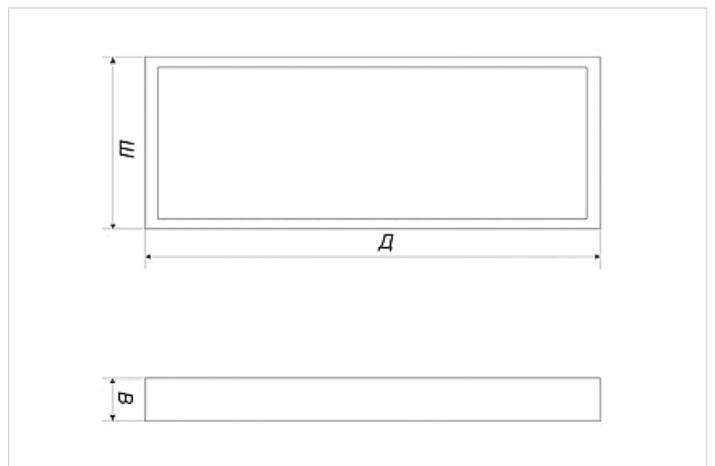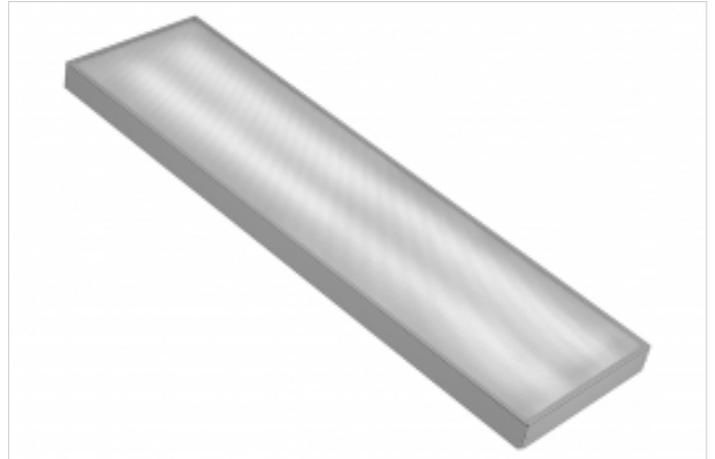

ОФИС (встраиваемый светильник)

Общая информация

Серия светильников ОФИС разработана для встраиваемого монтажа в потолки типа «Армстронг».

Металлический корпус, эффективный теплоотвод.

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 2х36 Вт.

Цвет корпуса – серый.

Преимущества

- Светодиоды японской фирмы NICHIA теплого или нейтрально-белого свечения
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Мягкий, комфортный свет за счет увеличенной высоты корпуса
- Минимальный уровень пульсаций 4,5%
- Степень защиты IP 20
- Простой и удобный монтаж
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Не содержат вредных веществ
- Рабочий ресурс более 50 000 часов

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	