

СТРЕЛА R

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132



Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СТРЕЛА R 140 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-23-140- 4191 -20X LE-CCO-23-140- 4192 -20Д LE-CCO-23-140- 4193 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	10600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	10500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	10400 лм
Мощность, Вт	
140 Вт	
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	140 Вт
Габаритные размеры светильника, (дхв) мм	2000x116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	2020x2020x130 мм
Вес нетто, кг	14 кг
Вес брутто, кг	15 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

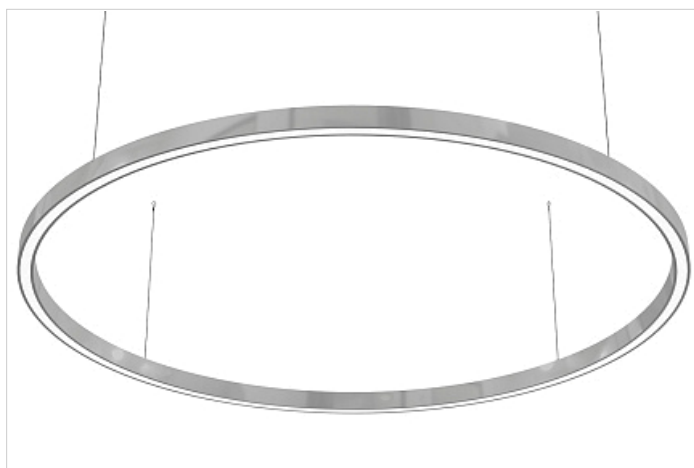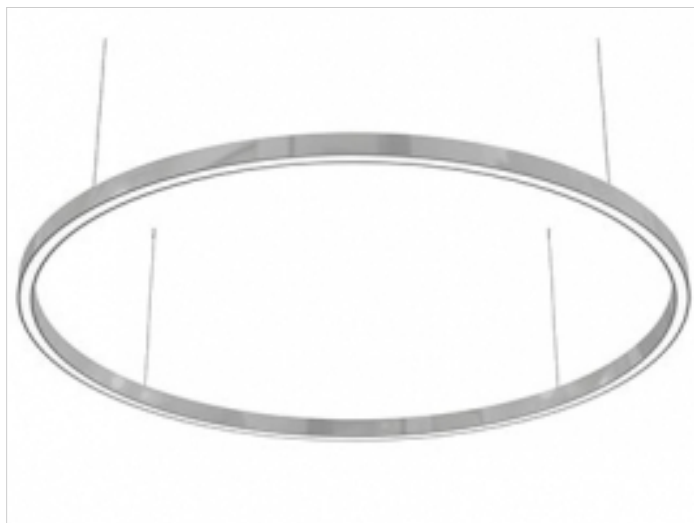

СТРЕЛА R 140 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Светильники предназначены для подвесного монтажа.

Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпус может быть выбран заказчиком по шкале RAL.


Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.


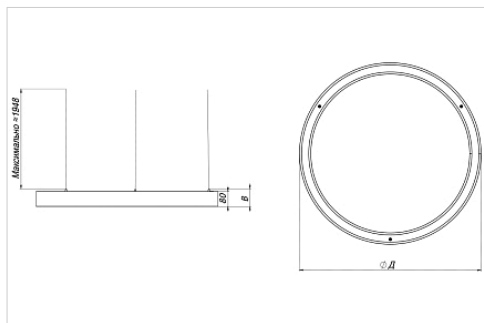


СТРЕЛА R 120 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-23-120- 4188 -20X LE-CCO-23-120- 4189 -20Д LE-CCO-23-120- 4190 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	9100 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	9000 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	8900 лм
Мощность, Вт	
120 Вт	
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	120 Вт
Габаритные размеры светильника, (dxB) мм	1700x116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм	1750x1750x130 мм
Вес нетто, кг	11 кг
Вес брутто, кг	11,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

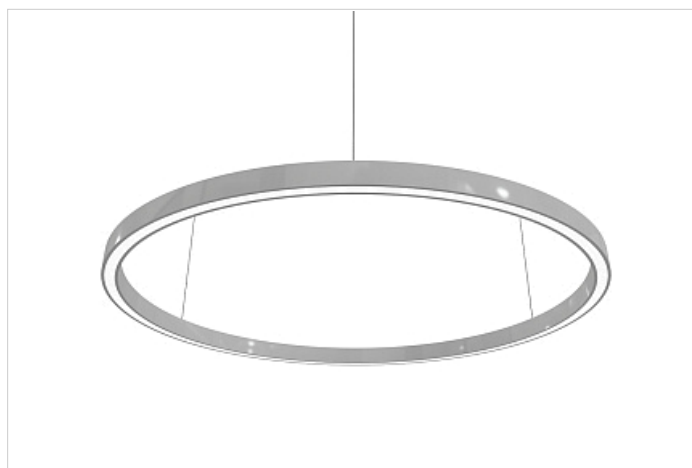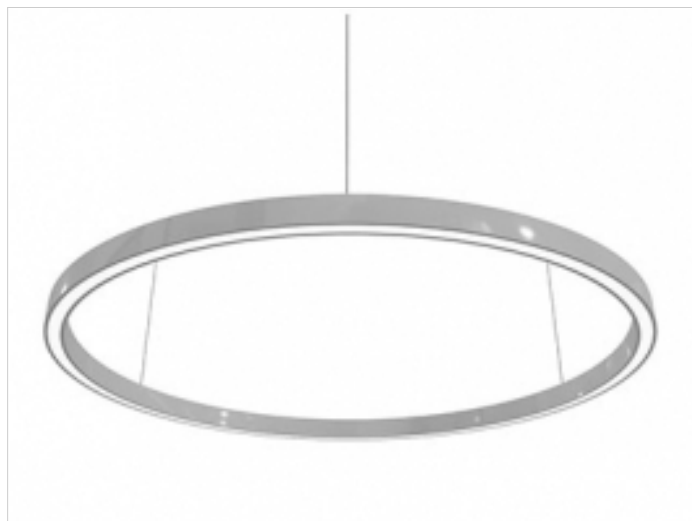

СТРЕЛА R 120 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Светильники предназначены для подвесного монтажа.

Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.


Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

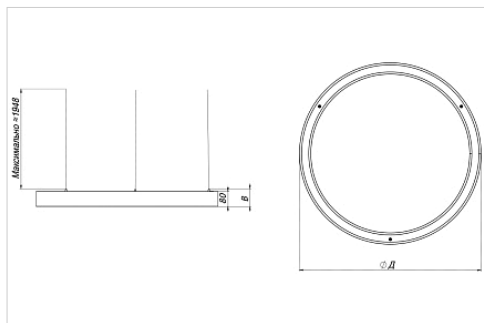

СТРЕЛА R 80 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-23-080- 1395 -20X LE-CCO-23-080- 1396 -20Д LE-CCO-23-080- 1397 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	6100 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	6000 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	5900 лм
Мощность, Вт	
80 Вт	
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д
Общая информация	
Мощность, Вт	80 Вт
Габаритные размеры светильника, (dхВ) мм	1150х116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1170х1170х130 мм
Вес нетто, кг	9,2 кг
Вес брутто, кг	9,7 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K
Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



СТРЕЛА R 80 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Светильники предназначены для подвесного монтажа.

Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпус может быть выбран заказчиком по шкале RAL.


Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

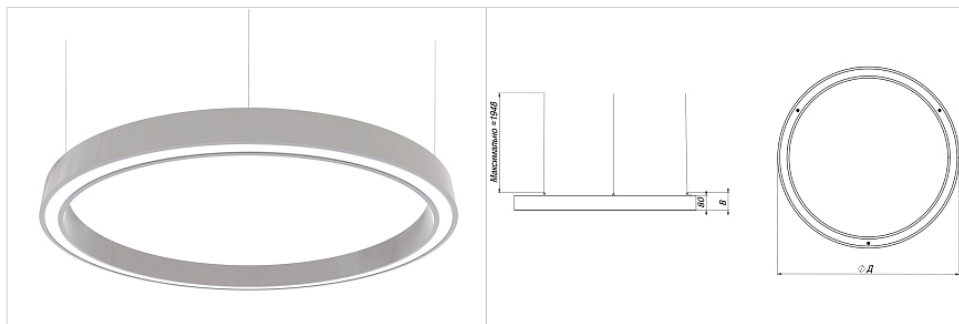

СТРЕЛА R 60 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-23-060- 1392 -20X LE-CCO-23-060- 1393 -20Д LE-CCO-23-060- 1394 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	4600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4400 лм
Мощность, Вт	
60 Вт	
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д
Общая информация	
Мощность, Вт	60 Вт
Габаритные размеры светильника, (dxB) мм	965x116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм	980x980x130 мм
Вес нетто, кг	7,55 кг
Вес брутто, кг	7,95 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K
Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



СТРЕЛА R 60 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Светильники предназначены для подвесного монтажа.

Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпус может быть выбран заказчиком по шкале RAL.


Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

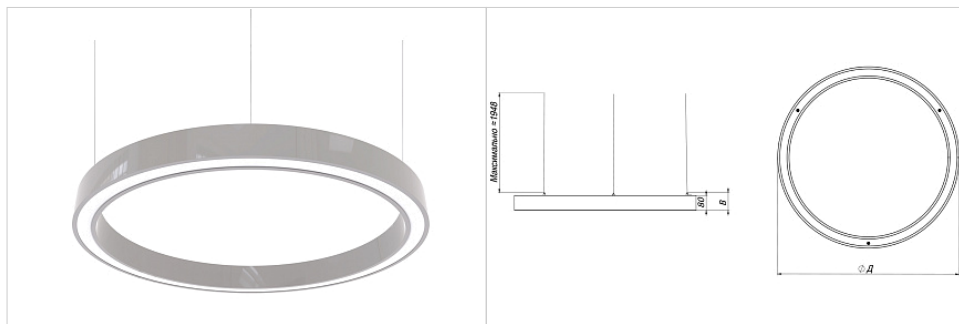

СТРЕЛА R 43 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-23-043- 1389 -20X LE-CCO-23-043- 1390 -20Д LE-CCO-23-043- 1391 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	3900 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3800 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3700 лм
Мощность, Вт	
43 Вт	
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д
Общая информация	
Мощность, Вт	43 Вт
Габаритные размеры светильника, (dxB) мм	722x116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм	740x740x130 мм
Вес нетто, кг	5,65 кг
Вес брутто, кг	6,01 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K
Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



СТРЕЛА R 43 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Светильники предназначены для подвесного монтажа.

Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпус может быть выбран заказчиком по шкале RAL.


Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

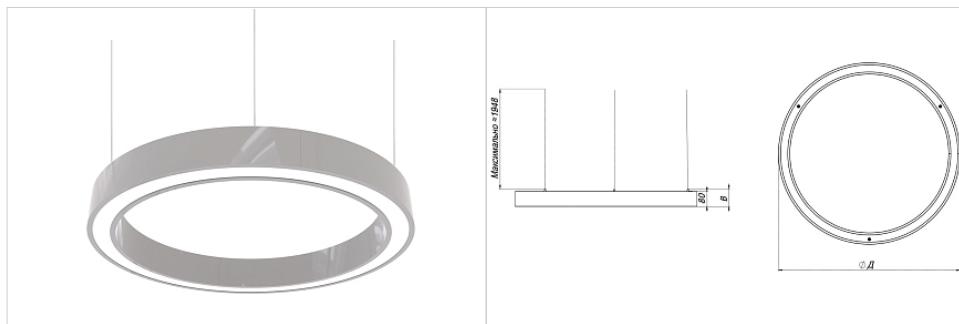

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93