

S

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70


Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СТРЕЛА S 60 Вт

Ширина корпуса 45 мм	
Артикул	LE-CCO-23-060- 4477 -20X LE-CCO-23-060- 4478 -20Д LE-CCO-23-060- 4479 -20Т
Ширина корпуса 65 мм	
Артикул	LE-CCO-23-060- 4486 -20X LE-CCO-23-060- 4487 -20Д LE-CCO-23-060- 4488 -20Т
Ширина корпуса 97 мм	
Артикул	LE-CCO-23-060- 4495 -20X LE-CCO-23-060- 4496 -20Д LE-CCO-23-060- 4497 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	6000 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	5900 лм
Теплый белый свет, (Т)	5800 лм
Мощность, Вт	60 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
Общая информация	
Мощность, Вт	60 Вт
Габаритные размеры светильника 45, (ДхШхВ) мм	2369x45x125 мм
Габаритные размеры светильника 65, (ДхШхВ) мм	2399x65x125 мм
Габаритные размеры светильника 97, (ДхШхВ) мм	2448x97x125 мм
Вес нетто 45 мм, кг	4 кг
Вес нетто 65 мм, кг	5 кг
Вес нетто 97 мм, кг	7 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K
Цвет торцевых крышек	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

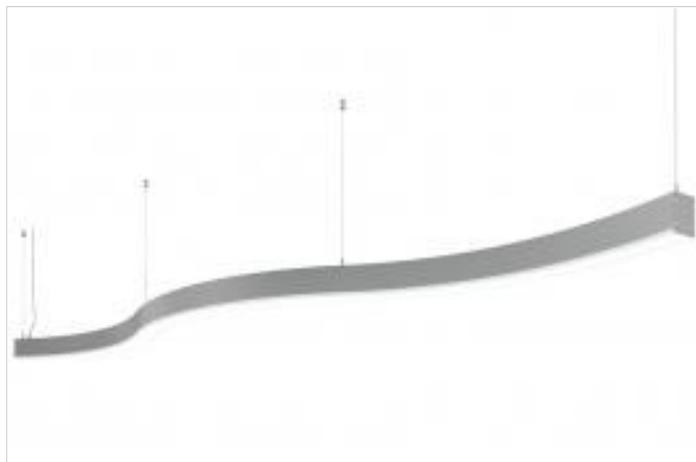

СТРЕЛА S 60 Вт

Общая информация

Серия подвесных светодиодных светильников СТРЕЛА S. Светильники выполнены в оригинальном дизайне, напоминающем грациозные движения змеи.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света. Корпуса светильников изготавливаются из высококачественного пластика.

Оригинальной особенностью светильников является рассеиватель, который с двух сторон немного заходит на боковые стороны корпуса.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.

Светильники выпускаются в трех модификациях, ширина корпуса:

- 45мм
- 65мм
- 97мм



Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: торцевые крышки светильника серого цвета.


Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Оригинальный дизайн;
- Три ширины корпуса;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

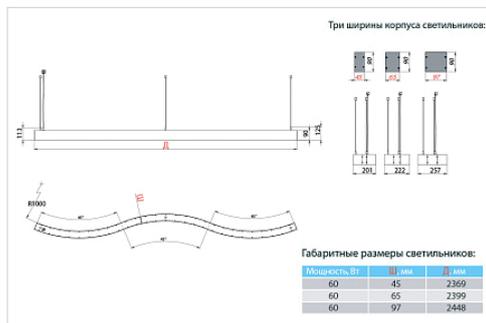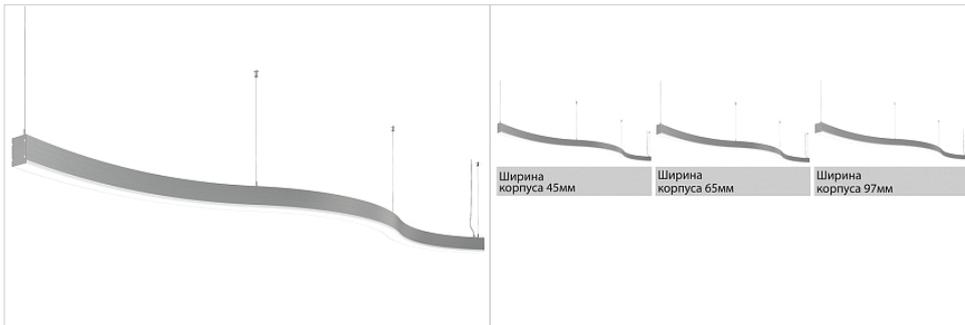

СТРЕЛА S 45 Вт

Ширина корпуса 45 мм	
Артикул	LE-CCO-23-045- 4474 -20X LE-CCO-23-045- 4475 -20Д LE-CCO-23-045- 4476 -20Т
Ширина корпуса 65 мм	
Артикул	LE-CCO-23-045- 4483 -20X LE-CCO-23-045- 4484 -20Д LE-CCO-23-045- 4485 -20Т
Ширина корпуса 97 мм	
Артикул	LE-CCO-23-045- 4492 -20X LE-CCO-23-045- 4493 -20Д LE-CCO-23-045- 4494 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	4500 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	4400 лм
Теплый белый свет, (Т)	4300 лм
Мощность, Вт	45 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
Общая информация	
Мощность, Вт	45 Вт
Габаритные размеры светильника 45, (ДхШхВ) мм	1586x45x125 мм
Габаритные размеры светильника 65, (ДхШхВ) мм	1609x65x125 мм
Габаритные размеры светильника 97, (ДхШхВ) мм	1646x97x125 мм
Вес нетто 45 мм, кг	3 кг
Вес нетто 65 мм, кг	4 кг
Вес нетто 97 мм, кг	5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K
Цвет торцевых крышек	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

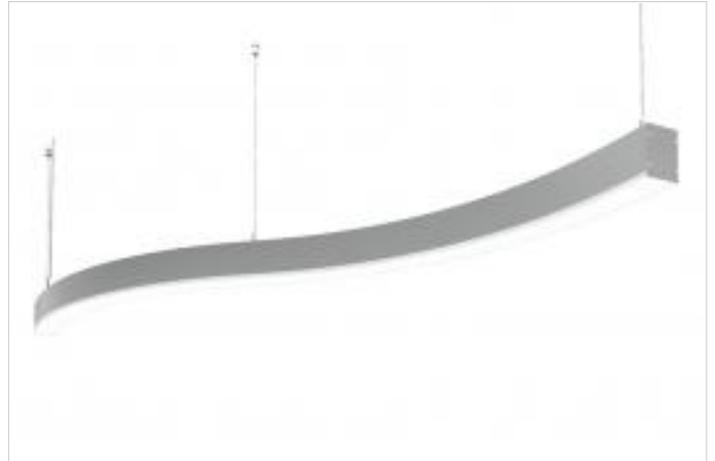

СТРЕЛА S 45 Вт

Общая информация

Серия подвесных светодиодных светильников СТРЕЛА S. Светильники выполнены в оригинальном дизайне, напоминающем грациозные движения змеи.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света. Корпуса светильников изготавливаются из высококачественного пластика.

Оригинальной особенностью светильников является рассеиватель, который с двух сторон немного заходит на боковые стороны корпуса.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.

Светильники выпускаются в трех модификациях, ширина корпуса:

- 45мм
- 65мм
- 97мм



Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: торцевые крышки светильника серого цвета.


Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Оригинальный дизайн;
- Три ширины корпуса;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

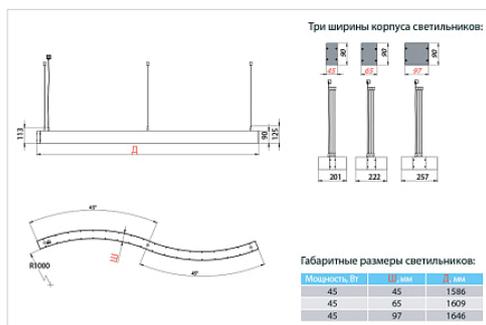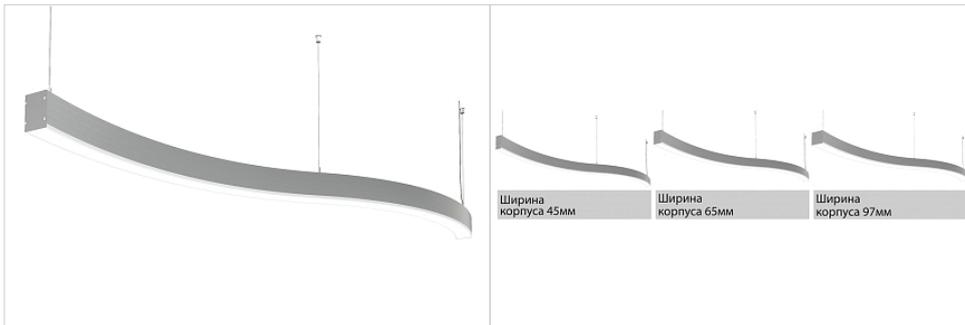

СТРЕЛА S 30 Вт

Ширина корпуса 45 мм	
Артикул	LE-CCO-23-030- 4471 -20X LE-CCO-23-030- 4472 -20Д LE-CCO-23-030- 4473 -20Т
Ширина корпуса 65 мм	
Артикул	LE-CCO-23-030- 4480 -20X LE-CCO-23-030- 4481 -20Д LE-CCO-23-030- 4482 -20Т
Ширина корпуса 97 мм	
Артикул	LE-CCO-23-030- 4489 -20X LE-CCO-23-030- 4490 -20Д LE-CCO-23-030- 4491 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	3000 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	2900 лм
Теплый белый свет, (Т)	2800 лм
Мощность, Вт	30 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
Общая информация	
Мощность, Вт	30 Вт
Габаритные размеры светильника 45, (ДхШхВ) мм	804x45x125 мм
Габаритные размеры светильника 65, (ДхШхВ) мм	819x65x125 мм
Габаритные размеры светильника 97, (ДхШхВ) мм	843x97x125 мм
Вес нетто 45 мм, кг	2 кг
Вес нетто 65 мм, кг	2,5 кг
Вес нетто 97 мм, кг	3,3 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K
Цвет торцевых крышек	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

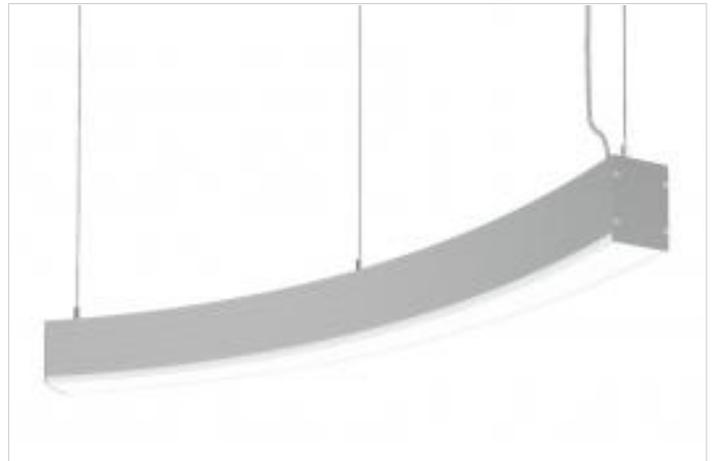

СТРЕЛА S 30 Вт

Общая информация

Серия подвесных светодиодных светильников СТРЕЛА S. Светильники выполнены в оригинальном дизайне, напоминающем грациозные движения змеи.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света. Корпуса светильников изготавливаются из высококачественного пластика.

Оригинальной особенностью светильников является рассеиватель, который с двух сторон немного заходит на боковые стороны корпуса.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.

Светильники выпускаются в трех модификациях, ширина корпуса:

- 45 мм;
- 65 мм;
- 97 мм;



Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: торцевые крышки светильника серого цвета.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Оригинальный дизайн;
- Три ширины корпуса;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

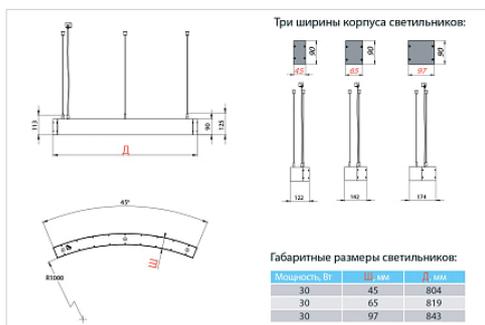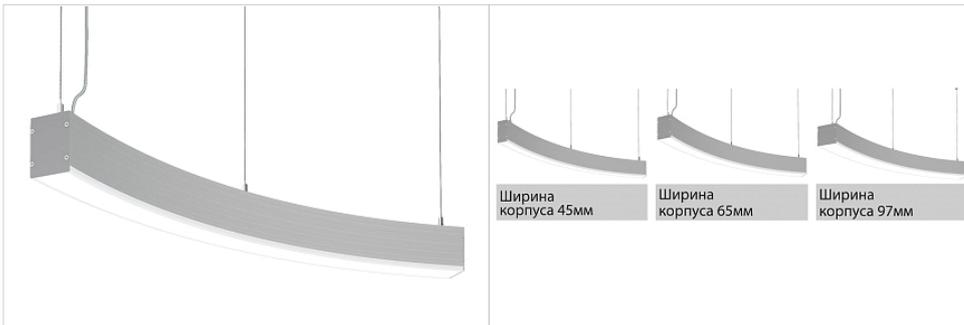

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	