

SD

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70


Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СТРЕЛА SD 60 Вт

Ширина корпуса 45 мм	
Артикул	LE-CCO-23-060- 3966 -20X LE-CCO-23-060- 3967 -20Д LE-CCO-23-060- 3968 -20Т
Ширина корпуса 65 мм	
Артикул	LE-CCO-23-060- 3978 -20X LE-CCO-23-060- 3979 -20Д LE-CCO-23-060- 3980 -20Т
Ширина корпуса 97 мм	
Артикул	LE-CCO-23-060- 3990 -20X LE-CCO-23-060- 3991 -20Д LE-CCO-23-060- 3992 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	6000 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	5900 лм
Теплый белый свет, (Т)	5800 лм
Мощность, Вт	60 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Общая информация	
Мощность, Вт	60 Вт
Габаритные размеры светильника 45, (ДхШхВ) мм	1932x45x125 мм
Габаритные размеры светильника 65, (ДхШхВ) мм	1932x65x125 мм
Габаритные размеры светильника 97, (ДхШхВ) мм	1932x97x125 мм
Вес нетто светильников шириной 45 мм, кг	4 кг
Вес нетто светильников шириной 65 мм, кг	5 кг
Вес нетто светильников шириной 97 мм, кг	7 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K
Цвет торцевых крышек по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Декоративный держатель троса к потолку	LE-4413

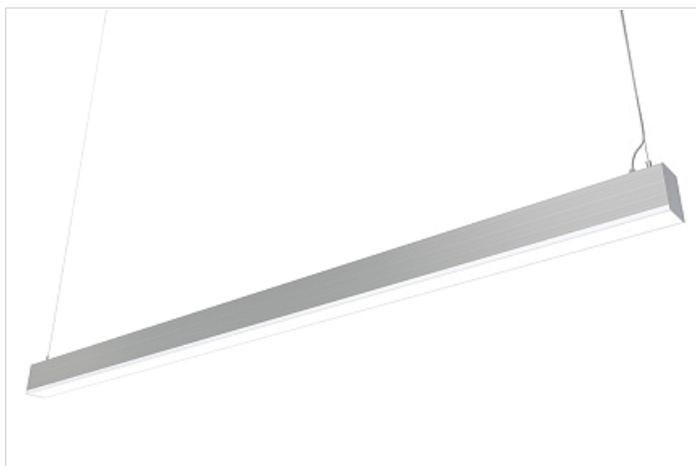

СТРЕЛА SD 60 ВТ

Общая информация

Серия подвесных линейных светодиодных светильников СТРЕЛА SD.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света, рассеиватель имеет П-образную форму и немного заходит на боковые стенки светильника.

Корпуса светильников изготавливаются из высококачественного пластика.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.

Светильники выпускаются в трех модификациях: ширина корпуса 45 мм, 65 мм и 97 мм.


Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: торцевые крышки светильника серого цвета.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Привлекательный внешний вид;
- Выбор модификаций корпуса;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

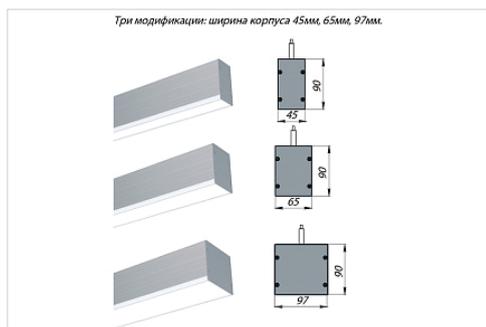

СТРЕЛА SD 45 Вт

Ширина корпуса 45 мм

Артикул	LE-CCO-23-045- 3963 -20X
	LE-CCO-23-045- 3964 -20Д
	LE-CCO-23-045- 3965 -20Т

Ширина корпуса 65 мм

Артикул	LE-CCO-23-045- 3975 -20X
	LE-CCO-23-045- 3976 -20Д
	LE-CCO-23-045- 3977 -20Т

Ширина корпуса 97 мм

Артикул	LE-CCO-23-045- 3987 -20X
	LE-CCO-23-045- 3988 -20Д
	LE-CCO-23-045- 3989 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (X)	4500 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	4400 лм
Теплый белый свет, (Т)	4300 лм
Мощность, Вт	45 Вт

Стандартная модификация

Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д

Общая информация

Мощность, Вт	45 Вт
Габаритные размеры светильника 45, (ДхШхВ) мм	1450x45x125 мм
Габаритные размеры светильника 65, (ДхШхВ) мм	1450x65x125 мм
Габаритные размеры светильника 97, (ДхШхВ) мм	1450x97x125 мм
Вес нетто светильников шириной 45 мм, кг	3 кг
Вес нетто светильников шириной 65 мм, кг	4 кг
Вес нетто светильников шириной 97 мм, кг	5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Цвет торцевых крышек по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Декоративный держатель троса к потолку	LE-4413



СТРЕЛА SD 45 ВТ

Общая информация

Серия подвесных линейных светодиодных светильников СТРЕЛА SD.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света, рассеиватель имеет П-образную форму и немного заходит на боковые стенки светильника.

Корпуса светильников изготавливаются из высококачественного пластика.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.

Светильники выпускаются в трех модификациях: ширина корпуса 45 мм, 65 мм и 97 мм.


Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: торцевые крышки светильника серого цвета.


Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Привлекательный внешний вид;
- Выбор модификаций корпуса;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

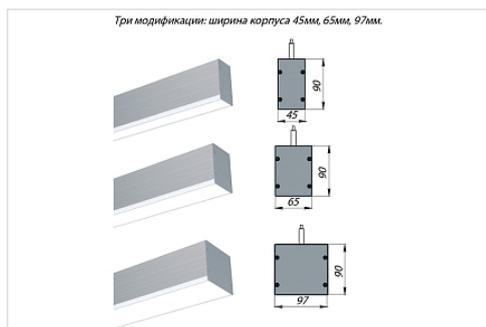

СТРЕЛА SD 30 Вт

Ширина корпуса 45 мм	
Артикул	LE-CCO-23-030- 3960 -20X LE-CCO-23-030- 3961 -20Д LE-CCO-23-030- 3962 -20Т
Ширина корпуса 65 мм	
Артикул	LE-CCO-23-030- 3972 -20X LE-CCO-23-030- 3973 -20Д LE-CCO-23-030- 3974 -20Т
Ширина корпуса 97 мм	
Артикул	LE-CCO-23-030- 3984 -20X LE-CCO-23-030- 3985 -20Д LE-CCO-23-030- 3986 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	3000 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	2900 лм
Теплый белый свет, (Т)	2800 лм
Мощность, Вт	30 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Общая информация	
Мощность, Вт	30 Вт
Габаритные размеры светильника 45, (ДхШхВ) мм	968x45x125 мм
Габаритные размеры светильника 65, (ДхШхВ) мм	968x65x125 мм
Габаритные размеры светильника 97, (ДхШхВ) мм	968x97x125 мм
Вес нетто светильников шириной 45 мм, кг	2 кг
Вес нетто светильников шириной 65 мм, кг	2,5 кг
Вес нетто светильников шириной 97 мм, кг	3,3 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K
Цвет торцевых крышек по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питанияа 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питанияа DALI	LE-0973
Декоративный держатель троса к потолку	LE-4413

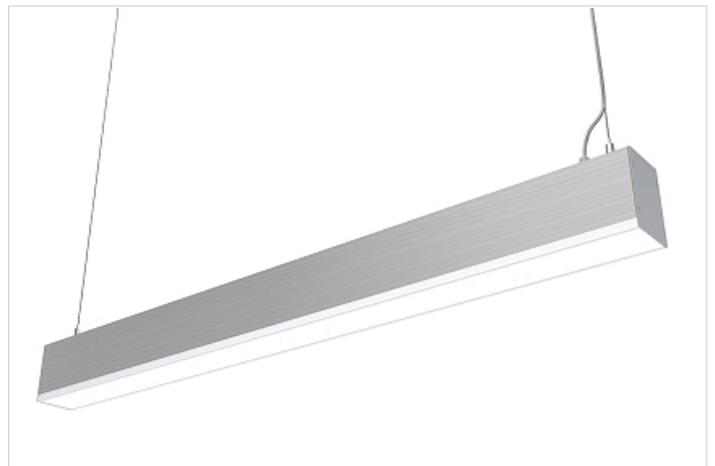

СТРЕЛА SD 30 ВТ

Общая информация

Серия подвесных линейных светодиодных светильников СТРЕЛА SD.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света, рассеиватель имеет П-образную форму и немного заходит на боковые стенки светильника.

Корпуса светильников изготавливаются из высококачественного пластика.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.

Светильники выпускаются в трех модификациях: ширина корпуса 45 мм, 65 мм и 97 мм.


Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: торцевые крышки светильника серого цвета.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Привлекательный внешний вид;
- Выбор модификаций корпуса;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

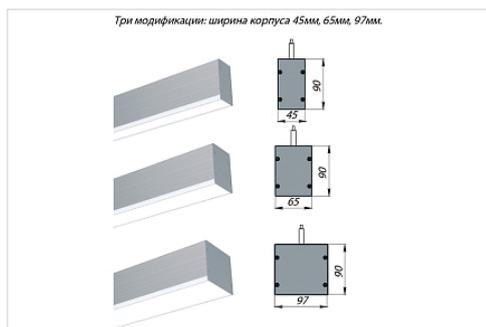

СТРЕЛА SD 15 Вт

Ширина корпуса 45 мм	
Артикул	LE-CCO-23-015- 3957 -20X LE-CCO-23-015- 3958 -20Д LE-CCO-23-015- 3959 -20Т
Ширина корпуса 65 мм	
Артикул	LE-CCO-23-015- 3969 -20X LE-CCO-23-015- 3970 -20Д LE-CCO-23-015- 3971 -20Т
Ширина корпуса 97 мм	
Артикул	LE-CCO-23-015- 3981 -20X LE-CCO-23-015- 3982 -20Д LE-CCO-23-015- 3983 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	1500 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	1400 лм
Теплый белый свет, (Т)	1300 лм
Мощность, Вт	15 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Общая информация	
Мощность, Вт	15 Вт
Габаритные размеры светильника 45, (ДхШхВ) мм	486x45x125 мм
Габаритные размеры светильника 65, (ДхШхВ) мм	486x65x125 мм
Габаритные размеры светильника 97, (ДхШхВ) мм	486x97x125 мм
Вес нетто светильников шириной 45 мм, кг	1 кг
Вес нетто светильников шириной 65 мм, кг	1,5 кг
Вес нетто светильников шириной 97 мм, кг	2 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K
Цвет торцевых крышек по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Декоративный держатель троса к потолку	LE-4413



СТРЕЛА SD 15 ВТ

Общая информация

Серия подвесных линейных светодиодных светильников СТРЕЛА SD.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света, рассеиватель имеет П-образную форму и немного заходит на боковые стенки светильника.

Корпуса светильников изготавливаются из высококачественного пластика.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.

Светильники выпускаются в трех модификациях: ширина корпуса 45 мм, 65 мм и 97 мм.


Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: торцевые крышки светильника серого цвета.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Привлекательный внешний вид;
- Выбор модификаций корпуса;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

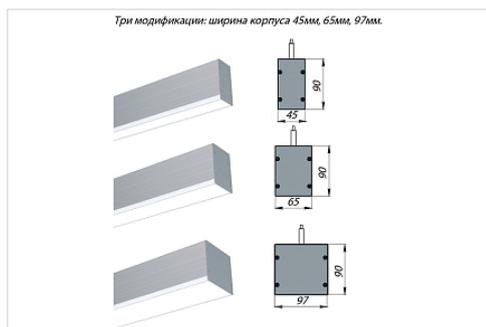

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93