

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

СТРЕЛА СЛИМ 70 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем КСС - «Д»

Артикул	LE-CCO-23-070- 3413 -20X
	LE-CCO-23-070- 3414 -20Д
	LE-CCO-23-070- 3415 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (X)	6300 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	6200 лм
Теплый белый свет, (Т)	6100 лм

Модификация с отражателем КСС - «Г»

Артикул	LE-CCO-23-070- 3447 -20X
	LE-CCO-23-070- 3448 -20Д
	LE-CCO-23-070- 3449 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (X)	7000 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	6900 лм
Теплый белый свет, (Т)	6800 лм
Мощность, Вт	70 Вт

Стандартная модификация

Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д, Г

Общая информация

Мощность, Вт	70 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	2188x30x113 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	2190x150x110 мм
Вес нетто, кг	4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Поворотный крепёж	LE-3155
Декоративный держатель троса к потолку	LE-4413



СТРЕЛА СЛИМ 70 ВТ

Общая информация

Подвесные светодиодные линейные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Светильники выполнены в минималистичном дизайне.

Светильники выпускаются в двух модификациях:

- С опаловым рассеивателем, применяются для общего освещения;
- Со специальным концентрирующим отражателем, формирующим КСС «Г».

Светильники применяются для локального, либо акцентного освещения рабочих мест.

Светильники с концентрирующими отражателями обладают защитным углом, порядка 30°, что обеспечивает высокую комфортность освещения.

Корпуса светильников окрашены порошковой краской, по требованию заказчика корпуса могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL.

Для светильников доступен широкий спектр опций: управляемые источники, цвет корпуса, тросовый подвес с регулировкой угла наклона.

Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников.


Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж, тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Минималистичный дизайн;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Специальный отражатель;
- Опциональный подвес с регулировкой угла наклона.

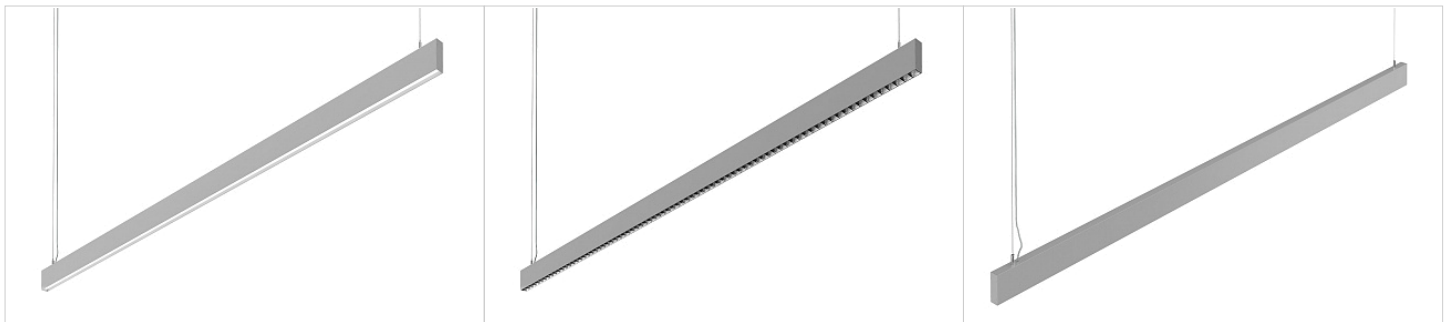

СТРЕЛА СЛИМ 50 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем КСС - «Д»

Артикул	LE-CCO-23-050- 3410 -20X
	LE-CCO-23-050- 3411 -20Д
	LE-CCO-23-050- 3412 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (Х)	4500 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	4400 лм
Теплый белый свет, (Т)	4300 лм

Модификация с отражателем КСС - «Г»

Артикул	LE-CCO-23-050- 3444 -20X
	LE-CCO-23-050- 3445 -20Д
	LE-CCO-23-050- 3446 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (Х)	5000 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	4900 лм
Теплый белый свет, (Т)	4800 лм

Мощность, Вт	50 Вт
--------------	-------

Стандартная модификация

Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д, Г

Общая информация

Мощность, Вт	50 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1684x30x113 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1700x150x110 мм
Вес нетто, кг	3 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K


Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
---------------------------	----------------

Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
------------------------------------	----------------

Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
-----------------------------------	----------------

Поворотный крепёж	LE-3155
-------------------	----------------

Декоративный держатель троса к потолку	LE-4413
--	----------------

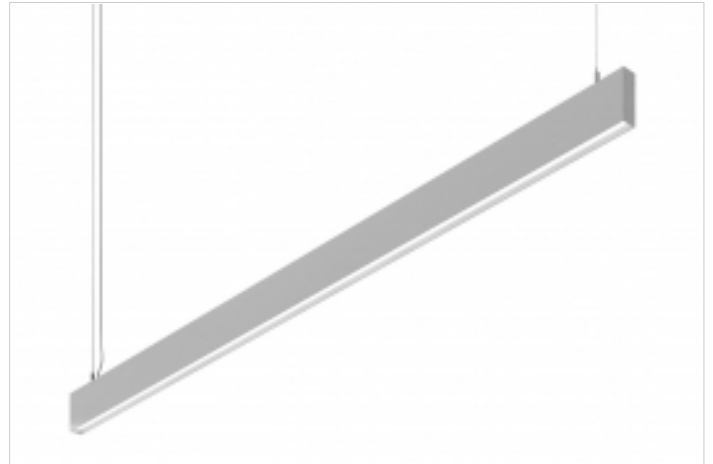

СТРЕЛА СЛИМ 50 ВТ

Общая информация

Подвесные светодиодные линейные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Светильники выполнены в минималистичном дизайне.

Светильники выпускаются в двух модификациях:

- С опаловым рассеивателем, применяются для общего освещения;
- Со специальным концентрирующим отражателем, формирующим КСС «Г».

Светильники применяются для локального, либо акцентного освещения рабочих мест.

Светильники с концентрирующими отражателями обладают защитным углом, порядка 30°, что обеспечивает высокую комфортность освещения.

Корпуса светильников окрашены порошковой краской, по требованию заказчика корпуса могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL.

Для светильников доступен широкий спектр опций: управляемые источники, цвет корпуса, тросовый подвес с регулировкой угла наклона.

Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников.


Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж, тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Минималистичный дизайн;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Специальный отражатель;
- Опциональный подвес с регулировкой угла наклона.

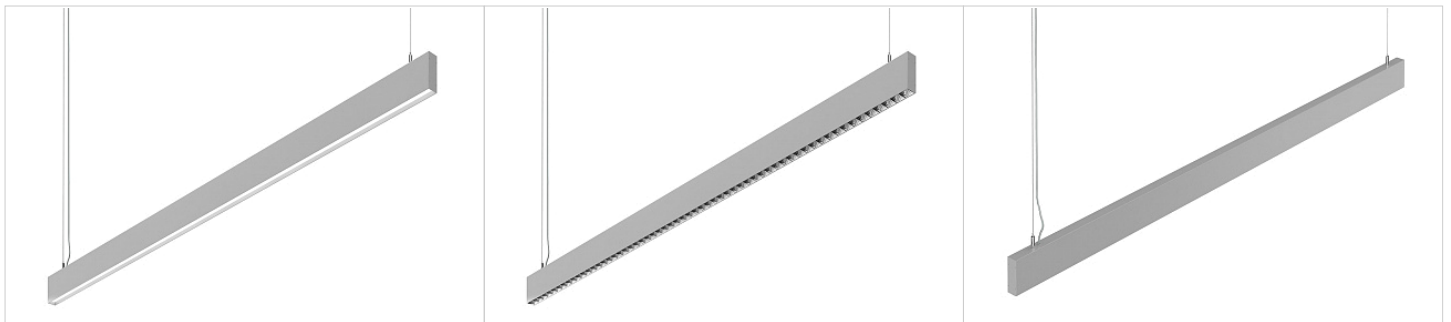

СТРЕЛА СЛИМ 35 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем КСС - «Д»

Артикул	LE-CCO-23-035- 3407 -20X
	LE-CCO-23-035- 3408 -20Д
	LE-CCO-23-035- 3409 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (Х)	3150 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	3000 лм
Теплый белый свет, (Т)	2900 лм

Модификация с отражателем КСС - «Г»

Артикул	LE-CCO-23-035- 3441 -20X
	LE-CCO-23-035- 3442 -20Д
	LE-CCO-23-035- 3443 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (Х)	3500 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	3400 лм
Теплый белый свет, (Т)	3300 лм

Мощность, Вт	35 Вт
--------------	-------

Стандартная модификация

Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д, Г

Общая информация

Мощность, Вт	35 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1180x30x113 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1180x150x110 мм
Вес нетто, кг	2 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K


Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
---------------------------	----------------

Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
------------------------------------	----------------

Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
-----------------------------------	----------------

Поворотный крепёж	LE-3155
-------------------	----------------

Декоративный держатель троса к потолку	LE-4413
--	----------------

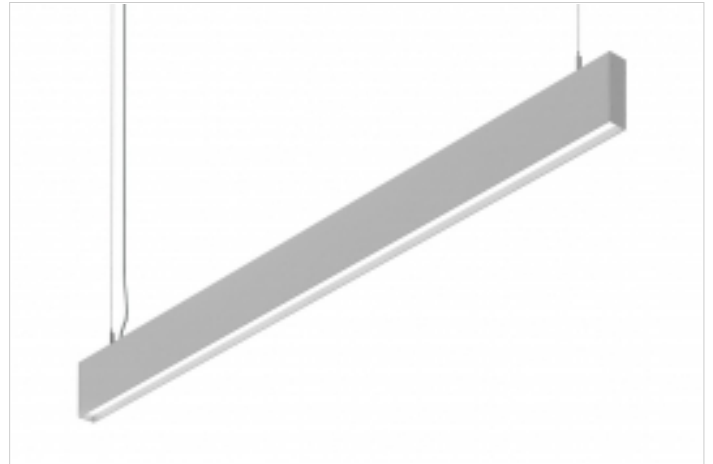

СТРЕЛА СЛИМ 35 ВТ

Общая информация

Подвесные светодиодные линейные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Светильники выполнены в минималистичном дизайне.

Светильники выпускаются в двух модификациях:

- С опаловым рассеивателем, применяются для общего освещения;
- Со специальным концентрирующим отражателем, формирующим КСС «Г».

Светильники применяются для локального, либо акцентного освещения рабочих мест.

Светильники с концентрирующими отражателями обладают защитным углом, порядка 30°, что обеспечивает высокую комфортность освещения.

Корпуса светильников окрашены порошковой краской, по требованию заказчика корпуса могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL.

Для светильников доступен широкий спектр опций: управляемые источники, цвет корпуса, тросовый подвес с регулировкой угла наклона.

Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников.


Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж, тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Минималистичный дизайн;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Специальный отражатель;
- Опциональный подвес с регулировкой угла наклона.

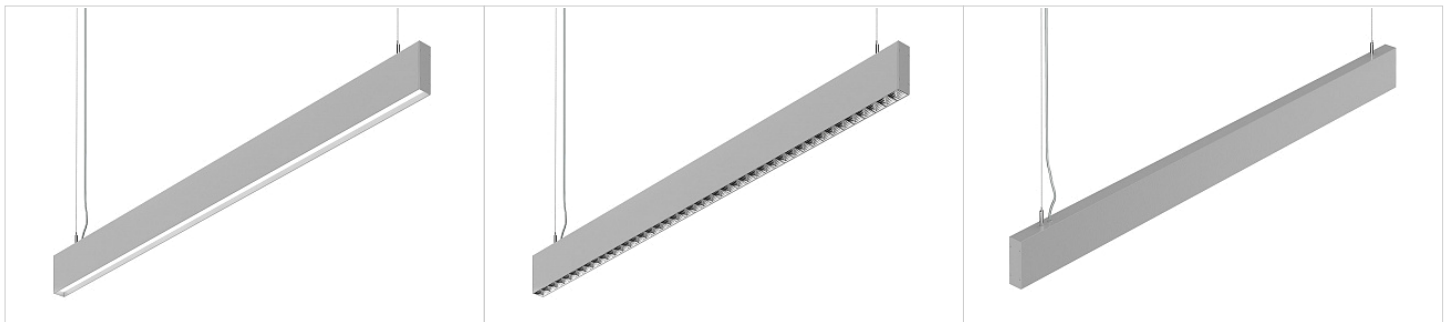

СТРЕЛА СЛИМ 15 ВТ

Модификация с опаловым рассеивателем КСС - «Д»

Артикул	LE-CCO-23-015- 3404 -20X
	LE-CCO-23-015- 3405 -20Д
	LE-CCO-23-015- 3406 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (Х)	1350 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	1250 лм
Теплый белый свет, (Т)	1150 лм

Модификация с отражателем КСС - «Г»

Артикул	LE-CCO-23-015- 3438 -20X
	LE-CCO-23-015- 3439 -20Д
	LE-CCO-23-015- 3440 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (Х)	1500 лм
Нейтральный белый свет, (Д)	1400 лм
Теплый белый свет, (Т)	1300 лм

Мощность, Вт

15 Вт

Стандартная модификация

Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д, Г

Общая информация

Мощность, Вт	15 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	508х30х113 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	560х160х75 мм
Вес нетто, кг	1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (Х)	5000К
Нейтральный белый свет (Д)	4000К
Теплый белый свет (Т)	3000К

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Поворотный крепёж	LE-3155
Декоративный держатель троса к потолку	LE-4413



СТРЕЛА СЛИМ 15 ВТ

Общая информация

Подвесные светодиодные линейные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.

Светильники выполнены в минималистичном дизайне.

Светильники выпускаются в двух модификациях:

- С опаловым рассеивателем, применяются для общего освещения;
- Со специальным концентрирующим отражателем, формирующим КСС «Г».

Светильники применяются для локального, либо акцентного освещения рабочих мест.

Светильники с концентрирующими отражателями обладают защитным углом, порядка 30°, что обеспечивает высокую комфортность освещения.

Корпуса светильников окрашены порошковой краской, по требованию заказчика корпуса могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL.

Для светильников доступен широкий спектр опций: управляемые источники, цвет корпуса, тросовый подвес с регулировкой угла наклона.

Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников.

Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж, тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Минималистичный дизайн;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Специальный отражатель;
- Опциональный подвес с регулировкой угла наклона.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93