

R6

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70


Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОРИОН R6 40 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-38-040- 5304 -20X LE-CCO-38-040- 5305 -20Д LE-CCO-38-040- 5306 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000К)	4200 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	4100 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	4000 лм
Мощность, Вт	40 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д
Общая информация	
Мощность, Вт	40 Вт
Количество светодиодов, шт	264 шт
Габаритные размеры, (дхВ) мм	600x695x116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	735x735x125 мм
Вес, кг	6 кг
Вес брутто, кг	6,4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пulsации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000К
Нейтральный белый свет, (Д)	4000К
Теплый белый свет, (Т)	3000К
Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

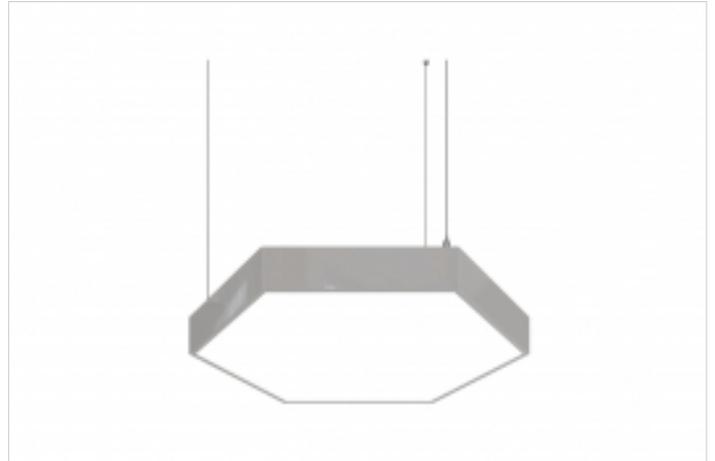

ОРИОН R6 40 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные светильники, выполненные в геометричном дизайне, в виде шестигранника.

Монтаж подвесной, тросовый комплект входит в комплект, максимальная длина тросового крепежа 2м. Светильники оснащены бесступенчатым механизмом регулировки высоты подвеса.

Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпус может быть выбран заказчиком по шкале RAL.


Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

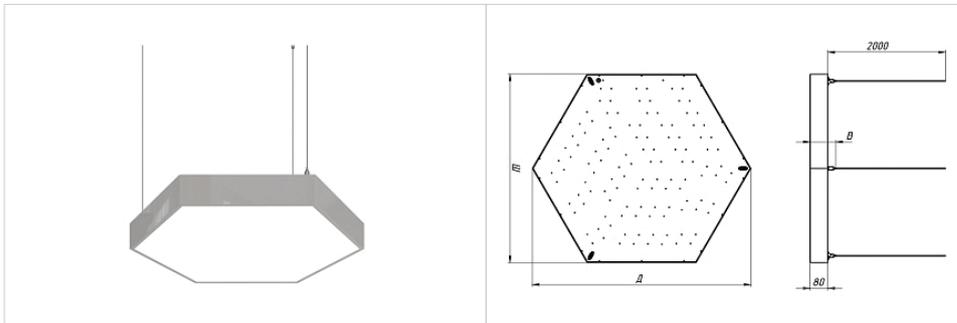

ОРИОН R6 54 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-38-054- 5307 -20X LE-CCO-38-054- 5308 -20Д LE-CCO-38-054- 5309 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000К)	6800 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	6700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	6600 лм
Мощность, Вт	54 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д
Общая информация	
Мощность, Вт	54 Вт
Количество светодиодов, шт	504 шт
Габаритные размеры, (дхВ) мм	770x890x116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	985x985x125 мм
Вес, кг	11 кг
Вес брутто, кг	11,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пulsации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000К
Нейтральный белый свет, (Д)	4000К
Теплый белый свет, (Т)	3000К
Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973



ОРИОН R6 54 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные светильники, выполненные в геометричном дизайне, в виде шестигранника.

Монтаж подвесной, тросовый комплект входит в комплект, максимальная длина тросового крепежа 2м. Светильники оснащены бесступенчатым механизмом регулировки высоты подвеса.

Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпус может быть выбран заказчиком по шкале RAL.


Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.


Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

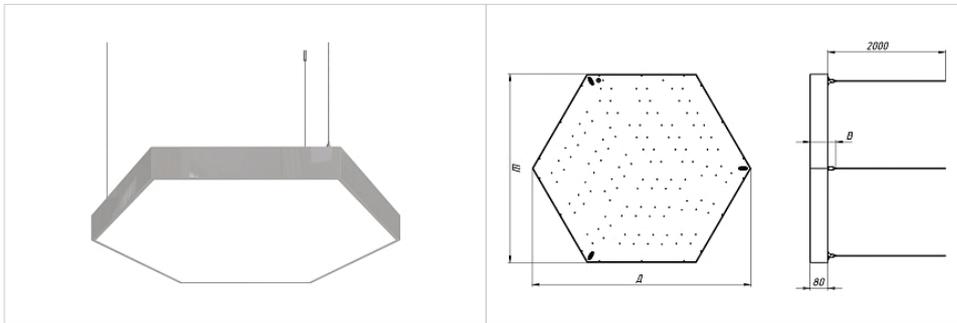

ОРИОН R6 87 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-38-080- 5310 -20X LE-CCO-38-080- 5311 -20Д LE-CCO-38-080- 5312 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000К)	7600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	7500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	7400 лм
Мощность, Вт	87 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д
Общая информация	
Мощность, Вт	87 Вт
Количество светодиодов, шт	684 шт
Габаритные размеры, (дхВ) мм	950x1100x116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1170x1170x125 мм
Вес, кг	16 кг
Вес брутто, кг	16,6 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пulsации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000К
Нейтральный белый свет, (Д)	4000К
Теплый белый свет, (Т)	3000К
Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

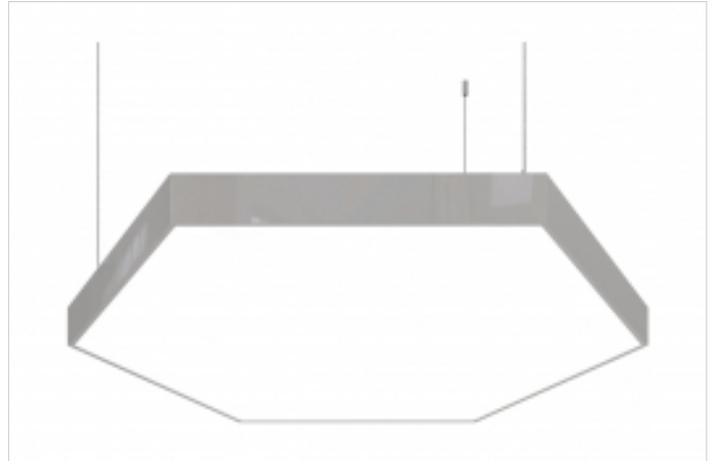

ОРИОН R6 87 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные светильники, выполненные в геометричном дизайне, в виде шестигранника.

Монтаж подвесной, тросовый комплект входит в комплект, максимальная длина тросового крепежа 2м. Светильники оснащены бесступенчатым механизмом регулировки высоты подвеса.

Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпус может быть выбран заказчиком по шкале RAL.


Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

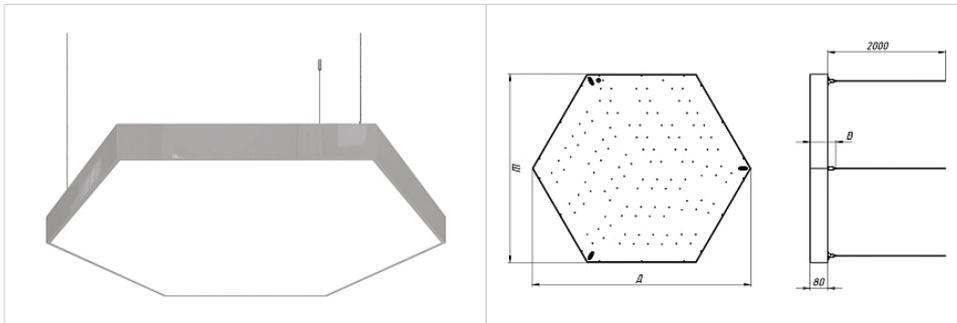

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	