

СТРЕЛА R3

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

СТРЕЛА R3 80 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CCO-23-080- 5610 -20X
	LE-CCO-23-080- 5611 -20Д
	LE-CCO-23-080- 5612 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	4600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4400 лм
Мощность, Вт	80 Вт

Стандартная модификация

Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д

Общая информация


Мощность, Вт	80 Вт
Количество светодиодов, шт	384 шт
Габаритные размеры, (dxВ) мм	1140x1315x116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1200x1300x110 мм
Вес, кг	9,2 кг
Вес брутто, кг	9,7 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пulsации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет, (Д)	4000K
Теплый белый свет, (Т)	3000K

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

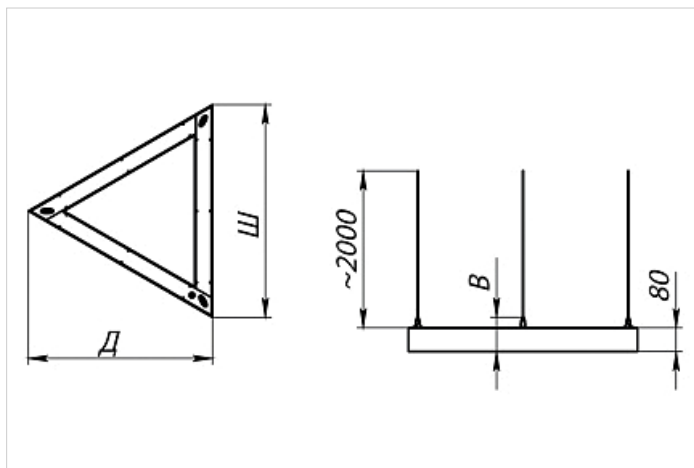

СТРЕЛА R3 80 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные светильники, выполненные в привлекательном геометричном дизайне, в виде треугольника.

Монтаж подвесной, тросовый комплект входит в комплект, максимальная длина тросового крепежа 2м. Светильники оснащены бесступенчатым механизмом регулировки высоты подвеса.

Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпус может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Тросовый подвес в комплекте, L=2м;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.



СТРЕЛА R3 54 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CCO-23-054- 5607 -20X
	LE-CCO-23-054- 5608 -20Д
	LE-CCO-23-054- 5609 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	3700 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3600 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3500 лм
Мощность, Вт	54 Вт

Стандартная модификация

Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д

Общая информация


Мощность, Вт	54 Вт
Количество светодиодов, шт	336 шт
Габаритные размеры, (dxВ) мм	795x915x116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1000x1000x110 мм
Вес, кг	7,55 кг
Вес брутто, кг	7,95 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет, (Д)	4000K
Теплый белый свет, (Т)	3000K

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

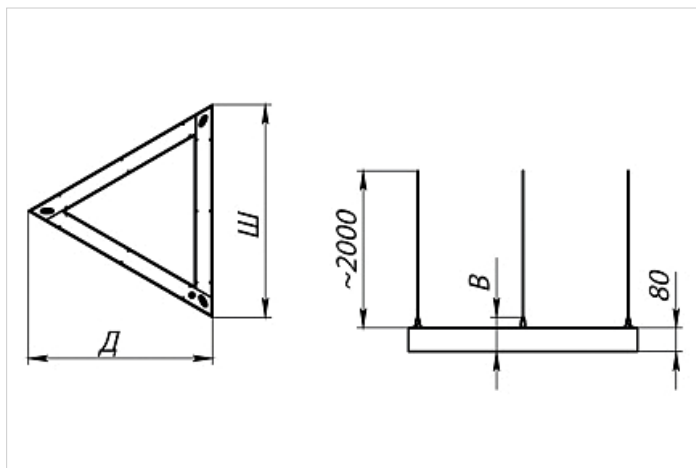

СТРЕЛА R3 54 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные светильники, выполненные в привлекательном геометричном дизайне, в виде треугольника.

Монтаж подвесной, тросовый комплект входит в комплект, максимальная длина тросового крепежа 2м. Светильники оснащены бесступенчатым механизмом регулировки высоты подвеса.

Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпус может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Тросовый подвес в комплекте, L=2м;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.



СТРЕЛА R3 40 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CCO-23-040- 5604 -20X
	LE-CCO-23-040- 5605 -20Д
	LE-CCO-23-040- 5606 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	2500 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	2400 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	2300 лм
Мощность, Вт	40 Вт

Стандартная модификация

Цвет корпуса	серый, RAL9006
КСС	тип Д
Цветовая температура	тип Д

Общая информация


Мощность, Вт	40 Вт
Количество светодиодов, шт	240 шт
Габаритные размеры, (дхВ) мм	620х715х116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	760х760х110 мм
Вес, кг	5,65 кг
Вес брутто, кг	6,01 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет, (Д)	4000K
Теплый белый свет, (Т)	3000K

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

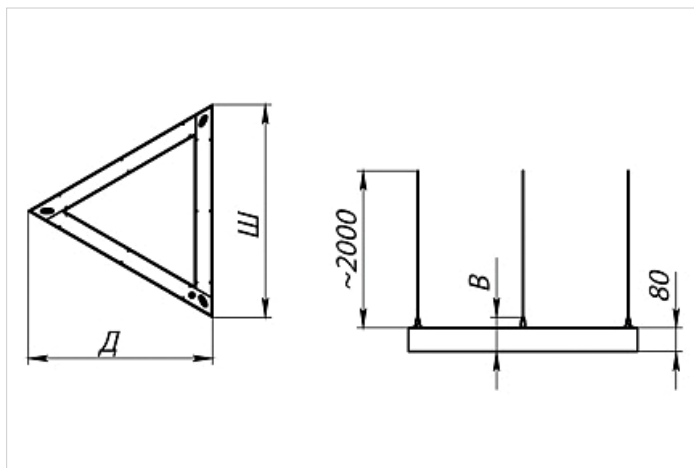

СТРЕЛА R3 40 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные светильники, выполненные в привлекательном геометричном дизайне, в виде треугольника.

Монтаж подвесной, тросовый комплект входит в комплект, максимальная длина тросового крепежа 2м. Светильники оснащены бесступенчатым механизмом регулировки высоты подвеса.

Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпус может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Корпус серого цвета.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Тросовый подвес в комплекте, L=2м;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93