

ITUBE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ITUBE 80 Вт (2000x159 мм)

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CCO-55-080- 3845 -20X
	LE-CCO-55-080- 3846 -20Д
	LE-CCO-55-080- 3847 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (Х)	6400 лм
Нейтральный белый свет (Д)	6300 лм
Теплый белый свет, (Т)	6200 лм
Мощность, Вт	80 Вт

Стандартная модификация

Цвет корпуса	белый, RAL9003
--------------	----------------

Общая информация

Мощность, Вт	80 Вт
Габаритные размеры, (Дхд) мм	2000x159 мм
Вес нетто, кг	8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Цвет боковых заглушек и блока	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Расширенная гарантия на светильники	LE-5YW



ITUBE 80 Вт (2000x159 мм)

Общая информация

Серия подвесных светодиодных светильников ITUBE.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.


Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек и блока питания может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: корпус блока питания белого цвета, торцевые крышки светильника белого цвета.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

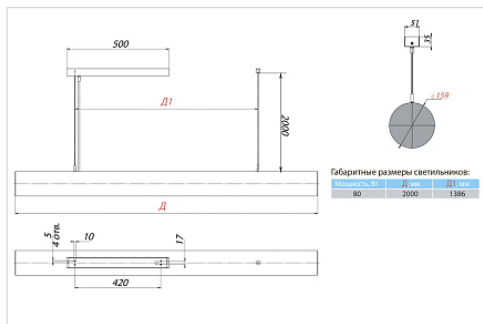

ITUBE 60 Вт (1500x159мм)

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-55-060- 3842 -20X LE-CCO-55-060- 3843 -20DLE- CCO-55-060- 3844 -20T
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (X)	4800 лм
Нейтральный белый свет (Д)	4700 лм
Теплый белый свет, (Т)	4600 лм
Мощность, Вт	60 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	белый, RAL9003

Общая информация	
Мощность, Вт	60 Вт
Габаритные размеры, (Дхд) мм	1500x159 мм
Вес нетто, кг	6 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Цвет боковых заглушек и блока	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Расширенная гарантия на светильники	LE-5YW



ITUBE 60 Вт (1500x159мм)

Общая информация

Серия подвесных светодиодных светильников ITUBE.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.


Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек и блока питания может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: корпус блока питания белого цвета, торцевые крышки светильника белого цвета.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

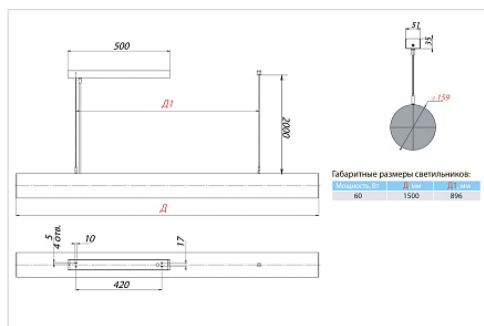

ITUBE 40 Вт (1000x159мм)

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-55-040- 3839 -20X LE-CCO-55-040- 3840 -20Д LE-CCO-55-040- 3841 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	3200 лм
Нейтральный белый свет (Д)	3100 лм
Теплый белый свет, (Т)	3000 лм
Мощность, Вт	40 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	белый, RAL9003

Общая информация	
Мощность, Вт	40 Вт
Габаритные размеры, (Дхд) мм	1000x159 мм
Вес нетто, кг	4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Цвет боковых заглушек и блока	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Расширенная гарантия на светильники	LE-5YW



ITUBE 40 Вт (1000x159мм)

Общая информация

Серия подвесных светодиодных светильников ITUBE.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.


Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек и блока питания может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: корпус блока питания белого цвета, торцевые крышки светильника белого цвета.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

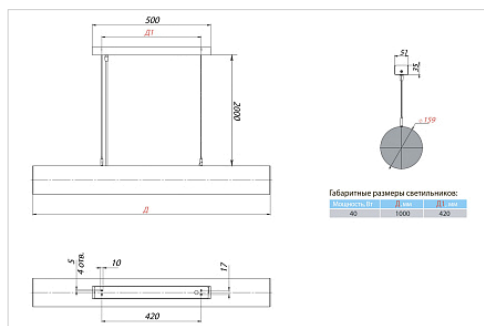

ITUBE 80 Вт (2000x120 мм)

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CCO-55-080- 3833 -20X
	LE-CCO-55-080- 3834 -20Д
	LE-CCO-55-080- 3835 -20Т

Модификация с рассеивателем «колотый лёд»

Артикул	LE-CCO-55-080- 3920 -20X
	LE-CCO-55-080- 3921 -20Д
	LE-CCO-55-080- 3922 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (Х) 6400 лм

Нейтральный белый свет (Д) 6300 лм

Теплый белый свет, (Т) 6200 лм

Мощность, Вт 80 Вт

Стандартная модификация

Цвет корпуса белый, RAL9003


Общая информация

Мощность, Вт	80 Вт
Габаритные размеры, (Дхд) мм	2000x120 мм
Вес нетто, кг	7,3 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Цвет боковых заглушек и блока	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Расширенная гарантия на светильники	LE-5YW

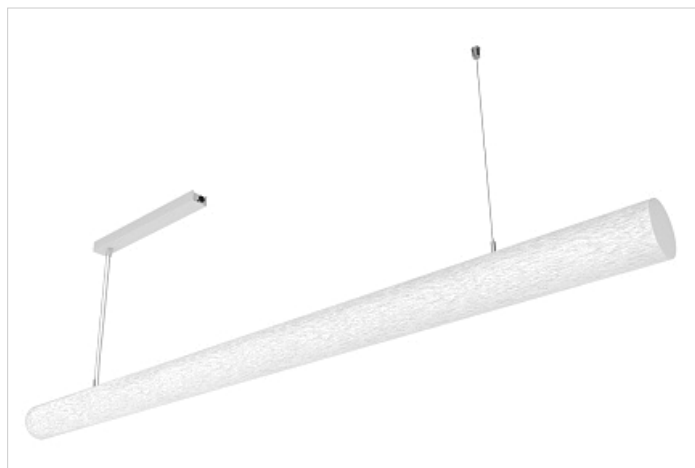

ITUBE 80 Вт (2000x120 мм)

Общая информация

Серия подвесных светодиодных светильников iTUBE.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.

Светильники выпускаются в двух модификациях - с опаловым рассеивателем и с рассеивателем «колотый лёд».


Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек и блока питания может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: корпус блока питания белого цвета, торцевые крышки светильника белого цвета.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

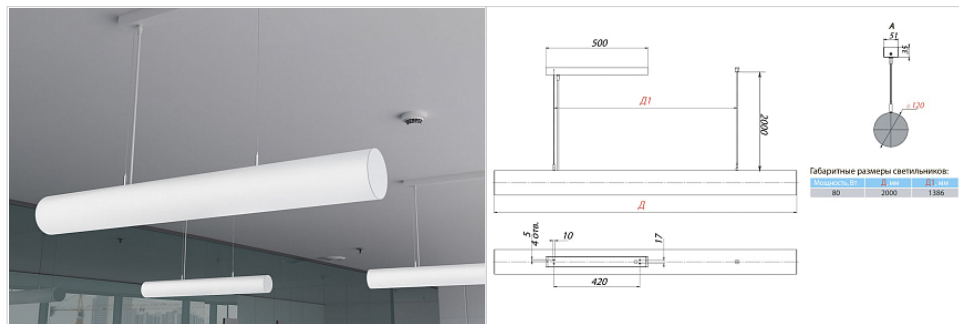

ITUBE 60 Вт (1500x120мм)

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-55-060- 3830 -20X LE-CCO-55-060- 3831 -20Д LE-CCO-55-060- 3832 -20Т
Модификация с рассеивателем «колотый лёд»	
Артикул	LE-CCO-55-060- 3917 -20X LE-CCO-55-060- 3918 -20Д LE-CCO-55-060- 3919 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	4800 лм
Нейтральный белый свет (Д)	4700 лм
Теплый белый свет, (Т)	4600лм
Мощность, Вт	60 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	белый, RAL9003

Общая информация	
Мощность, Вт	60 Вт
Габаритные размеры, (Дхд) мм	1500x120 мм
Вес нетто, кг	5,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K
Цвет боковых заглушек и блока	
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Расширенная гарантия на светильники	LE-5YW



ITUBE 60 Вт (1500x120мм)

Общая информация

Серия подвесных светодиодных светильников iTUBE.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.

Светильники выпускаются в двух модификациях - с опаловым рассеивателем и с рассеивателем «колотый лёд».


Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек и блока питания может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: корпус блока питания белого цвета, торцевые крышки светильника белого цвета.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

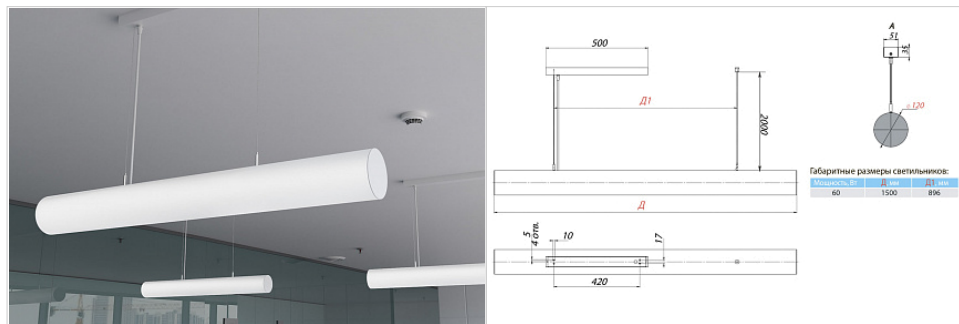

ITUBE 40 Вт (1000x120мм)

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-55-040- 3827 -20X LE-CCO-55-040- 3828 -20Д LE-CCO-55-040- 3829 -20Т
Модификация с рассеивателем «колотый лёд»	
Артикул	LE-CCO-55-040- 3914 -20X LE-CCO-55-040- 3915 -20Д LE-CCO-55-040- 3916 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	3200 лм
Нейтральный белый свет (Д)	3100 лм
Теплый белый свет, (Т)	3000 лм
Мощность, Вт	40 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	белый, RAL9003

Общая информация	
Мощность, Вт	40 Вт
Габаритные размеры, (Дхд) мм	1000x120 мм
Вес нетто, кг	3,6 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K
Цвет боковых заглушек и блока	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Расширенная гарантия на светильники	LE-5YW



ITUBE 40 Вт (1000x120мм)

Общая информация

Серия подвесных светодиодных светильников iTUBE.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.

Светильники выпускаются в двух модификациях - с опаловым рассеивателем и с рассеивателем «колотый лёд».


Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек и блока питания может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: корпус блока питания белого цвета, торцевые крышки светильника белого цвета.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

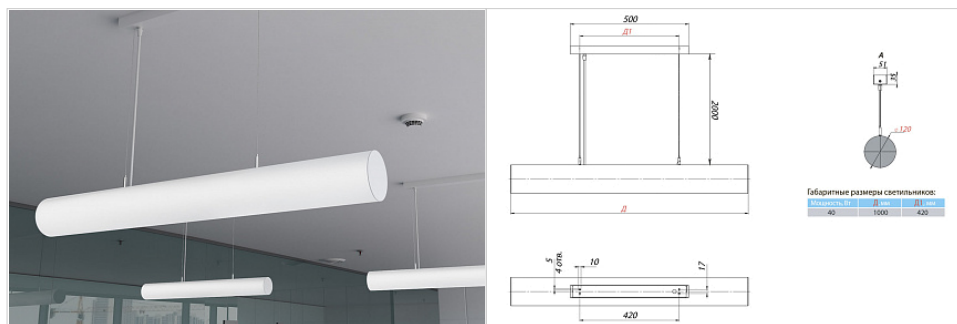

ITUBE 80 Вт (2000x76 мм)

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CCO-55-080- 3821 -20X
	LE-CCO-55-080- 3822 -20Д
	LE-CCO-55-080- 3823 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет, (Х)	6400 лм
Нейтральный белый свет (Д)	6300 лм
Теплый белый свет, (Т)	6200 лм
Мощность, Вт	80 Вт

Стандартная модификация

Цвет корпуса	белый, RAL9003
--------------	----------------

Общая информация

Мощность, Вт	80 Вт
Габаритные размеры, (Дхд) мм	2000x76 мм
Вес нетто, кг	5,3 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Цвет боковых заглушек и блока	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Расширенная гарантия на светильники	LE-5YW



ITUBE 80 Вт (2000x76 мм)

Общая информация

Серия подвесных светодиодных светильников iTUBE.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.


Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек и блока питания может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: корпус блока питания белого цвета, торцевые крышки светильника белого цвета.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

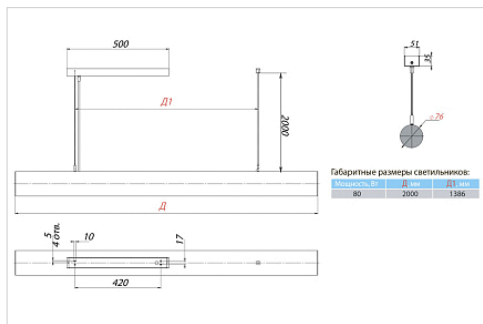

ITUBE 60 Вт (1500x76мм)

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-55-060- 3818 -20X LE-CCO-55-060- 3819 -20Д LE-CCO-55-060- 3820 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	4800 лм
Нейтральный белый свет (Д)	4700 лм
Теплый белый свет, (Т)	4600 лм
Мощность, Вт	60 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	белый, RAL9003

Общая информация	
Мощность, Вт	60 Вт
Габаритные размеры, (Дхд) мм	1500x76 мм
Вес нетто, кг	4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Цвет боковых заглушек и блока	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Расширенная гарантия на светильники	LE-5YW



ITUBE 60 Вт (1500x76мм)

Общая информация

Серия подвесных светодиодных светильников iTUBE.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.


Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек и блока питания может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: корпус блока питания белого цвета, торцевые крышки светильника белого цвета.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

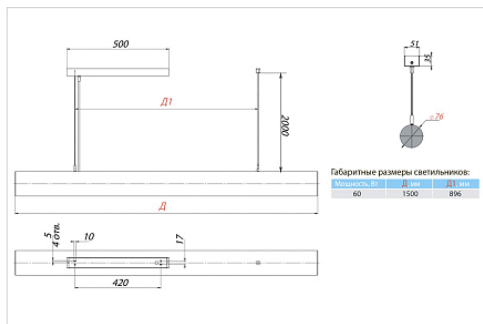

ITUBE 40 Вт (1000x76мм)

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CCO-55-040- 3815 -20X LE-CCO-55-040- 3816 -20Д LE-CCO-55-040- 3817 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет, (Х)	3200 лм
Нейтральный белый свет (Д)	3100 лм
Теплый белый свет, (Т)	3000 лм
Мощность, Вт	40 Вт
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	белый, RAL9003

Общая информация	
Мощность, Вт	40 Вт
Габаритные размеры, (Дхд) мм	1000x76 мм
Вес нетто, кг	2,6 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (Х)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Цвет боковых заглушек и блока	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Расширенная гарантия на светильники	LE-5YW



ITUBE 40 Вт (1000x76мм)

Общая информация

Серия подвесных светодиодных светильников ITUBE.

Светильники обладают комфортным мягким распределением света.

Светильники оснащаются тросовым подвесом с бесступенчатой регулировкой высоты.


Торцевые крышки выполнены из металла окрашенного порошковой краской, цвет торцевых крышек и блока питания может выбран заказчиком по шкале RAL.

Светильники могут опционально оснащаться диммируемыми источниками питания.

Стандартная комплектация: корпус блока питания белого цвета, торцевые крышки светильника белого цвета.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Бесступенчатая регулировка высоты подвеса;
- Комфортный свет;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

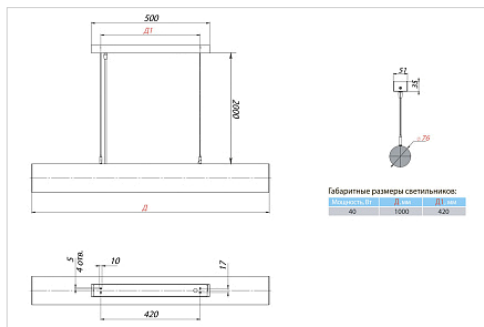

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93