

UGR

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

UGR 80 Вт

Базовая модификация	
Артикул	LE-CCO-23-080- 2468 -20X LE-CCO-23-080- 2469 -20Д LE-CCO-23-080- 2470 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	6500 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	6400 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	6300 лм
Мощность, Вт	
80 Вт	
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	чёрный, RAL9005

Общая информация	
Мощность, Вт	80 Вт
Количество светодиодов, шт	204 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	1925х65х110 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1945х80х115 мм
Вес нетто, кг	4,8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0° +45°С
Срок службы, часы	50 000
Гарантийный срок, лет	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Комплект тросового подвеса	LE-0962
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Торцевой поворотный подвес	LE-3155

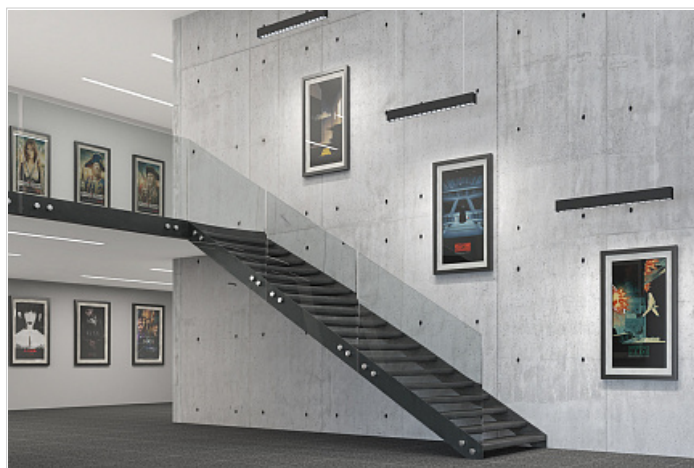

UGR 80 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные линейные светильники с повышенной защитой от блискости, показатель дискомфорта UGR<19.

Для создания комфортной световой среды светильники оснащаются специальной оптической системой, состоящей из защитной решетки, отражателя выполненного из аланода и опалового рассеивателя полукруглой формы.

Светильники опционально могут оснащаться управляемыми (диммируемыми) источниками питания.

Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников с бесступенчатой регулировкой высоты. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Цвет корпуса черный матовый.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Материал отражателя: аланод.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Специальная оптическая система;
- Низкий показатель дискомфорта UGR
- Диммирование светового потока;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Комфортный свет;
- Простой монтаж;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.





UGR 60 Вт

Базовая модификация	
Артикул	LE-CCO-23-060- 2465 -20X LE-CCO-23-060- 2466 -20Д LE-CCO-23-060- 2467 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	4900 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4800 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4700 лм
Мощность, Вт	
60 Вт	
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	чёрный, RAL9005

Общая информация	
Мощность, Вт	60 Вт
Количество светодиодов, шт	153 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	1445х65х110 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1465х80х115 мм
Вес нетто, кг	3,7 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0° +45°С
Срок службы, часы	50 000
Гарантийный срок, лет	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Комплект тросового подвеса	LE-0962
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Торцевой поворотный подвес	LE-3155

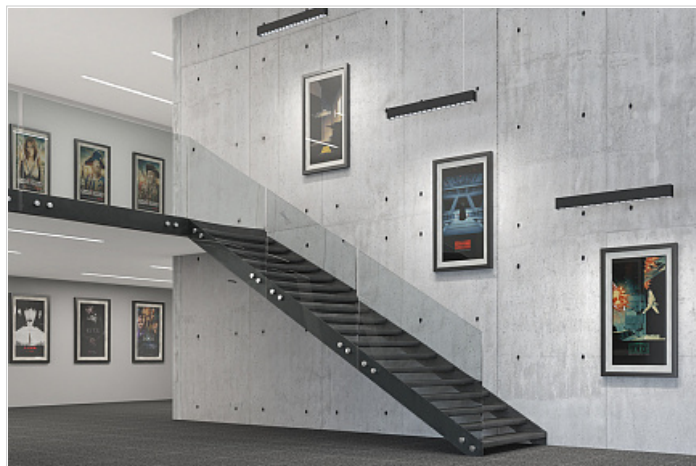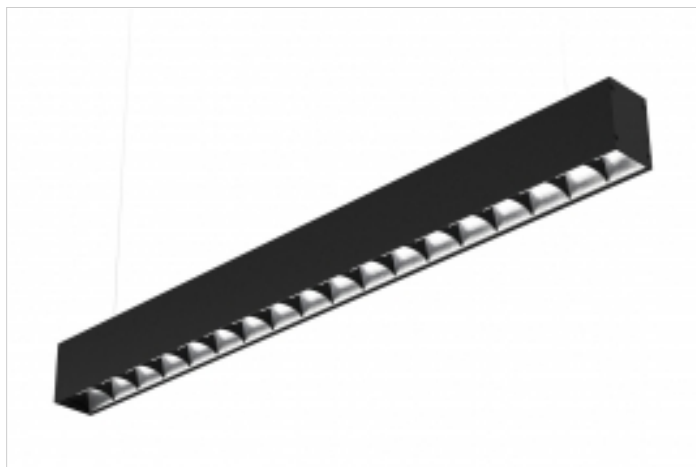

UGR 60 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные линейные светильники с повышенной защитой от блескости, показатель дискомфорта UGR<19.

Для создания комфортной световой среды светильники оснащаются специальной оптической системой, состоящей из защитной решетки, отражателя выполненного из аланода и опалового рассеивателя полукруглой формы.

Светильники опционально могут оснащаться управляемыми (диммируемыми) источниками питания.

Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников с бесступенчатой регулировкой высоты. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Цвет корпуса черный матовый.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Материал отражателя: аланод.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Специальная оптическая система;
- Низкий показатель дискомфорта UGR
- Диммирование светового потока;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Комфортный свет;
- Простой монтаж;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.




UGR 40 Вт

Базовая модификация	
Артикул	LE-CCO-23-040- 2462 -20X LE-CCO-23-040- 2463 -20Д LE-CCO-23-040- 2464 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	3300 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3100 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3100 лм
Мощность, Вт	
40 Вт	
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	чёрный, RAL9005

Общая информация	
Мощность, Вт	40 Вт
Количество светодиодов, шт	102 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	966х65х110 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	985х80х115 мм
Вес нетто, кг	2,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0° +45°С
Срок службы, часы	50 000
Гарантийный срок, лет	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Комплект тросового подвеса	LE-0962
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Торцевой поворотный подвес	LE-3155

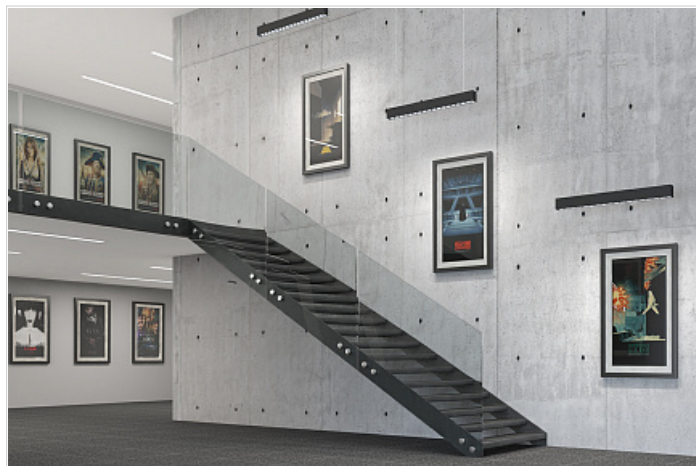

UGR 40 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные линейные светильники с повышенной защитой от блескости, показатель дискомфорта UGR<19.

Для создания комфортной световой среды светильники оснащаются специальной оптической системой, состоящей из защитной решетки, отражателя выполненного из аланода и опалового рассеивателя полукруглой формы.

Светильники опционально могут оснащаться управляемыми (диммируемыми) источниками питания.

Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников с бесступенчатой регулировкой высоты. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Цвет корпуса черный матовый.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Материал отражателя: аланод.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Специальная оптическая система;
- Низкий показатель дискомфорта UGR
- Диммирование светового потока;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Комфортный свет;
- Простой монтаж;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.




UGR 20 Вт

Базовая модификация	
Артикул	LE-CCO-23-020- 2459 -20X LE-CCO-23-020- 2460 -20Д LE-CCO-23-020- 2461 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	2500 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	2400 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	2300 лм
Мощность, Вт	
20 Вт	
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	чёрный, RAL9005

Общая информация	
Мощность, Вт	20 Вт
Количество светодиодов, шт	51 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	485х65х110 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	505х80х115 мм
Вес нетто, кг	1,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0° +45°С
Срок службы, часы	50 000
Гарантийный срок, лет	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Комплект тросового подвеса	LE-0962
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Торцевой поворотный подвес	LE-3155

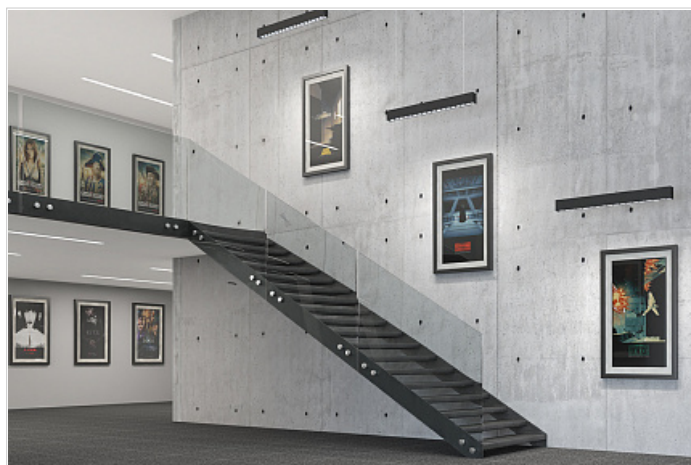

UGR 20 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные линейные светильники с повышенной защитой от блискости, показатель дискомфорта UGR<19.

Для создания комфортной световой среды светильники оснащаются специальной оптической системой, состоящей из защитной решетки, отражателя выполненного из аланода и опалового рассеивателя полукруглой формы.

Светильники опционально могут оснащаться управляемыми (диммируемыми) источниками питания.

Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников с бесступенчатой регулировкой высоты. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Цвет корпуса черный матовый.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Материал отражателя: аланод.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Специальная оптическая система;
- Низкий показатель дискомфорта UGR
- Диммирование светового потока;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Комфортный свет;
- Простой монтаж;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93