

IP54 ()

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132



Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОФИС IP54 33 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-033-0939-54X LE-CBO-03-033-0940-54Д
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	3500 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3200 лм
Мощность, Вт	
	33 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	опаловый
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	33 Вт
Количество светодиодов, шт	56 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1200х320х58 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1210х330х70 мм
Вес нетто, кг	3,4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	54
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Силикатный опаловый рассеиватель	LE-0809
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Коробка распаячная IP55	LE-6186

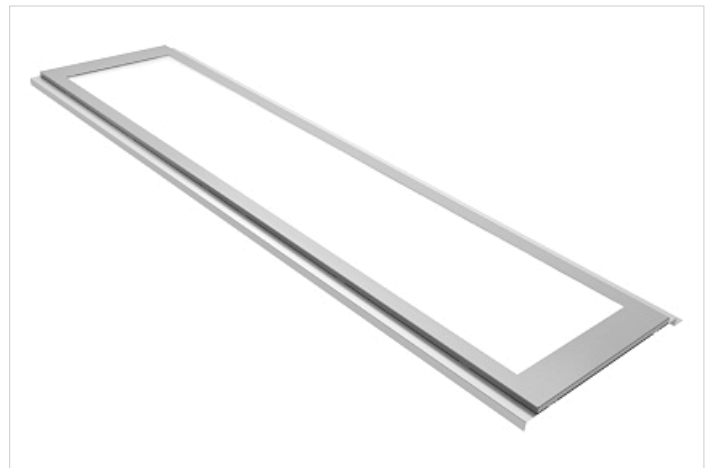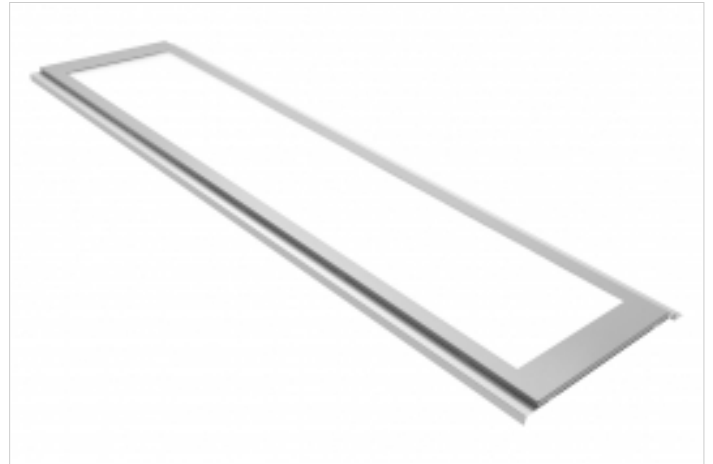

ОФИС IP54 33 Вт

Общая информация

Светильники ОФИС IP 54 применяются для установки в подвесные реечные потолки.

Светильники специально разработаны для применения в чистых помещениях, светильники имеют степень защиты от воздействия окружающей среды - IP54.

Светильники оснащаются продуманным, удобным крепежом, который позволяет быстро и легко производить монтаж.

Стальной корпус обеспечивает оптимальный теплоотвод.

Светильники отличаются комфортным светораспределением за счет увеличенной высоты корпуса.

Опционально светильники могут оснащаться:

- Блоком Аварийного Питания (БАП);
- Источником питания с возможностью диммирования;
- Силикатным опаловым рассеивателем.

Для удобства подключения светильники снабжены распаячной коробкой со степенью защиты IP 54.

Светильники ОФИС IP 54 являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций менее 1%;
- Рассеиватель опаловый;
- Комфортное светораспределение за счет увеличенной высоты корпуса;
- Повышенная степень защиты IP 54;
- Простой монтаж.





ОФИС IP54 25 Вт

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-025- 0937 -54X LE-CBO-03-025- 0938 -54Д
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	2400 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	2300 лм
Мощность, Вт	
	25 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	опаловый
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	25 Вт
Количество светодиодов, шт	42 шт
Габаритные размеры, (ДxШxВ) мм	600x320x58 мм
Габаритные размеры для «Clip in», (ДxШxВ) мм	610x330x70 мм
Вес, кг	1,8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	54
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Силикатный опаловый рассеиватель	LE-0809
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Коробка распаячная IP55	LE-6186

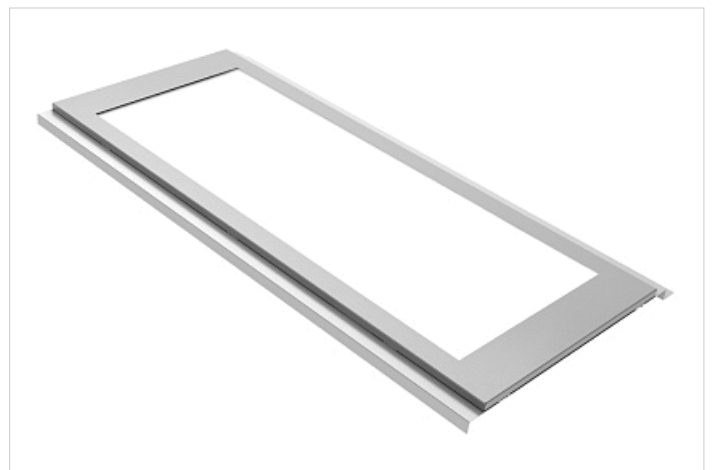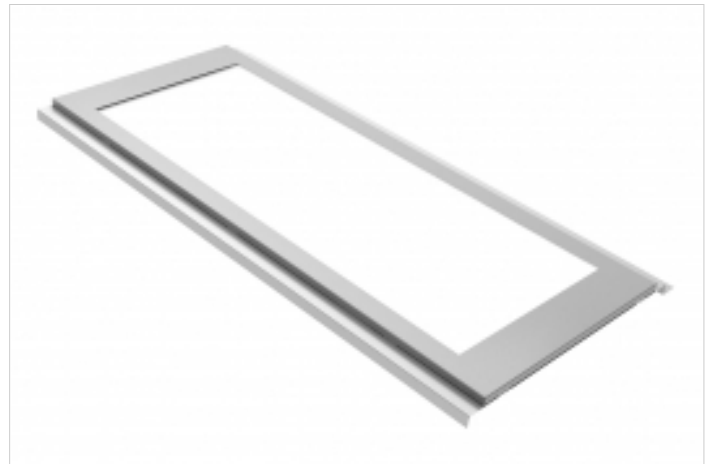

ОФИС IP54 25 Вт

Общая информация

Светильники ОФИС IP 54 применяются для установки в подвесные реечные потолки.

Светильники специально разработаны для применения в чистых помещениях, светильники имеют степень защиты от воздействия окружающей среды - IP54.

Светильники оснащаются продуманным, удобным крепежом, который позволяет быстро и легко производить монтаж.

Стальной корпус обеспечивает оптимальный теплоотвод.

Светильники отличаются комфортным светораспределением за счет увеличенной высоты корпуса.

Опционально светильники могут оснащаться:

- Блок Аварийного Питания (БАП);
- Источником питания с возможностью диммирования;
- Силикатным опаловым рассеивателем.

Для удобства подключения светильники снабжены распаячной коробкой со степенью защиты IP 54.

Светильники ОФИС IP 54 являются эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций менее 1%;
- Рассеиватель опаловый;
- Комфортное светораспределение за счет увеличенной высоты корпуса;
- Повышенная степень защиты IP 54;
- Простой монтаж.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	