

ОФИС УНИВЕРСАЛ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОФИС УНИВЕРСАЛ 40 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-040- 2119 -20X
	LE-CBO-03-040- 2120 -20Д
	LE-CBO-03-040- 2121 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	4600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4400 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-040- 2122 -20X
	LE-CBO-03-040- 2123 -20Д
	LE-CBO-03-040- 2124 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	4400 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4300 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4200 лм

Мощность, Вт

	40 Вт
--	-------

Стандартная модификация

Цвет корпуса	белый, RAL9003
--------------	----------------

Общая информация

Мощность, Вт	40 Вт
Количество светодиодов, шт	80 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	597х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610х610х85 мм
Вес нетто, кг	2,4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Блок аварийного питания	LE-0274
Декоративный абажур КУБ	LE-0830
3D опаловый рассеиватель 600х600 мм	LE-1761



ОФИС УНИВЕРСАЛ 40 Вт

Общая информация

Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ применяются для встраиваемого монтажа в потолки Армстронг, накладного и подвесного монтажа.


Корпуса светильников выполнены из металла, окрашиваются порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Опционально светильники могут оснащаться блоками аварийного питания либо блоками с возможностью диммирования.

Стандартная комплектация: корпус белого цвета, рассеиватель текстурированный ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Универсальный монтаж – подвесной, накладной, встраиваемый;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Высота корпуса 60 мм, комфортный свет;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

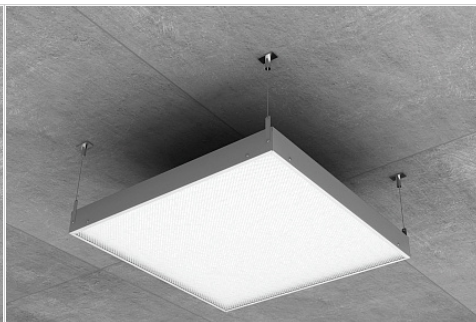

ОФИС УНИВЕРСАЛ 33 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-033- 2113 -20X LE-CBO-03-033- 2114 -20Д LE-CBO-03-033- 2115 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	3500 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3400 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3300 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-033- 2116 -20X LE-CBO-03-033- 2117 -20Д LE-CBO-03-033- 2118 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	3400 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3300 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3200 лм
Мощность, Вт	
33 Вт	
Стандартная модификация	
Цвет корпуса	белый, RAL9003

Общая информация	
Мощность, Вт	33 Вт
Количество светодиодов, шт	64 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	597х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610х610х85 мм
Вес нетто, кг	2,4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Блок аварийного питания	LE-0274
Декоративный абажур КУБ	LE-0830
3D опаловый рассеиватель 600х600 мм	LE-1761



ОФИС УНИВЕРСАЛ 33 Вт

Общая информация

Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ применяются для встраиваемого монтажа в потолки Армстронг, накладного и подвешного монтажа.


Корпуса светильников выполнены из металла, окрашиваются порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Опционально светильники могут оснащаться блоками аварийного питания либо блоками с возможностью диммирования.

Стандартная комплектация: корпус белого цвета, рассеиватель текстурированный ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Универсальный монтаж – подвесной, накладной, встраиваемый;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Высота корпуса 60 мм, комфортный свет;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

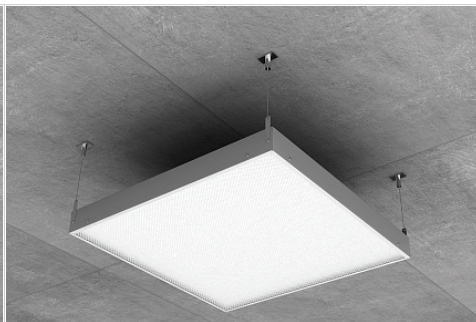

ОФИС УНИВЕРСАЛ 25 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-025- 2107 -20X
	LE-CBO-03-025- 2108 -20Д
	LE-CBO-03-025- 2109 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	2700 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	2600 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	2500 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-025- 2110 -20X
	LE-CBO-03-025- 2111 -20Д
	LE-CBO-03-025- 2112 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	2500 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	2400 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	2300 лм

Мощность, Вт

	33 Вт
--	-------

Стандартная модификация

Цвет корпуса	белый, RAL9003
--------------	----------------

Общая информация

Мощность, Вт	25 Вт
Количество светодиодов, шт	48 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	597х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610х610х85 мм
Вес нетто, кг	2,4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Блок аварийного питания	LE-0274
Декоративный абажур КУБ	LE-0830
3D опаловый рассеиватель 600х600 мм	LE-1761



ОФИС УНИВЕРСАЛ 25 Вт

Общая информация

Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ применяются для встраиваемого монтажа в потолки Армстронг, накладного и подвесного монтажа.


Корпуса светильников выполнены из металла, окрашиваются порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Опционально светильники могут оснащаться блоками аварийного питания либо блоками с возможностью диммирования.

Стандартная комплектация: корпус белого цвета, рассеиватель текстурированный ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Универсальный монтаж – подвесной, накладной, встраиваемый;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Высота корпуса 60 мм, комфортный свет;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

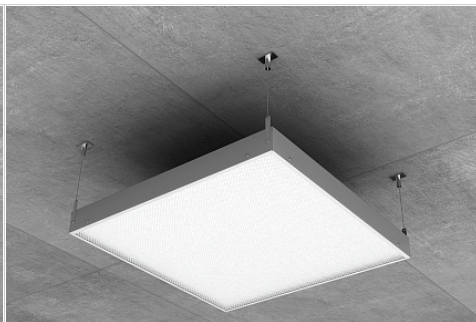

ОФИС УНИВЕРСАЛ 66 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-066- 2137 -20X
	LE-CBO-03-066- 2138 -20Д
	LE-CBO-03-066- 2139 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	7600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	7200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	6800 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-066- 2140 -20X
	LE-CBO-03-066- 2141 -20Д
	LE-CBO-03-066- 2142 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	7300 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	6900 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	6500 лм

Мощность, Вт

	66 Вт
--	-------

Стандартная модификация

Цвет корпуса	белый, RAL9003
--------------	----------------

Общая информация

Мощность, Вт	66 Вт
Количество светодиодов, шт	112 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	1197х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1210х605х70 мм
Вес нетто, кг	5,9 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Блок аварийного питания	LE-0274
Декоративный абажур КУБ	LE-0830



ОФИС УНИВЕРСАЛ 66 Вт

Общая информация

Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ применяются для встраиваемого монтажа в потолки Армстронг, накладного и подвесного монтажа.


Корпуса светильников выполнены из металла, окрашиваются порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Опционально светильники могут оснащаться блоками аварийного питания либо блоками с возможностью диммирования.

Стандартная комплектация: корпус белого цвета, рассеиватель текстурированный ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Универсальный монтаж – подвесной, накладной, встраиваемый;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Высота корпуса 60 мм, комфортный свет;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

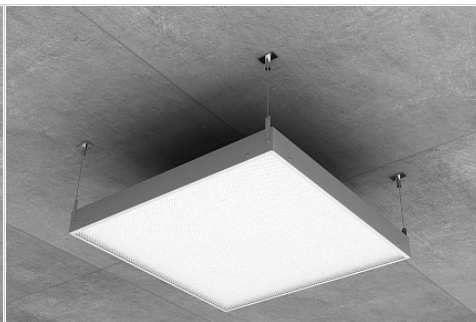

ОФИС УНИВЕРСАЛ 33 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-033- 2131 -20X
	LE-CBO-03-033- 2132 -20Д
	LE-CBO-03-033- 2133 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	3700 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3300 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-033- 2134 -20X
	LE-CBO-03-033- 2135 -20Д
	LE-CBO-03-033- 2136 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	3400 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3000 лм

Мощность, Вт

	33 Вт
--	-------

Стандартная модификация

Цвет корпуса	белый, RAL9003
--------------	----------------

Общая информация

Мощность, Вт	33 Вт
Количество светодиодов, шт	56 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	1197х297х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1210х305х70 мм
Вес нетто, кг	3,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Блок аварийного питания	LE-0274
Декоративный абажур КУБ	LE-0830



ОФИС УНИВЕРСАЛ 33 Вт

Общая информация

Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ применяются для встраиваемого монтажа в потолки Армстронг, накладного и подвешного монтажа.


Корпуса светильников выполнены из металла, окрашиваются порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Опционально светильники могут оснащаться блоками аварийного питания либо блоками с возможностью диммирования.

Стандартная комплектация: корпус белого цвета, рассеиватель текстурированный ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Универсальный монтаж – подвесной, накладной, встраиваемый;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Высота корпуса 60 мм, комфортный свет;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

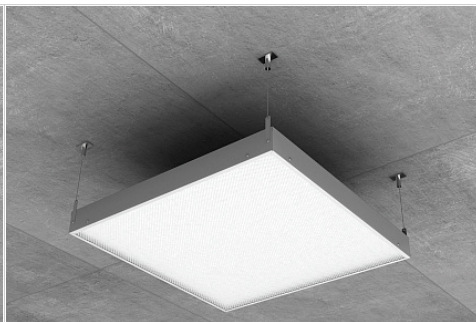

ОФИС УНИВЕРСАЛ 16 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-016- 2125 -20X
	LE-CBO-03-016- 2126 -20Д
	LE-CBO-03-016- 2127 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	1750 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	1700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	1650 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-016- 2128 -20X
	LE-CBO-03-016- 2129 -20Д
	LE-CBO-03-016- 2130 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	1650 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	1600 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	1550 лм

Мощность, Вт

	16 Вт
--	-------

Стандартная модификация

Цвет корпуса	белый, RAL9003
--------------	----------------

Общая информация

Мощность, Вт	16 Вт
Количество светодиодов, шт	48 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	597х297х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	605х605х70 мм
Вес нетто, кг	2,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Блок аварийного питания	LE-0274
Декоративный абажур КУБ	LE-0830



ОФИС УНИВЕРСАЛ 16 Вт

Общая информация

Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ применяются для встраиваемого монтажа в потолки Армстронг, накладного и подвесного монтажа.


Корпуса светильников выполнены из металла, окрашиваются порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Опционально светильники могут оснащаться блоками аварийного питания либо блоками с возможностью диммирования.

Стандартная комплектация: корпус белого цвета, рассеиватель текстурированный ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Универсальный монтаж – подвесной, накладной, встраиваемый;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Высота корпуса 60 мм, комфортный свет;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

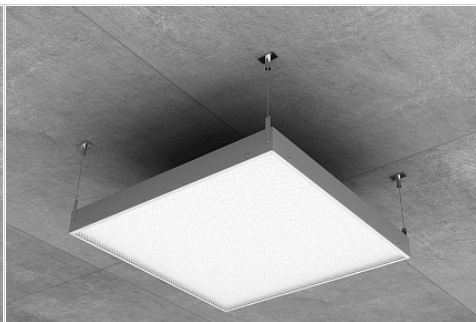

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93