

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

# РИТЕЙЛ СВО 40 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-14-040- <b>0677</b> -20Д LE-CBO-14-040- <b>0678</b> -20Т
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	3400 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	3000 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-14-040- <b>0759</b> -20Д LE-CBO-14-040- <b>0760</b> -20Т
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	3300 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	2900 лм
Мощность, Вт	
40 Вт	
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д
<b>Трос в комплекте не поставляется</b>	

Общая информация	
Мощность, Вт	40 Вт
Количество светодиодов, шт	36 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	1490x115x94 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1510x175x115 мм
Посадочный размер (Д1хШ1) мм	1468x92 мм
Вес, кг	2,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет (Д)	<b>4000К</b>
Теплый белый свет (Т)	<b>3000К</b>

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	<b>LE-0894</b>
Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>
Блок аварийного питания	<b>LE-0274</b>



# РИТЕЙЛ СВО 40 Вт

## Общая информация

Светодиодные линейные светильники РИТЕЙЛ СВО, предназначены для освещения административно-офисных помещений, общественных помещений.

Удобный и надежный пружинный крепеж позволяет осуществлять встраиваемый монтаж в подвесные потолки из гипсокартона либо в потолки типа «ГРИЛЬЯТО».


Корпус серого цвета, внешняя декоративная рамка белого цвета.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Удобный и надежный пружинный крепеж позволяет быстро установить светильник;
- Мягкий комфортный свет;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Моментальное включение;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

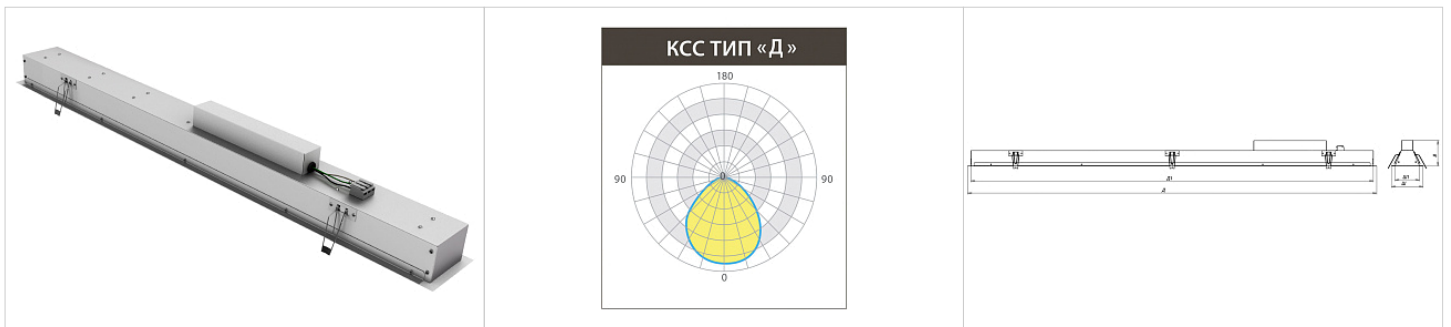

# РИТЕЙЛ СВО 25 Вт

## Модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-14-025- <b>1048</b> -20Д LE-CBO-14-025- <b>1049</b> -20Т
---------	--

### Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	2400 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	2100 лм

## Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-14-025- <b>1050</b> -20Д LE-CBO-14-025- <b>1051</b> -20Т
---------	--

### Световой поток, лм

Нейтральный белый свет - Д (4000К)	2300 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	2000 лм

### Мощность, Вт

	25 Вт
--	-------

### Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

**Трос в комплекте не поставляется**

## Общая информация

Мощность, Вт	25 Вт
Количество светодиодов, шт	24 шт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	1015x115x94 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1240x158x115 мм
Посадочный размер (Д1хШ1) мм	993x92 мм
Вес, кг	1,6 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

## Цветовые температуры

Нейтральный белый свет (Д)	<b>4000К</b>
Теплый белый свет (Т)	<b>3000К</b>

## Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	<b>LE-0894</b>
Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>
Блок аварийного питания	<b>LE-0274</b>



# РИТЕЙЛ СВО 25 Вт

## Общая информация

Светодиодные линейные светильники РИТЕЙЛ СВО, предназначены для освещения административно-офисных помещений, общественных помещений и торговых залов.

Удобный и надежный пружинный крепеж позволяет осуществлять встраиваемый монтаж в подвесные потолки из гипсокартона (ГКЛ) либо в потолки типа «ГРИЛЬЯТО».


Корпус серого цвета, внешняя декоративная рамка белого цвета.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя : ПММА.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Удобный и надежный пружинный крепеж позволяет быстро установить светильник;
- Мягкий комфортный свет;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Моментальное включение;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

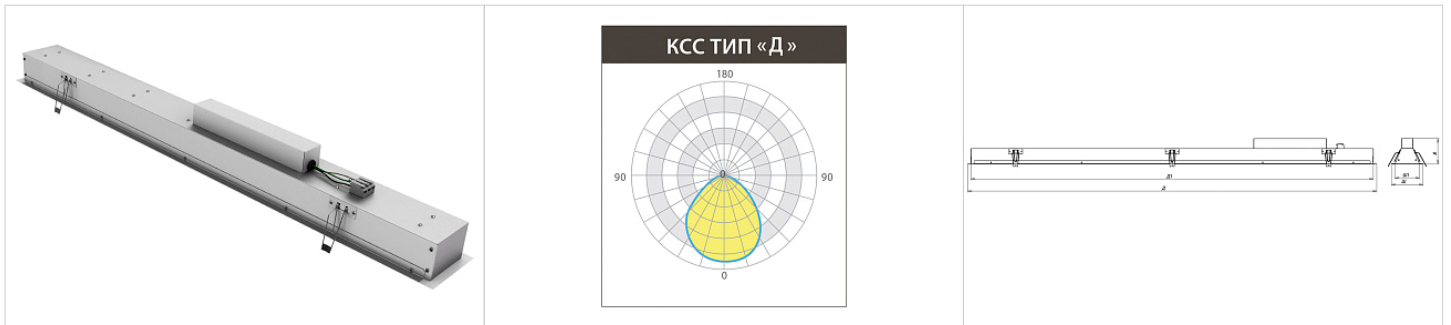

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93