

ОФИС ВСТРАИВАЕМЫЕ (черепашка)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОФИС 66 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-080- 0503 -20X LE-CBO-03-080- 0504 -20Д LE-CBO-03-080- 0505 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	7700 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	7200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	6900 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-080- 0552 -20X LE-CBO-03-080- 0506 -20Д LE-CBO-03-080- 0507 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	7400 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	6900 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	6400 лм
Мощность, Вт	66 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	66 Вт
Количество светодиодов, шт	112 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1197х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1210х605х135 мм
Вес, кг	5,9 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Декоративный абажур «КУБ»	LE-0830
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894

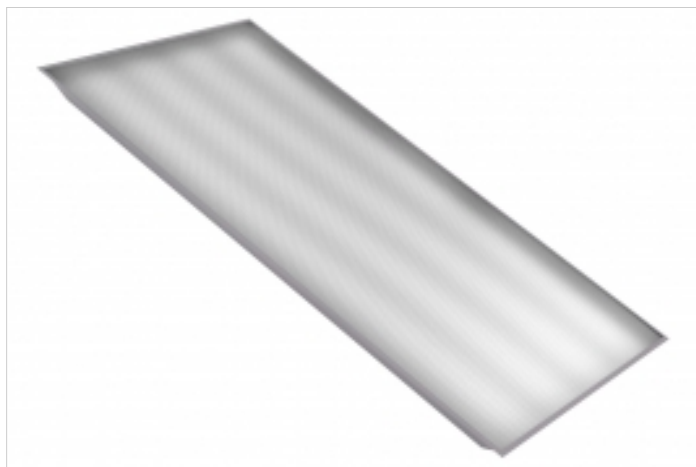

ОФИС 66 Вт

Общая информация

Серия светильников ОФИС разработана для встраиваемого монтажа.

Металлический корпус пирамидальной формы обеспечивает эффективный теплоотвод и оптимальное светораспределение.

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4х36 Вт.


Цвет корпуса – серый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Степень защиты IP 20;
- Простой и удобный монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый.

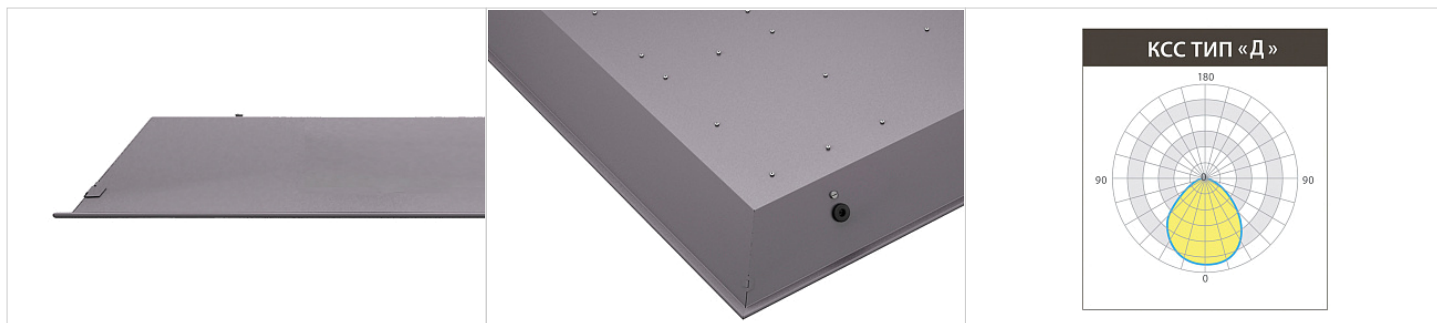

ОФИС 40 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-050- 0492 -20X LE-CBO-03-050- 0361 -20Д LE-CBO-03-050- 0362 -20Т

Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	4800 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4600 лм

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-050- 0553 -20X LE-CBO-03-050- 0365 -20Д LE-CBO-03-050- 0366 -20Т

Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	4000 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3950 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3800 лм

Мощность, Вт	
	40 Вт

Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	40 Вт
Количество светодиодов, шт	70 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	597х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610х610х85 мм
Вес, кг	2,4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, менее %	1
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Декоративный абажур «КУБ»	LE-0830
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
3D опаловый рассеиватель 600х600 мм	LE-1761



ОФИС 40 Вт

Общая информация

Светильники применяются для встраиваемого монтажа в подвесные потолки типа «Армстронг».

Корпус пирамидальной формы обеспечивает отличное светораспределение.

Стальной корпус светильника обеспечивает оптимальный теплоотвод от светодиодов и электронных компонентов.

Данный тип светильников применяется в помещениях с высотой потолков до 5 метров либо в помещениях с повышенными требованиями к освещенности.

Бюджетная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.

Цвет корпуса – серый.

Материал корпуса: сталь.


Материал рассеивателя: ПММА.

Опционально светильник может комплектоваться декоративным подвесным абажуром – «КУБ».

Предусмотрена возможность размещения логотипа или рисунка на абажуре «КУБ».

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Высота корпуса 60 мм;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

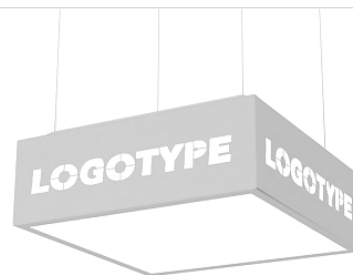

ОФИС 33 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-040- 0498 -20X
	LE-CBO-03-040- 0499 -20Д
	LE-CBO-03-040- 0500 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	3700 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3300 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-040- 0560 -20X
	LE-CBO-03-040- 0501 -20Д
	LE-CBO-03-040- 0502 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	3400 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3000 лм

Мощность, Вт

	33 Вт
--	-------

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	серый, RAL9006
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация


Мощность, Вт	33 Вт
Количество светодиодов, шт	56 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1197х297х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1210х305х135 мм
Вес, кг	3,5 кг
Напряжение питания, В/ частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Декоративный абажур «КУБ»	LE-0830
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894

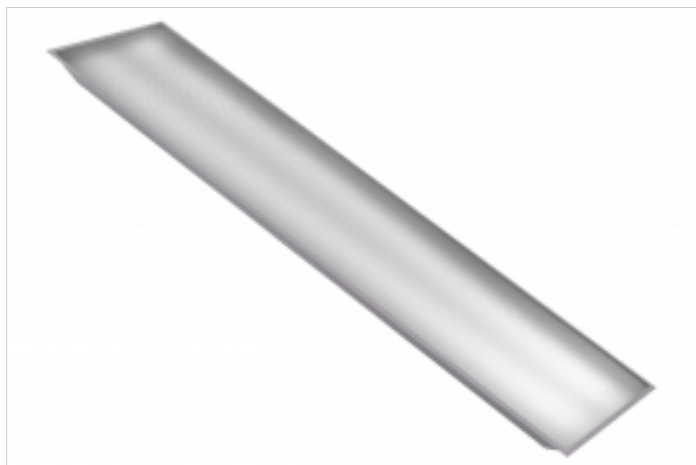

ОФИС 33 Вт

Общая информация

Светильники применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг».

Корпус пирамидальной формы обеспечивает отличное светораспределение.

Стальной корпус пирамидальной формы обеспечивает оптимальный теплоотвод.

Бюджетная замена традиционным светильникам.

Бюджетная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.


Цвет корпуса – серый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Степень защиты IP 20;
- Простой и удобный монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый.

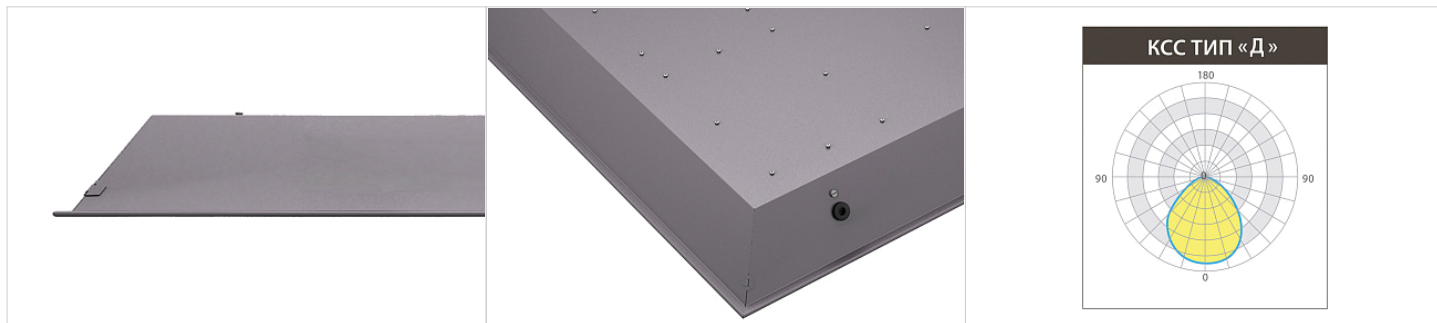

ОФИС 33 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-040- 0480 -20X
	LE-CBO-03-040- 0359 -20Д
	LE-CBO-03-040- 0360 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	3600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3500 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3400 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-040- 0520 -20X
	LE-CBO-03-040- 0363 -20Д
	LE-CBO-03-040- 0364 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	3400 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3300 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3200 лм

Мощность, Вт

	33 Вт
--	-------

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	серый, RAL9006
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация

Мощность, Вт	33 Вт
Количество светодиодов, шт	56 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	597х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610х610х85 мм
Вес, кг	2,4 кг
Напряжение питания, В/ частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции

Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Декоративный абажур «КУБ»	LE-0830
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
3D опаловый рассеиватель 600х600 мм	LE-1761



ОФИС 33 Вт

Общая информация

Светильники применяются для встраиваемого монтажа в подвесные потолки типа «Армстронг».

Корпус пирамидальной формы обеспечивает отличное светораспределение.

Стальной корпус светильника обеспечивает оптимальный теплоотвод от светодиодов и электронных компонентов.

Бюджетная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4х18 Вт.

Цвет корпуса – серый.

Материал корпуса: сталь.


Материал рассеивателя: ПММА.

Опционально светильник может комплектоваться декоративным подвесным абажуром – «КУБ».

Предусмотрена возможность размещения логотипа или рисунка на абажуре «КУБ».

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Высота корпуса 60 мм;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

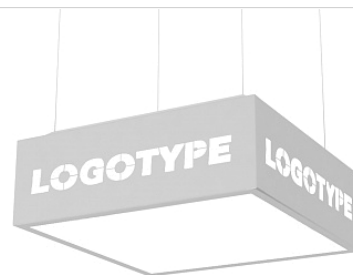


ОФИС 25 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-030- 0519 -20X LE-CBO-03-030- 0009 -20Д LE-CBO-03-030- 0010 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	2800 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	2700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	2500 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-030- 0559 -20X LE-CBO-03-030- 0013 -20Д LE-CBO-03-030- 0014 -20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	2600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	2400 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	2300 лм
Мощность, Вт	
25 Вт	
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Количество светодиодов, шт	48 шт
Мощность, Вт	25 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	597х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610х610х85 мм
Вес, кг	2,4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Декоративный абажур «КУБ»	LE-0830
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
3D опаловый рассеиватель 600х600 мм	LE-1761

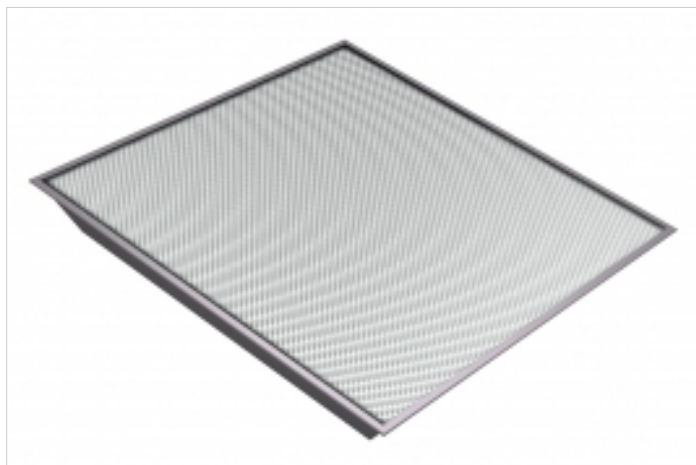

ОФИС 25 Вт

Общая информация

Светильники применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг».

Корпус пирамидальной формы обеспечивает отличное светораспределение.

Стальной корпус пирамидальной формы обеспечивает отличный теплоотвод.

Бюджетная замена традиционным люминесцентным светильникам.

Цвет корпуса - серый.

Материал корпуса: сталь.


Материал рассеивателя: ПММА.

Опционально светильник может комплектоваться декоративным подвесным абажуром – «КУБ».

Предусмотрена возможность размещения логотипа или рисунка на абажуре «КУБ».

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Высота корпуса 60 мм;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

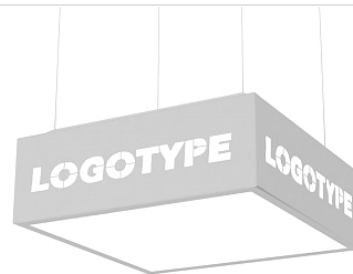

ОФИС 16 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-020- 0518 -20X
	LE-CBO-03-020- 0494 -20Д
	LE-CBO-03-020- 0495 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	1750 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	1700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	1650 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-020- 0558 -20X
	LE-CBO-03-020- 0496 -20Д
	LE-CBO-03-020- 0497 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	1700 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	1650 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	1600 лм

Мощность, Вт

16 Вт

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	серый, RAL9006
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация


Мощность, Вт	16 Вт
Количество светодиодов, шт	28 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	597х297х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	605х605х135 мм
Вес, кг	2,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)5	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)30	3000K

Опции

Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Декоративный абажур «КУБ»	LE-0830
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894

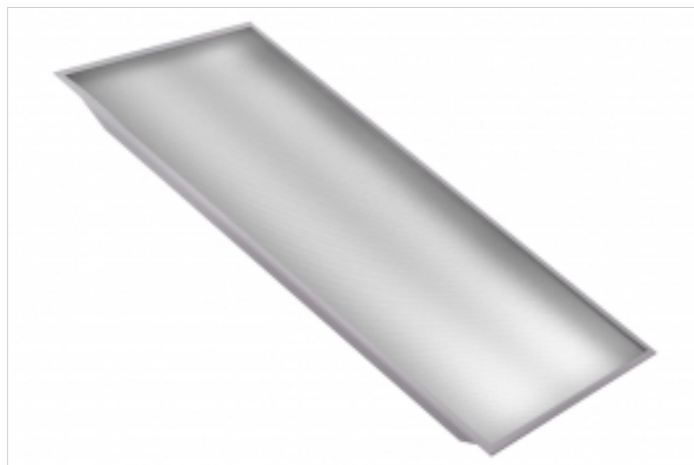

ОФИС 16 Вт

Общая информация

Серия светильников ОФИС разработана для встраиваемого монтажа.

Металлический корпус пирамидальной формы обеспечивает эффективный теплоотвод и оптимальное светораспределение.

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 2х18 Вт.

Цвет корпуса – серый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Степень защиты IP 20;
- Простой и удобный монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый.



ОФИС 33 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-033- 2888 -20X
	LE-CBO-03-033- 2889 -20Д
	LE-CBO-03-033- 2890 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	3050 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	2950 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	2850 лм

Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-033- 2891 -20X
	LE-CBO-03-033- 2892 -20Д
	LE-CBO-03-033- 2893 -20Т

Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	2750 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	2650 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	2550 лм

Мощность, Вт

33 Вт

Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	серый, RAL9006
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация


Количество светодиодов, шт	64 шт
Мощность, Вт	33 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1197х100х60 мм
Вес нетто, кг	3,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)5	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)30	3000K

Опции

Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Декоративный абажур «КУБ»	LE-0830
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894

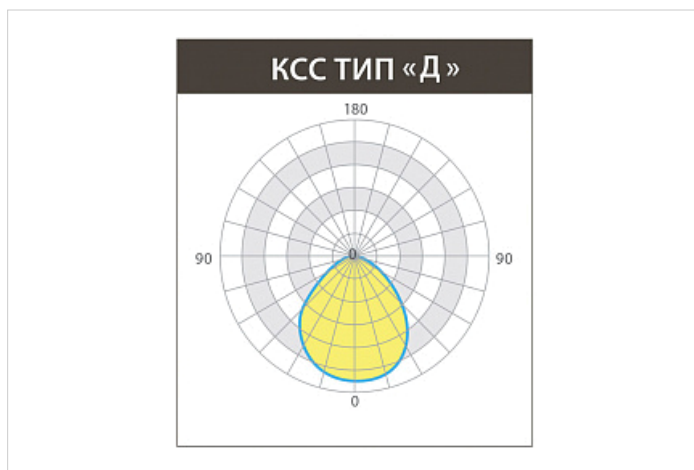

ОФИС 33 Вт

Общая информация

Светильники применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Корпус светильника выполнен из металла окрашенного порошковой краской.

Бюджетная замена традиционным светильникам ЛВО 1х36Вт.

Светильники могут опционально оснащаться блоком аварийного питания, диммируемыми источниками питания.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Бюджетная серия;
- Отличная цена;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

ОФИС 17 Вт

Базовая модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-017- 3205 -20X LE-CBO-03-017- 3206 -20Д LE-CBO-03-017- 3207 -20Т

Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	1800 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	1700 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	1600 лм

Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-017- 3208 -20X LE-CBO-03-017- 3209 -20Д LE-CBO-03-017- 3210 -20Т

Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	1650 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	1550 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	1450 лм


Мощность, Вт	
	17 Вт

Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	серый, RAL9006
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

Общая информация	
Мощность, Вт	17 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1197х100х60 мм
Вес нетто, кг	3,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)5	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)30	3000K

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Декоративный абажур «КУБ»	LE-0830
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894

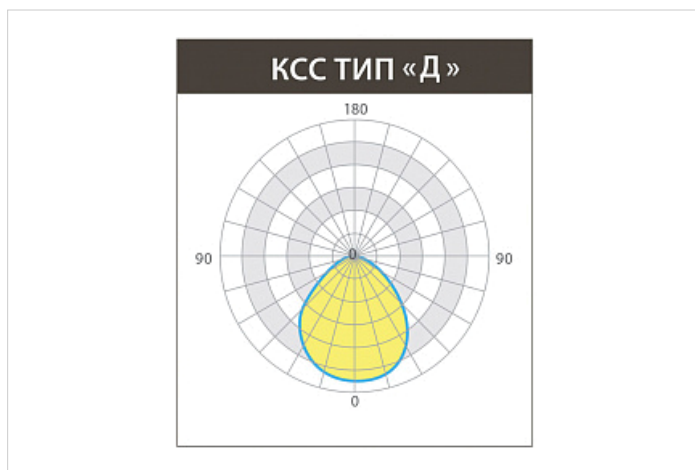

ОФИС 17 Вт

Общая информация

Светильники применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Корпус светильника выполнен из металла окрашенного порошковой краской.

Бюджетная замена традиционным светильникам ЛВО 1х36Вт.

Светильники могут опционально оснащаться блоком аварийного питания, диммируемыми источниками питания.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Бюджетная серия;
- Отличная цена;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93