

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

# ОФИС ГРИЛЬЯТО 40 Вт

## Модификация с текстурированным рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-050-0547-20X
	LE-CBO-03-050-0548-20Д
	LE-CBO-03-050-0549-20Т

## Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	4600 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4400 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4300 лм

## Модификация с опаловым рассеивателем

Артикул	LE-CBO-03-050-0569-20X
	LE-CBO-03-050-0550-20Д
	LE-CBO-03-050-0551-20Т

## Световой поток, лм

Холодный белый свет - X (5000K)	4300 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	4200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	4100 лм

## Мощность, Вт

40 Вт

## Стандартная модификация светильника

Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д

## Общая информация


Мощность, Вт	40 Вт
Количество светодиодов, шт	80 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	589x589x60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610x610x135 мм
Вес, кг	3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

## Цветовые температуры

Холодный белый свет, (X)	<b>5000K</b>
Нейтральный белый свет, (Д)	<b>4000K</b>
Теплый белый свет, (Т)	<b>3000K</b>

## Опции

Цвет корпуса по шкале RAL	<b>LE-0894</b>
Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>
3D опаловый рассеиватель 600x600 мм	<b>LE-1761</b>

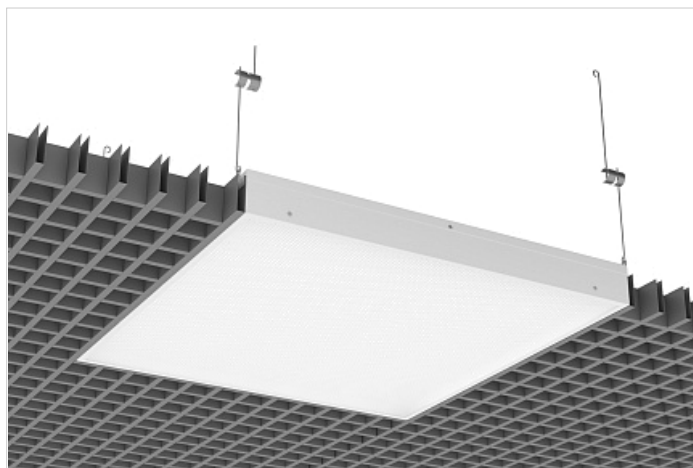

# ОФИС ГРИЛЬЯТО 40 Вт

## Общая информация

Серия потолочных светодиодных светильников ОФИС ГРИЛЬЯТО специально разработана для монтажа в потолки типа ГРИЛЬЯТО (размер ячейки: 50x50 мм, 100x100 мм, 200x200 мм).

Продуманная конструкция корпуса позволяет производить монтаж в стандартные ячейки потолков ГРИЛЬЯТО.

Удобная система фиксации светильника. Качественные материалы потолочных светодиодных светильников гарантируют их высокую надежность.

Цвет корпуса белый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.


## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.



# ОФИС ГРИЛЬЯТО 33 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-040-0542-20X LE-CBO-03-040-0543-20Д LE-CBO-03-040-0544-20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	3500 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3400 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3300 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-040-0568-20X LE-CBO-03-040-0545-20Д LE-CBO-03-040-0546-20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000K)	3300 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000K)	3200 лм
Тёплый белый свет - Т (3000K)	3100 лм
Мощность, Вт	
	33 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д
Общая информация	
Мощность, Вт	33 Вт
Количество светодиодов, шт	64 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	589x589x60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610x610x5135 мм
Вес, кг	3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000K
Нейтральный белый свет (Д)	4000K
Теплый белый свет (Т)	3000K
Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
3D опаловый рассеиватель 600x600 мм	LE-1761

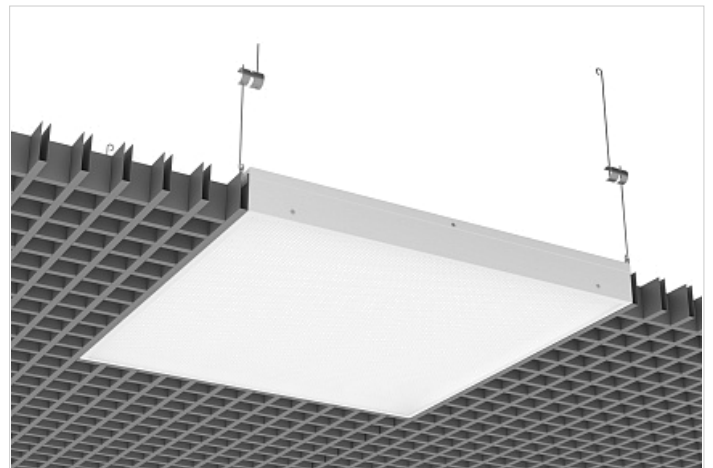

# ОФИС ГРИЛЬЯТО 33 Вт

## Общая информация

Серия потолочных светодиодных светильников ОФИС ГРИЛЬЯТО специально разработана для монтажа в потолки типа ГРИЛЬЯТО (размер ячейки: 50x50 мм, 100x100 мм, 200x200 мм).

Продуманная конструкция корпуса позволяет производить монтаж в стандартные ячейки потолков ГРИЛЬЯТО.

Удобная система фиксации светильника. Качественные материалы потолочных светодиодных светильников гарантируют их высокую надежность.

Цвет корпуса белый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.


## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.



# ОФИС ГРИЛЬЯТО 25 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-030-0595-20X LE-CBO-03-030-0538-20Д LE-CBO-03-030-0539-20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000К)	3300 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	3000 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	2700 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Артикул	LE-CBO-03-030-0567-20X LE-CBO-03-030-0540-20Д LE-CBO-03-030-0541-20Т
Световой поток, лм	
Холодный белый свет - X (5000К)	3100 лм
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	2800 лм
Тёплый белый свет - Т (3000К)	2400 лм
Мощность, Вт	
	25 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый, RAL9003
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д
Общая информация	
Мощность, Вт	25 Вт
Количество светодиодов, шт	48 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	589x589x60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610x610x135 мм
Вес, кг	3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	5
Коэффициент мощности, более	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Холодный белый свет, (X)	5000К
Нейтральный белый свет, (Д)	4000К
Теплый белый свет, (Т)	3000К
Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
3D опаловый рассеиватель 600x600 мм	LE-1761

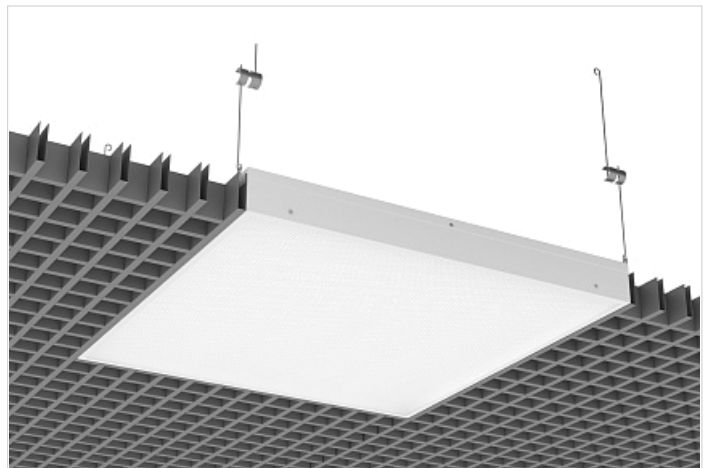

# ОФИС ГРИЛЬЯТО 25 Вт

## Общая информация

Серия потолочных светодиодных светильников ОФИС ГРИЛЬЯТО специально разработана для монтажа в потолки типа ГРИЛЬЯТО (размер ячейки: 50x50 мм, 100x100 мм, 200x200 мм).

Продуманная конструкция корпуса позволяет производить монтаж в стандартные ячейки потолков ГРИЛЬЯТО.

Удобная система фиксации светильника. Качественные материалы потолочных светодиодных светильников гарантируют их высокую надежность.

Цвет корпуса белый.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	