

# Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

# ОФИС 40Вт (черепашка-встраиваемый)

Стандартная модификация светильника			
Артикул	Рассеиватель	Световой поток, лм	
		Аварийный режим	Нормальный режим
LE-CBO-03-050- <b>0492</b> -20X-STABILAR2-1	текстурированный	760 лм	4100 лм
LE-CBO-03-050- <b>0492</b> -20X-STABILAR2-3	текстурированный	380 лм	4100 лм
LE-CBO-03-050- <b>0361</b> -20Д-STABILAR2-1	текстурированный	750 лм	4040 лм
LE-CBO-03-050- <b>0361</b> -20Д-STABILAR2-3	текстурированный	360 лм	4040 лм
LE-CBO-03-050- <b>0362</b> -20Т-STABILAR2-1	текстурированный	740 лм	3900 лм
LE-CBO-03-050- <b>0362</b> -20Т-STABILAR2-3	текстурированный	360 лм	3900 лм
LE-CBO-03-050- <b>0553</b> -20X-STABILAR2-1	опаловый	750 лм	4000 лм
LE-CBO-03-050- <b>0553</b> -20X-STABILAR2-3	опаловый	370 лм	4000 лм
LE-CBO-03-050- <b>0365</b> -20Д-STABILAR2-1	опаловый	740 лм	3950 лм
LE-CBO-03-050- <b>0365</b> -20Д-STABILAR2-3	опаловый	360 лм	3950 лм
LE-CBO-03-050- <b>0366</b> -20Т-STABILAR2-1	опаловый	730 лм	3850 лм
LE-CBO-03-050- <b>0366</b> -20Т-STABILAR2-3	опаловый	360 лм	3850 лм



# ОФИС 40Вт (черепашка-встраиваемый)

Время работы в аварийном режиме, ч	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Масса, кг
LE-CBO-03-050-0492-20X-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	5000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-050-0492-20X-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	5000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-050-0361-20Д-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	4000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-050-0361-20Д-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	4000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-050-0362-20Т-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	3000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-050-0362-20Т-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	3000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-050-0553-20X-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	4000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-050-0553-20X-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	4000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-050-0365-20Д-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	4000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-050-0365-20Д-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	4000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-050-0366-20Т-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	3000 K	40 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-050-0366-20Т-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	3000 K	40 Вт	3,6 кг

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	<b>LE-0894</b>
Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>
Декоративный абажур «КУБ»	<b>LE-0830</b>

# ОФИС 40Вт (черепашка-встраиваемый)

## Общая информация

Светильники применяются для встраиваемого монтажа в подвесные потолки типа «Армстронг».

Корпус пирамидальной формы обеспечивает отличное светораспределение.


Стальной корпус светильника обеспечивает оптимальный теплоотвод от светодиодов и электронных компонентов.

Светильник ОФИС СВО являются эффективной заменой светильников типа ЛВО 4x18Вт.

В светильнике установлен внутренний блок аварийного питания серии STABILAR.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Мягкий комфортный равномерный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций менее 1 %;
- Рассеиватель опаловый;
- Простой монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Отличная цена;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

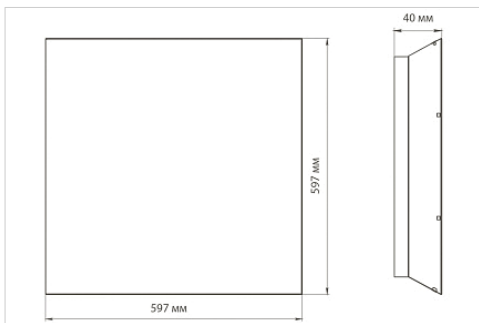

# ОФИС 33Вт (черепашка-встраиваемый)

Стандартная модификация светильника			
Артикул	Рассеиватель	Световой поток, лм	
		Аварийный режим	Нормальный режим
LE-CBO-03-040- <b>0480</b> -20X - STABILAR2-1	текстурированный	760 лм	3500 лм
LE-CBO-03-040- <b>0480</b> -20X- STABILAR2-3	текстурированный	380 лм	3500 лм
LE-CBO-03-040- <b>0359</b> -20Д- STABILAR2-1	текстурированный	750 лм	3400 лм
LE-CBO-03-040- <b>0359</b> -20Д- STABILAR2-3	текстурированный	360 лм	3400 лм
LE-CBO-03-040- <b>0360</b> -20Т- STABILAR2-1	текстурированный	740 лм	3300 лм
LE-CBO-03-040- <b>0360</b> -20Т- STABILAR2-3	текстурированный	360 лм	3300 лм
LE-CBO-03-040- <b>0520</b> -20X- STABILAR2-1	опаловый	750 лм	3400 лм
LE-CBO-03-040- <b>0520</b> -20X- STABILAR2-3	опаловый	370 лм	3400 лм
LE-CBO-03-040- <b>0363</b> -20Д- STABILAR2-1	опаловый	740 лм	3300 лм
LE-CBO-03-040- <b>0363</b> -20Д- STABILAR2-3	опаловый	360 лм	3300 лм
LE-CBO-03-040- <b>0364</b> -20Т- STABILAR2-1	опаловый	730 лм	3250 лм
LE-CBO-03-040- <b>0364</b> -20Т- STABILAR2-3	опаловый	360 лм	3250 лм



# ОФИС 33Вт (черепашка-встраиваемый)

Время работы в аварийном режиме, ч	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Масса, кг
LE-CBO-03-040-0480-20X - STABILAR2-1= <b>1 час</b>	5000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0480-20X- STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	5000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0359-20Д- STABILAR2-1= <b>1 час</b>	4000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0359-20Д- STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	4000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0360-20Т- STABILAR2-1= <b>1 час</b>	3000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0360-20Т- STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	3000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0520-20X- STABILAR2-1= <b>1 час</b>	4000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0520-20X- STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	4000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0363-20Д- STABILAR2-1= <b>1 час</b>	4000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0363-20Д- STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	4000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0364-20Т- STABILAR2-1= <b>1 час</b>	3000 K	33 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-040-0364-20Т- STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	3000 K	33 Вт	3,6 кг

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	<b>LE-0894</b>
Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>
Декоративный абжур «КУБ»	<b>LE-0830</b>

# ОФИС 33Вт (черепашка-встраиваемый)

## Общая информация

Светильники применяются для встраиваемого монтажа в подвесные потолки типа «Армстронг».

Корпус пирамидальной формы обеспечивает отличное светораспределение.


Стальной корпус светильника обеспечивает оптимальный теплоотвод от светодиодов и электронных компонентов.

Светильник ОФИС СВО являются эффективной заменой светильников типа ЛВО 4x18Вт.

В светильнике установлен внутренний блок аварийного питания серии STABILAR.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Мягкий комфортный равномерный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций менее 1 %;
- Рассеиватель опаловый;
- Простой монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Отличная цена;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

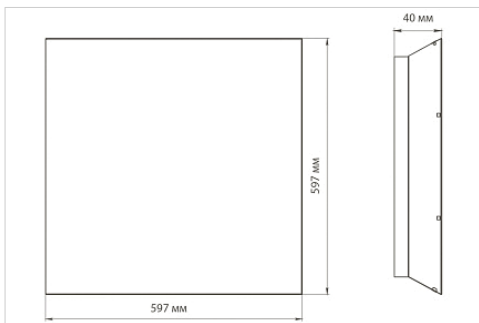

# ОФИС 25Вт (черепашка-встраиваемый)

Стандартная модификация светильника			
Артикул	Рассеиватель	Световой поток, лм	
		Аварийный режим	Нормальный режим
LE-CBO-03-030- <b>0519</b> -20X-STABILAR2-1	текстурированный	760 лм	2600 лм
LE-CBO-03-030- <b>0519</b> -20X-STABILAR2-3	текстурированный	380 лм	2600 лм
LE-CBO-03-030- <b>0009</b> -20Д-STABILAR2-1	текстурированный	750 лм	2500 лм
LE-CBO-03-030- <b>0009</b> -20Д-STABILAR2-3	текстурированный	360 лм	2500 лм
LE-CBO-03-030- <b>0010</b> -20Т-STABILAR2-1	текстурированный	740 лм	2400 лм
LE-CBO-03-030- <b>0010</b> -20Т-STABILAR2-3	текстурированный	360 лм	2400 лм
LE-CBO-03-030- <b>0559</b> -20X-STABILAR2-1	опаловый	750 лм	3400 лм
LE-CBO-03-030- <b>0559</b> -20X-STABILAR2-3	опаловый	360 лм	3400 лм
LE-CBO-03-030- <b>0013</b> -20Д-STABILAR2-1	опаловый	740 лм	3300 лм
LE-CBO-03-030- <b>0013</b> -20Д-STABILAR2-3	опаловый	360 лм	3300 лм
LE-CBO-03-030- <b>0014</b> -20Т-STABILAR2-1	опаловый	730 лм	3250 лм
LE-CBO-03-030- <b>0014</b> -20Т-STABILAR2-3	опаловый	360 лм	3250 лм





# ОФИС 25Вт (черепашка-встраиваемый)

Время работы в аварийном режиме, ч	Цветовая температура, К	Мощность, Вт	Масса, кг
LE-CBO-03-030-0519-20X-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	5000 K	25 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-030-0519-20X-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	5000 K	25 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-030-0009-20Д-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	4000 K	25 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-030-0009-20Д-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	4000 K	25 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-030-0010-20Т-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	3000 K	25 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-030-0010-20Т-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	3000 K	25 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-030-0559-20X-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	4000 K	25 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-030-0559-20X-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	4000 K	25 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-030-0013-20Д-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	4000 K	25 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-030-0013-20Д-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	4000 K	25 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-030-0014-20Т-STABILAR2-1= <b>1 час</b>	3000 K	25 Вт	3,6 кг
LE-CBO-03-030-0014-20Т-STABILAR2-3= <b>3 часа</b>	3000 K	25 Вт	3,6 кг

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	<b>LE-0894</b>
Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>
Декоративный абжур «КУБ»	<b>LE-0830</b>

# ОФИС 25Вт (черепашка-встраиваемый)

## Общая информация

Светильники применяются для встраиваемого монтажа в подвесные потолки типа «Армстронг».

Корпус пирамидальной формы обеспечивает отличное светораспределение.


Стальной корпус светильника обеспечивает оптимальный теплоотвод от светодиодов и электронных компонентов.

Светильник ОФИС СВО являются эффективной заменой светильников типа ЛВО 4x18Вт.

В светильнике установлен внутренний блок аварийного питания серии STABILAR.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Мягкий комфортный равномерный свет;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций менее 1 %;
- Рассеиватель опаловый;
- Простой монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Отличная цена;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

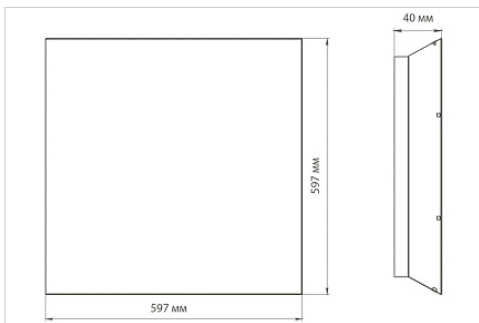

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93